

iCode 03[®]

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iCode 03®



O iCode 03® é um controlo de acesso que se abre através do código PIN ou cartão Mifare, reconhecido por um design simplista, elegância e facilidade de operação. Aumente a usabilidade do iCode 03® com nosso software e tenha um nível mais alto de segurança e controle dos seus espaços. A série iCode é adaptável a qualquer tipo de fechadura.



ficha técnica

Material	Aço Inoxidável
Método de Abertura	Código, Cartão, WiFi, Bluetooth, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<1.0S
Comunicação	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cilindro	Cilindro Europeu
Compatibilidade com Fechaduras	Standard Europeu de 70mm a 92mm
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v [AAA*4]
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses; suporta ~5,000 operações de abertura e fecho
Leds	Branco
Alarme de Bateria Fraca	Na APP e Alarme por voz
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas	~5000 Aberturas [1Ano]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidade	iOS 8/Android 5 ou superior
Stand Alone	Não
IP	IP56
Peso	1,92 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+55°C
Nº de Cartões	200
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Códigos auto-definidos	150
Nº de Impressões Digitais	N/A
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Espessura de Porta	35mm~110mm

fechaduras

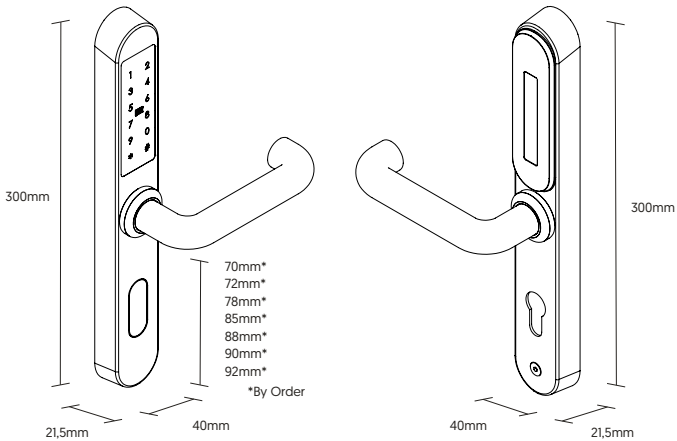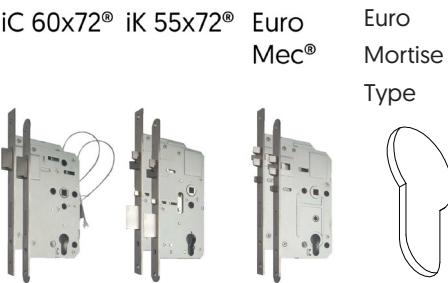

PT
EN

iCode 03®



iCode 03® is a lock that opens through pin code or Mifare card, recognized for simplistic design, elegance and ease operation. Increase the usability of iCode 03® with our software and have an higher level of security and control for your spaces. iCode Series is adaptable to any kind of lock.



technical sheet

Material	Stainless Steel
Opening Method	Code, Card, WiFi, Bluetooth, APP, Mechanical Key
Identification Time	<1.0S
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cylinder	European Cylinder
Compatibility with Locks	European Standard from 70mm to 92mm
Emergency Power	Micro USB
Emergency Opening	Mechanical Key
Voltage	DC 6v [AAA*4]
Max. Power	6V-MAX
Battery Life	~12 months; supports ~5,000 opening & closing operations
Leds	White
Low Battery Alarm	In APP and voice alarm
Consumption	<200mA
Static Consumption	65µA
Time Open	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; custom
Number of Openings	~5000 Openings [1Year]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibility	iOS 8/Android5 or above
Stand Alone	No
IP	IP56
Weight	1,92 Kg
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+55°C
Nº of Cards	200
Nº of Codes	Unlimited
Nº of Autodefined Codes	150
Nº of Fingerprints	N/A
User Levels	Yes
Management Code	Yes
Door Thickness	35mm~110mm

mortises

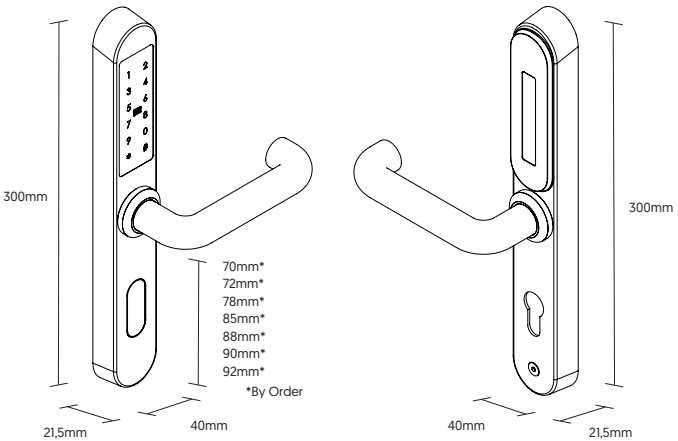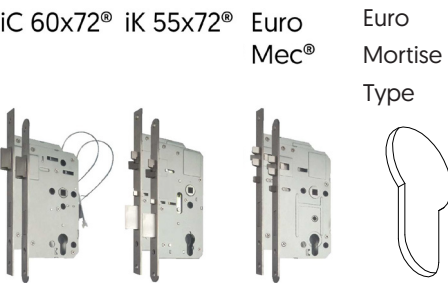

iCode 03®



iCode 03® es un control de acceso que se abre mediante un código PIN o una tarjeta Mifare, reconocido por su diseño simple, elegancia y facilidad de operación. Aumente la usabilidad de iCode 03® con nuestro software y tenga un mayor nivel de seguridad y control de sus espacios. La serie iCode es adaptable a cualquier tipo de cerradura.



hoja técnica

Material	Acero Inoxidable
Método de Apertura	Código, Tarjeta, WiFi, Bluetooth, APP, Llave Mecánica
Tiempo de Identificación	<1.0S
Comunicación	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Bombillo	Bombillo Europeo
Tipo de Cerraduras	Estándar Europeo de 70mm a 92mm
Voltaje	Micro USB
Apertura de Emergencia	Llave mecánica
Poder	DC 6v [AAA*4]
Energia Máxima	6V-MAX
Duración de la Batería	~ 12 meses; admite ~5,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Blanco
Alarma de Batería Baja	En la aplicación y alarma por voz
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tiempo Abierto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Numero de Aperturas	~ 5000 aperturas [1 año]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidad	iOS 8/Android 5 o superior
Stand Alone	No
IP	IP56
Peso	1,92 Kg
Reistencia a la Humedad	30%-95%
Temp. de Trabajo	-20°C~+55°C
Nº de Tarjetas	200
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Códigos auto-definidos	150
Nº de Huellas Digitais	N/A
Niveles de Usuario	Si
Código de Gestión	Si
Espesor de la Puerta	35mm~110mm

cerraduras

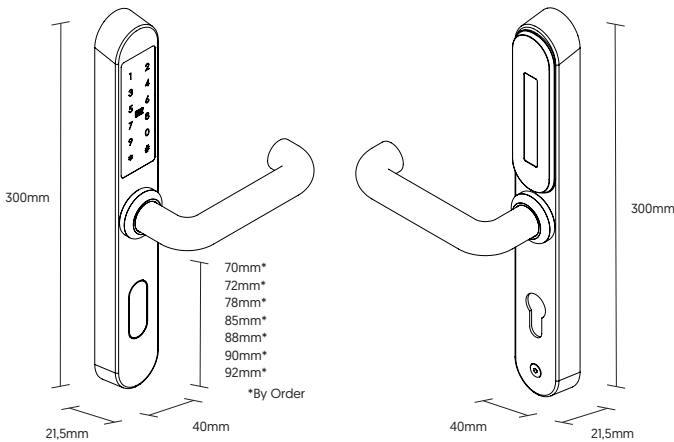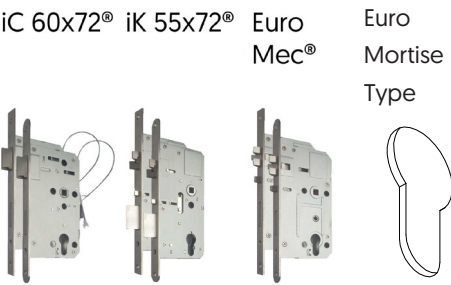

ES FR

iCode 03®


L'iCode 03® est un contrôle d'accès qui s'ouvre via un code PIN ou une carte Mifare, reconnu pour son design simple, son élégance et sa facilité d'utilisation. Augmentez la convivialité d'iCode 03® avec notre logiciel et bénéficiez d'un plus haut niveau de sécurité et de contrôle de vos espaces. La série iCode est adaptable à tout type de verrou.



fiche technique

Matériel	Acier Inoxydable
Méthode d'Ouverture	Code, Carte, WiFi, Bluetooth, APP, Touche Mécanique
Temps d'Identification	<1.0S
Communication	Bluetooth 4.1, Mirafe [13,56MHz]
Cylindre	Cylindre Européen
Compatibilité de Serrures	Norme Européenne de 70mm à 92mm
Puissance de Seccours	Micro USB
Ouverture d'Urgence	Touche Mécanique
Puissance	DC 6v [AAA*4]
Puissance Max.	6V-MAX
Vie de la Batterie	~ 12 mois, Prend en charge environ ~5,000 opérations d'ouverture et defermeture
Leds	Blanc
Alarme de Batterie Faible	Alarme vocale et APP
Consommation	<200mA
Consommation Statique	65µA
Temps Ouvert	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personnalisé
Nombre d'Ouvertures	~ 5000 ouvertures [1 an]
Logiciel	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [WEB]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilité	iOS 8/Android 5 ou plus
Autonome	Non
IP	IP56
Poids	1,92 kg
Résistance à l'Humidité	30%-95%
Temps, Fonctionnement	-20°C~+55°C
Nº de Cartes	200
Nº de Codes	Illimité
Nº de Codes Auto-définis	150
Nº d'Empreintes Digitales	N/A
Niveaux d'Utilisateur	Oui
Code de Gestion	Oui
Épaisseur de la porte	35mm~110mm

serrures

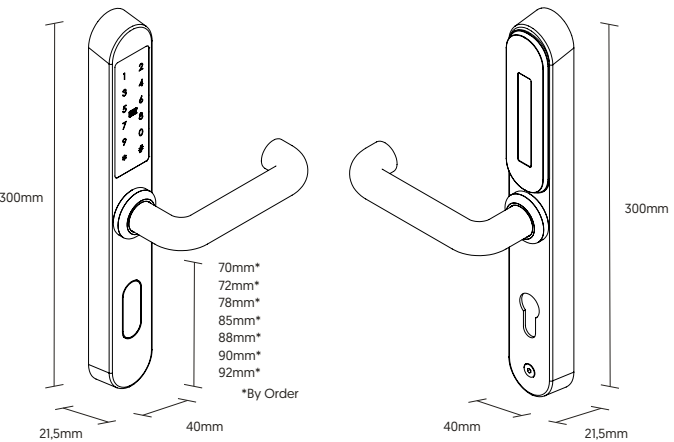



iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio nº 221
4520-115 Espargo,
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt