

iCode 3.2®

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.


iCode 3.2®

PT

ficha técnica

Material	USU304
Cor	Aço Inoxidável Escovado
Dimensões	300*38*23mm
Teste de Ciclo	300.000 Ciclos
Teste de Névoa Salina	96 Horas
Espessura de Porta	35-50mm
Nº de Códigos PIN	200
Nº de Cartões	200
Alimentação de Emergência	Type-C
Chaves de Emergência	Chave Mecânica
Controlo Remoto	Bluetooth + APP
Software	iTEC Hybrid; iTEC onAccess; iTEC onAccess Pro
Duração de Bateria	8 Meses
Intervalo de Temperatura	-20°C - 70°C
Alimentação	4*AAA Alcalinas
Alarme de Bateria Fraca	Sim

dimensões

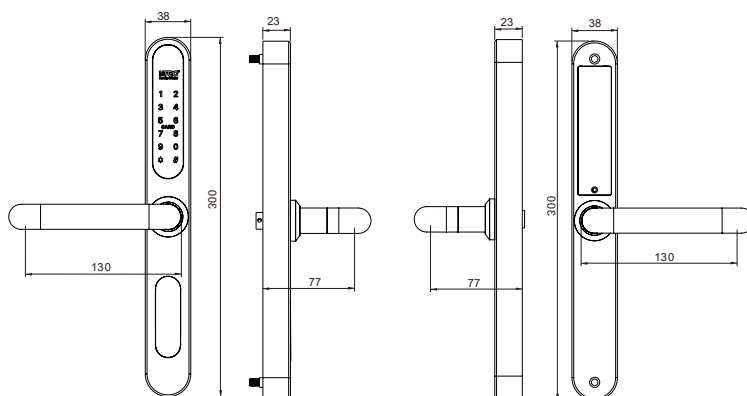

orientação da pega

Dentro




Fora

iCode 3.2®


technical sheet

Material	USU304
Colour	Brushed Stainless Steel
Dimensions	300*38*23mm
Cycle Test	300.000 Cycles
Salt Spray Test	96 Hours
Door Thickness	35-50mm
No. of PIN Codes	200
No. of Cards	200
Emergency Power Supply	Type-C
Emergency Keys	Mechanical Key
Remote Control	Bluetooth + APP
Software	iTEC Hybrid; iTEC onAccess; iTEC onAccess Pro
Battery Life	8 Months
Temperature Range	-20°C - 70°C
Power Supply	4*AAA Alkaline
Low Battery Alarm	Yes

dimensions

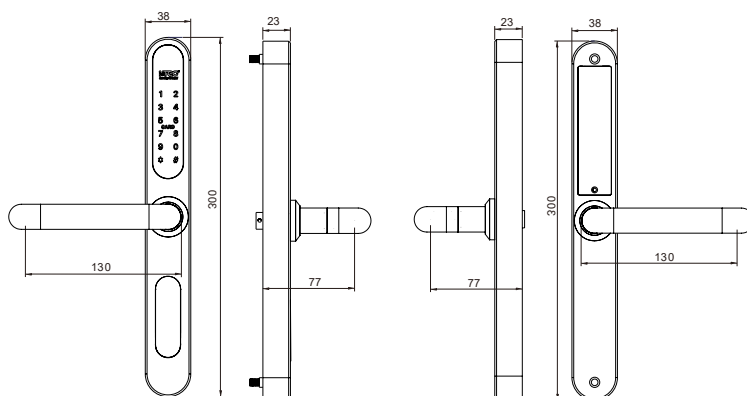

handle orientation

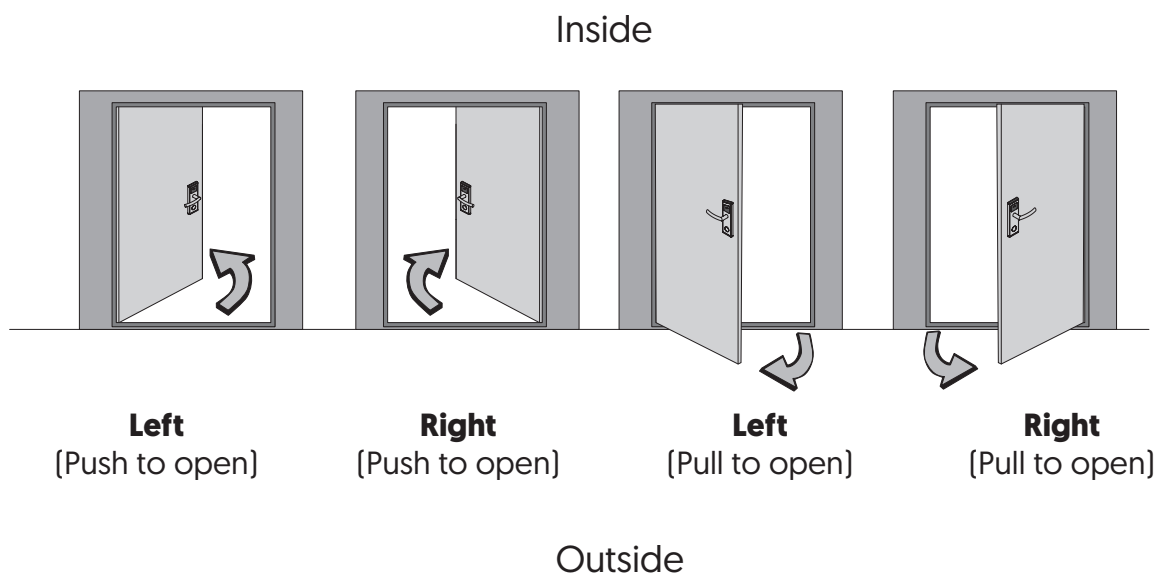


iCode 3.2®

ES

hoja técnica

Material	USU304
Color	Acero Inoxidable Cepillado
Dimensiones	300*38*23mm
Prueba de Ciclo	300.000 Ciclos
Prueba de Niebla Salina	96 Horas
Grosor de la Puerta	35-50mm
Nº de Códigos PIN	200
Nº de Tarjetas	200
Alimentación de Emergencia	Tipo-C
Llaves de Emergencia	Tecla Mecánica
Mando a Distancia	Bluetooth + APP
Software	iTEC Hybrid; iTEC onAccess; iTEC onAccess Pro
Duración de la Batería	8 Meses
Rango de Temperatura	-20°C - 70°C
Fuente de Alimentación	4*AAA Alcalinas
Alarma de Batería Baja	Sí

dimensiones

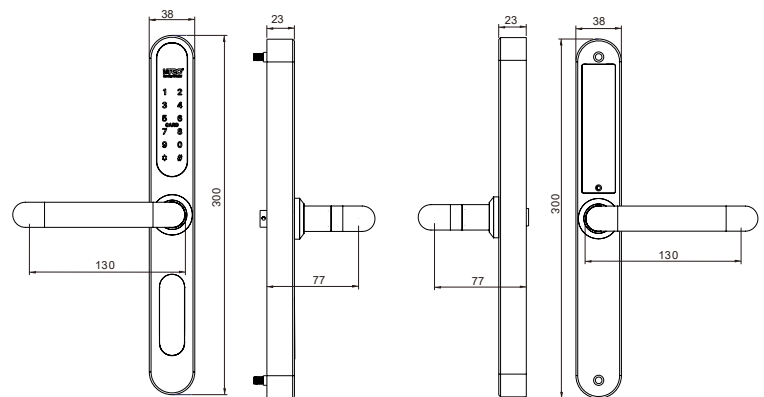

orientación del mango

Dentro



Fuera


iCode 3.2®

FR

fiche technique


Matériel	USU304
Couleur	Acier Inoxydable Brossé
Dimensions	300*38*23mm
Test de Cycle	300.000 Cycles
Essai au Brouillard Salin	96 Heures
Épaisseur de la Porte	35-50mm
Nombre de Codes PIN	200
Nombre de Cartes	200
Alimentation Électrique d'Urgence	Type-C
Clés d'Urgence	Touche Mécanique
Télécommande	Bluetooth + APP
Logiciel	iTEC Hybrid; iTEC onAccess; iTEC onAccess Pro
Durée de Vie de la Batterie	8 Mois
Plage de Température	-20°C à 70°C
Alimentation Électrique	4*AAA Alcaline
Alarme de Batterie Faible	Oui

les dimensions

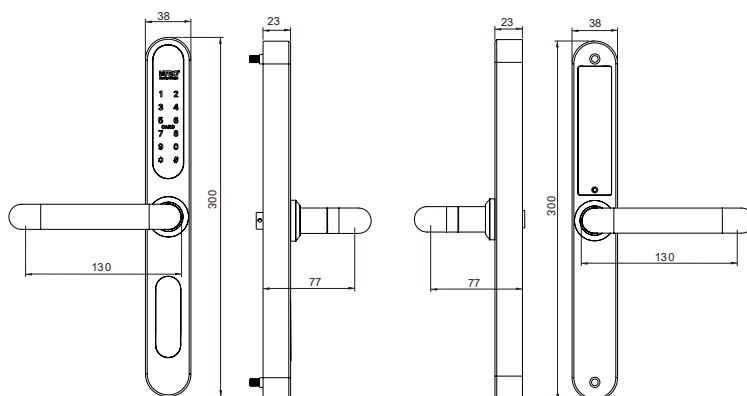

orientation de la poignée

Intérieur

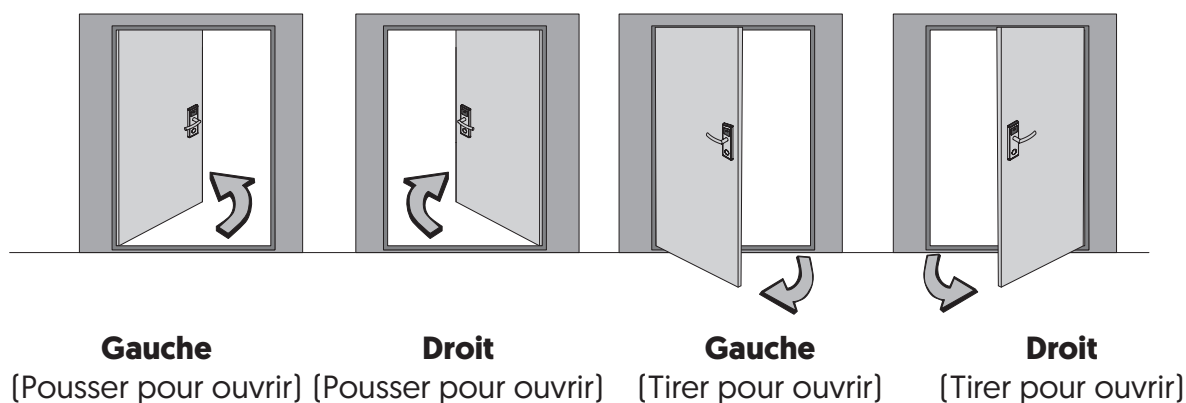

Extérieur



iTEC - AC, Lda.
Rua 1º de Maio, nº221
4520-115 Espargo
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 318 273
comercial@itec.com.pt