

iFP 03[®]

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iFP 03®

O iFP 03® fornece uma abertura por impressão digital, código PIN ou por cartão Mifare, sendo a impressão digital pessoal e intrans-ferível, aumenta a sua segurança.

PT




ficha técnica

Material	Aço Inoxidável
Método de Abertura	Impressão Digital, Código, Cartão, WiFi, Bluetooth, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<1.0S
Comunicação	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cilindro	Cilindro Europeu
Compatibilidade com Fechaduras	Standard Europeu de 70mm a 92mm
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v (AAA*4)
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses, suporta ~5,000 operações de abertura e fecho
Leds	Branco
Alarme de Bateria Fraca	Na APP e alarme de voz
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas	~5,000 aberturas (1ano)
Software	iTEC Hybrid; iTEC onAccess [web], iTEC onAccess Pro [web], iTEC onHospitality [web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidade	iOS 8 /Android 5 ou superior
Stand Alone	Não
IP	IP55
Peso	1.94 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+55°C
Nº de Cartões	200
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Códigos auto-de-	150
finidos	
Nº de Impressões Digitais	150
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Espessura de Porta	35mm~110mm

fechaduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec® iTSL 01®

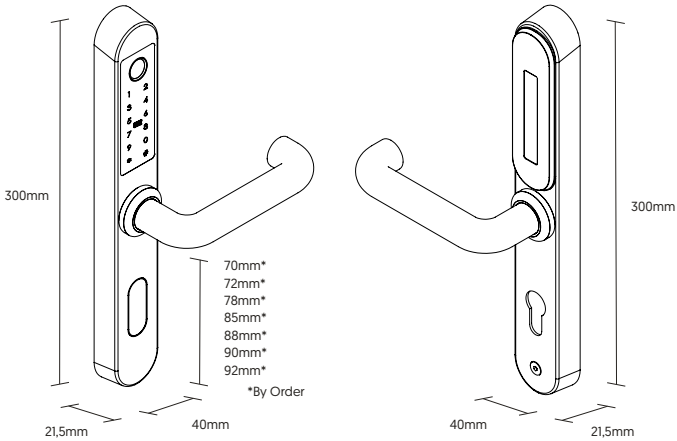

iFP 03®

iFP 03® provides an opening of the mortise by fingerprint, code cobination or Mifare Card, being personal and not transferable increases your safety. iFP 02® is compatible with any kind of lock.




technical sheet

Material	Stainless Steel
Opening Method	Fingerprint, Code, Card, WiFi, Bluetooth, APP, Mechanical Key
Identification Time	<1.0S
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cylinder	European Cylinder
Compatibility with Locks	European Standard from 70mmto 92mm
Emergency Power	Micro USB
Emergency Opening	Mechanical Key
Voltage	DC 6v (AAA*4)
Max. Power	6V-MAX
Battery Life	~12 months, supports ~5,000 opening and closing operations
Leds	White
Low Battery Alarm	In APP and voice alarm
Consumption	<200mA
Static Consumption	65µA
Time Open	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; custom
Number of Openings	~5,000 openings (1year)
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [web], iTEC onAccess Pro [web], iTEC onHospitality [web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibility	iOS 8/Android 5 or above
Stand Alone	No
IP	IP55
Weight	1,94 Kg
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+55°C
Nº of Cards	200
Nº of Codes	Unlimited
Nº of Autodefined Codes	150
Nº of Fingerprints	150
User Levels	Yes
Management Code	Yes
Door Thickness	35m~110mm

mortises

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec® iTSL 01®

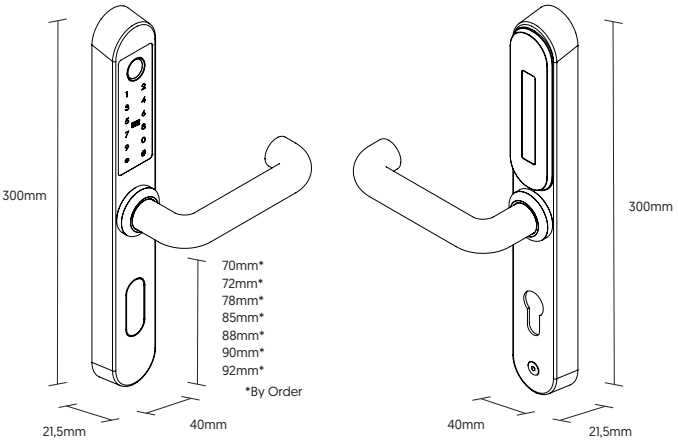

iFP 03®

El iFP 03® proporciona una huella digital, un código PIN o una ranura para tarjeta Mifare, y la huella digital personal no transferible mejora su seguridad.

ES
FR




hoja técnica

Material	Acero Inoxidable
Método de Apertura	Impresión Digital, Código, Tarjeta, WiFi, Bluetooth, APP, Llave Mecánica
Tiempo de Identificación	<1.0S
Comunicacion	Bluetooth 4.1. Mifare [13,56MHz]
Bombillo	Bombillo Europeo
Tipo de Cerraduras	Norma Europea de 70mm a 92mm
Voltaje	Micro USB
Apertura de Emergencia	Llave Mecánica
Poder	DC 6v (AAA*4)
Energia Máxima	6V-MAX
Duración de la Batería	~12 meses, admite ~5,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Blanco
Alarma de Batería Baja	En APP y alarma por voz
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tiempo Abierto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Numero de Aperturas	~5000 Aperturas [1 año]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [web], iTEC onAccess Pro [web], iTEC onHospitality [web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidad	iOS 8/Android 5 o superior
Stand Alone	No
IP	IP55
Peso	1,94 Kg
Reistencia a la Humedad	30%-95%
Temp. de Trabajo	-20°C~+55°C
Nº de Tarjetas	200
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Códigos auto-de-finidos	150
Nº de Huellas Digitais	150
Niveles de Usuario	Si
Código de Gestión	Si
Espesor de la Puerta	35mm~110mm

cerraduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec® iTSL 01®

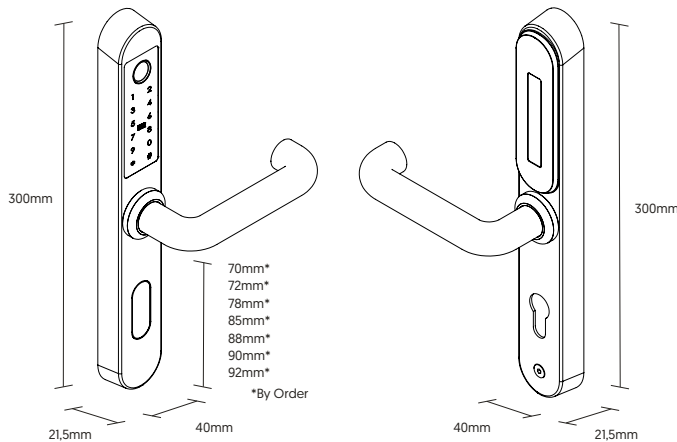

iFP 03®

L'iFP 03® fournit une empreinte digitale, un code PIN ou un emplacement pour carte Mifare, et l'empreinte digitale personnelle non transférable améliore votre sécurité.




fiche technique

Matériel	Acier Inoxydable
Méthode d'Ouverture	Empreinte digitale, Code, Carte, WiFi, Bluetooth, APP, Clé Mécanique
Temps d'Identification	<1.0S
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cylindre	Cylindre Européen
Compatibilité de Serrures	Norme Européen de 70mm à 92mm
Puissance de Seccours	Micro USB
Ouverture d'Urgence	Clé mécanique
Puissance	DC 6v (AAA*4)
Puissance Max.	6V-MAX
Vie de la Batterie	~ 12 mois; prend en charge de ~5,000 opérations d'ouverture et de fermeture
Leds	Blanc
Alarme de Batterie Faible	Alarme vocale et APP
Consommation	<200mA
Consommation Statique	65µA
Temps Ouvert	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personnalisé
Nombre d'Ouvertures	~ 5000 ouvertures [1 an]
Logiciel	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilité	iOS 8/Android 5 ou plus
Autonome	Non
IP	IP55
Poids	1,94 kg
Résistance à l'Humidité	30%-95%
Temps, Fonctionnement	-20°C~+55°C
Nº de Cartes	200
Nº de Codes	Illimité
Nº de Codes Auto-définis	150
Nº d'Empreintes Digitales	150
Niveaux d'Utilisateur	Oui
Code de Gestion	Oui
Épaisseur de la porte	35mm~110mm

serrures

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec® iTSL 01®

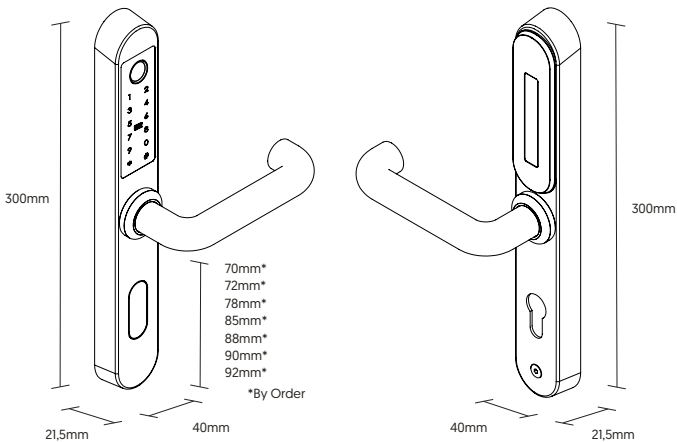



iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio nº 221
4520-115 Espargo,
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt