

iCylinder 09



RFID Ouverture



Ouverture par code



Ouverture par Bluetooth




Gestion à distance

Cylinder 09

Caractéristiques


Matériel	Alliage métallique ; Acier inoxydable
Méthode d'ouverture	Code ; Carte ; WiFi ; BLE ; APP
Temps d'identification	<0.1S
Communication	Bluetooth 4.1 ; Mifare (13.56M- Hz)
Cylindre	Cylindre européen
Ouverture d'urgence	Clé mécanique
Durée de vie de la batterie	Environ 12 mois
LEDs	Bleu
Alarme de batterie faible	Alarme vocale et dans l'application
Temps d'ouverture	5s;10s;15s;30s;60s; personalised
Nombre d'ouvertures	Environ 5000 ouvertures (1 an) iTEC Hybrid
Logiciel Windows	Oui
Autonome	Oui
IP	IP65
Poids	0,70 kg
Résistance à l'humidité	30 % à 95 % -20 °C à +55 °C
Température de fonctionnement	De -20°C à +55°C
Niveaux utilisateur	Épaisseur de la porte 30mm à 110mm

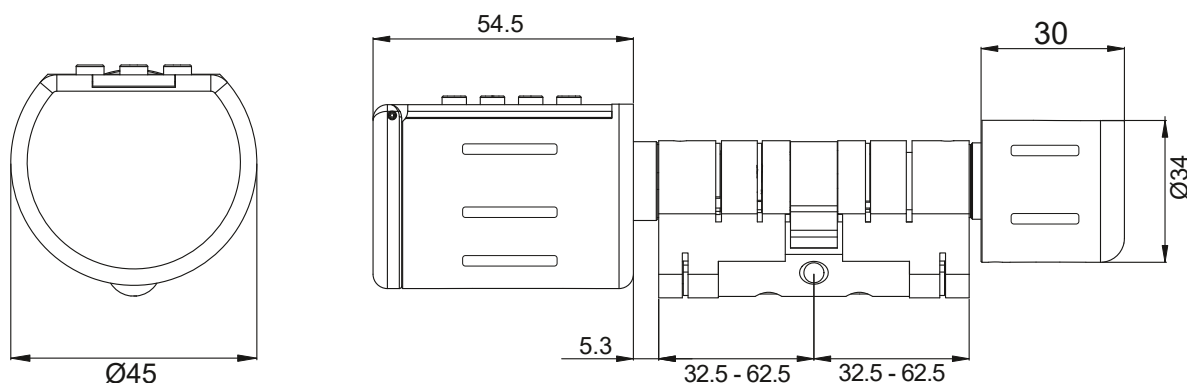


iTEC Portugal

Rua 1 de Maio nº221
4520-115 Espargo, Santa Maria da Feira
Portugal

Tel. +351 256 318 273
email: info@itec.com.pt
website: www.itec.com.pt



www.itec.com.pt



www.acgroup.com.pt