

SM01[®]

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.


SM01®

PT

O SM01, um complemento inteligente para fechaduras existentes, redefine os padrões de segurança ao detectar aberturas não autorizadas. Alimentado por baterias e de fácil instalação, envia alertas imediatos via aplicativo móvel para monitoramento remoto em tempo real. Sua integração simplificada torna a instalação acessível mesmo para usuários sem conhecimentos técnicos avançados, oferecendo proteção eficaz contra intrusos. Além disso, proporciona controle personalizado sobre a segurança, permitindo adaptação de configurações e notificações instantâneas em caso de atividade suspeita.

ficha técnica

Material	ABS
Frequência	2.4GHz
Potência	CR2032
Tensão	3V
Longevidade	2 anos
Corrente de Espera	<5µA
Distância de Indução	<22mm
Dimensões	41 x 27 x 11.5 mm 41 x 10 x 11.5 mm

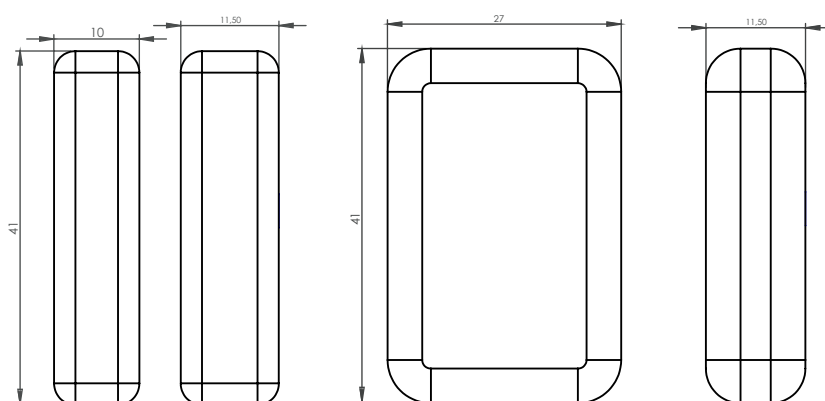


SM01®

 Z
E

SM01, an intelligent complement to existing locks, redefines security standards by detecting unauthorised openings. Battery-powered and easy to install, it sends immediate alerts via mobile app for real-time remote monitoring. It's simplified integration makes installation accessible even to users without advanced technical knowledge, offering effective protection against intruders. In addition, it provides personalised control over security, allowing settings to be adapted and instant notifications in the event of suspicious activity.

technical sheet

Material	ABS
Frequency	2.4GHz
Power	CR2032
Tension	3V
Longevity	2 years
Standby Current	<5µA
Induction Distance	<22mm
Dimensions	41 x 27 x 11.5mm 41 x 10 x 11.5mm

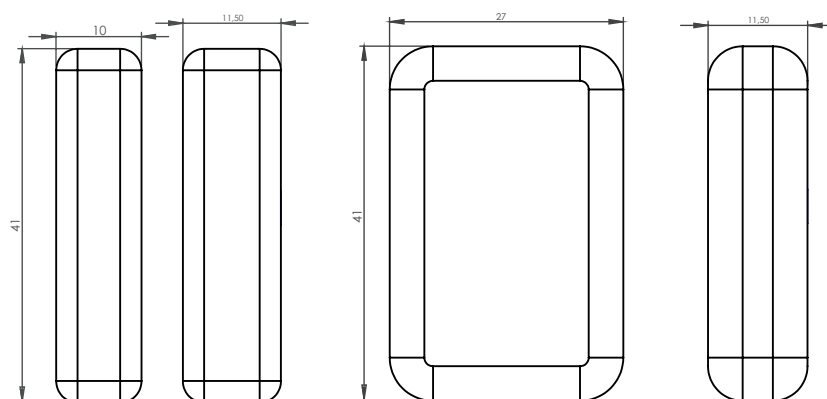


SM01®

ES

SM01, un complemento inteligente para las cerraduras existentes, redefine los estándares de seguridad al detectar aperturas no autorizadas. Funciona con pilas, es fácil de instalar y envía alertas inmediatas a través de una aplicación móvil para la supervisión remota en tiempo real. Su integración simplificada hace que la instalación sea accesible incluso para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados, ofreciendo una protección eficaz contra los intrusos. Además, ofrece un control personalizado de la seguridad, que permite adaptar los ajustes y recibir notificaciones instantáneas en caso de actividad sospechosa.

hoja técnica

Material	ABS
Frecuencia	2.4GHz
Potencia	CR2032
Tensión	3V
Longevidad	2 años
Corriente de Espera	<5µA
Distancia de Inducción	<22mm
Dimensiones	41 x 27 x 11.5mm 41 x 10 x 11.5mm

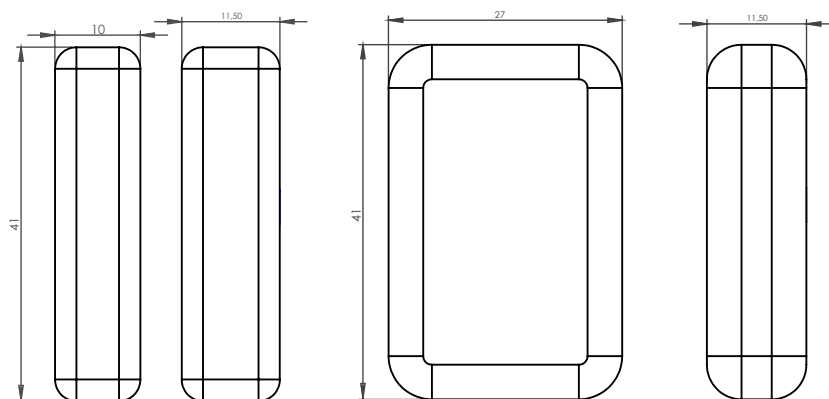


SM01®

FR

SM01, complément intelligent des serrures existantes, redéfinit les normes de sécurité en détectant les ouvertures non autorisées. Alimenté par batterie et facile à installer, il envoie des alertes immédiates via une application mobile pour une surveillance à distance en temps réel. Son intégration simplifiée rend l'installation accessible même aux utilisateurs sans connaissances techniques avancées, offrant une protection efficace contre les intrus. En outre, il offre un contrôle personnalisé sur la sécurité, permettant d'adapter les paramètres et d'envoyer des notifications instantanées en cas d'activité suspecte.

fiche technique

Matériau	ABS
Fréquence	2.4GHz
Puissance	CR2032
Tension	3V
Longévité	2 ans
Courant de Veille	<5µA
Distance d'Induction	<22m
Dimensions	41 x 27x 11.5mm 41 x 10 x 11.5mm

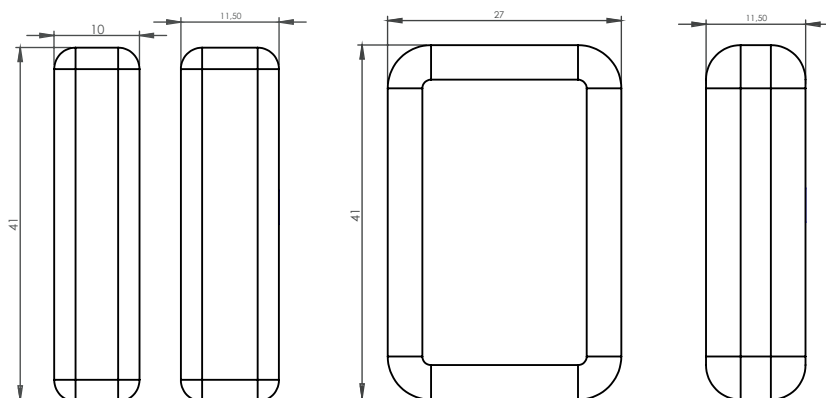



iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio, nº221
4520-115 Espargo
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 318 273
comercial@itec.com.pt