

GSM STUURMODULE - CCT966

De CCT966 stuurmodule biedt de gebruiker een maximum aan comfort.

Toepassingen

De CCT966 is ideaal voor een waaier aan toepassingen.

- ▶ Openen van garagepoorten, hekkens, slagbomen, rolluiken
- ▶ Openen van poorten op grote afstand
- ▶ Bewaken van koelsystemen
- ▶ Autonome toegangscontrole
- ▶ Koppeling met toegangscontrole systeem d.m.v. Wiegand protocol
- ▶ Activeren van Pelletkachels, hold-up systeem in wagens
- ▶ Aan- en uitschakelen van alarmsystemen
- ▶ Intercom functie via GSM
- ▶ Residentiële, Hotels, Industrie, apotheken, kinderdagverblijven

Oproepers vanaf een vaste of mobiele telefoon nationaal of internationaal, u zelf, familie, werknemers en bezoekers, kunnen uw eigendom betreden met verminderd risico terwijl men wacht op de poorten om te openen.


Technische gegevens

- ▶ Aantal gebruikers: 200
- ▶ Administrators: 5
- ▶ Aantal geregistreerde transacties: 1.000 met telefoonnummer datum en uur
- ▶ Voeding: 12V-24V ac of dc, minimum 500mA
- ▶ Stroomverbruik in rust: 40mA
- ▶ Stroomverbruik bij transmissie: 320mA
- ▶ Werkingstemperatuur: -10°C - +45°C
- ▶ Relatieve vochtigheid: 20% - 80%
- ▶ Afmetingen: 125mm x 85mm x 35mm (LxBxH)
- ▶ Ingangen: 2, aansturing met potentiaal vrije contacten
- ▶ Uitgangen:
 - . 1 relais (250V/5A)
 - . 1 open collector (max.300mA)
 - . 12Vdc voor externe intercom of bewegingsmelder
 - . WIEGAND
- ▶ Programmatie: mini USB poort
 - . via Hyperterminal
 - . via software (GUI met licentie op dongle) – optie
- ▶ GSM: triple band – 900, 1.800, 1.900 MHz
- ▶ Parlofonie: max.2 druktoetsen naar 2 nummers, 1 microfoon ingang, 1 audio uitgang
- ▶ LEDs: 3 LEDs voor controlefuncties
- ▶ Montage: monteert de module in een kunststof behuizing die bescherming biedt tegen vocht.

Voordelen van het systeem

- ▶ Gemakkelijke en snelle installatie
- ▶ Geheugen met informatie wie heeft wanneer het systeem bediend (1000 events)
- ▶ Waarschuwing wanneer poort geopend wordt zonder GSM
- ▶ Herkenning van oproepnummer (caller ID)
- ▶ Geen belkosten voor de oproeper bij caller ID
- ▶ Toevoegen en wissen van gebruikers via SMS
- ▶ SMS tekst alarmering
- ▶ Meerdere instructies per SMS mogelijk
- ▶ Intercom optie
- ▶ Programmatie op afstand met 2^{de} CCT966
- ▶ WIEGAND uitgang

Configuratie

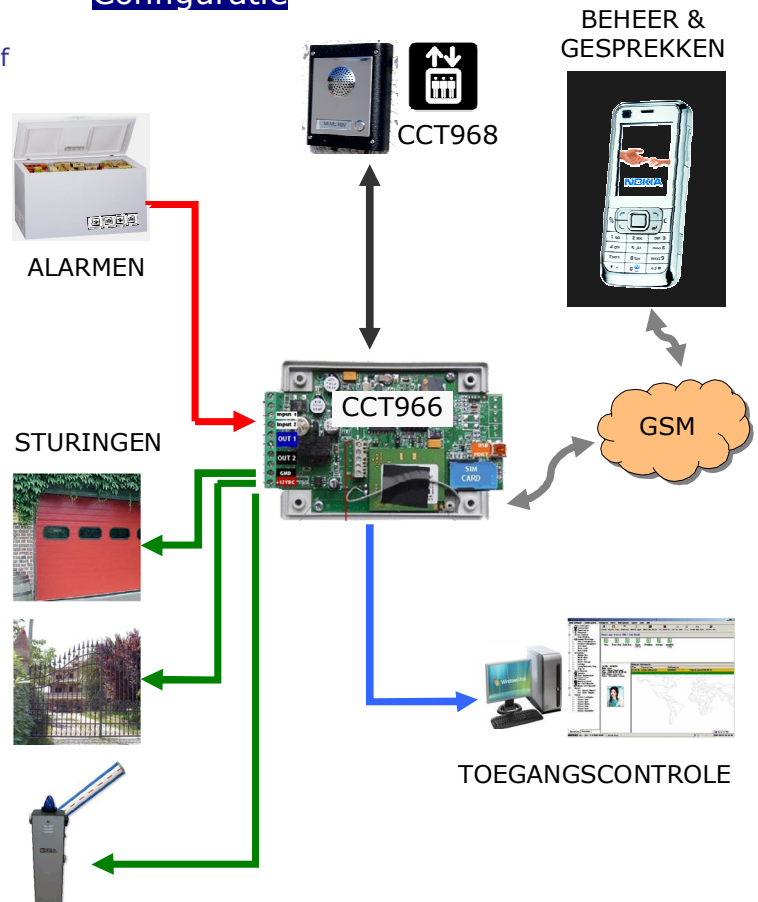

OPTIES

Programmeersoftware met sleutel (Windows ®)
 Parlofoon buitenpost, 1 drukknop
 Parlofoon buitenpost, 2 drukknoppen
 Opbouw kader voor parlofoon

CCT967
 CCT968
 CCT969
 VPA881