

Datasheet

P300/600EVO - Kort architecturaal profiel

Productbeschrijving

Architecturale profielen worden steeds populairder op sites die een sterke houdkracht en esthetische afwerking vereisen. Zo zijn ze ideaal voor plaatsen met veel voetverkeer, zoals scholen of openbare gebouwen. De profielen kunnen vastgemaakt worden op zowel nieuwe als bestaande deuren.

P300EVO & P600EVO zijn profielen van 500mm of 700mm met resp. één of twee ingebouwde magneten van 300kg. Ze zijn geschikt voor buitengebruik.

De profielen hebben verlichte eindkappen (LED) die de status van de deur weergeven (open of gesloten).

Specificaties

- Geschikt voor nieuwe of bestaande deuren in hout, metaal of glas
- Esthetische afwerking
- Laag in verbruik
- Beschikbaar in RAL-kleuren
- Visuele feedback met LED-verlichte eindkappen



Blauw
Gesloten



Groen
Open



We are...
GOING GREEN

 Certificaat

 DEEE

RoHS Certificaat

 IP42


 IK10

 NFS 61-937

 -20°C tot 60°C

Productspecificaties

Materiaal:	Gesatineerd geanodiseerd aluminium
Montage	Opbouw, verticaal of horizontaal
Vergrendeling:	Ruststroom
Houdkracht:	P300EVO: 1 x 300kg P600EVO: 2 x 300kg
Relais:	1 per magneet
Contacten:	NO/NC
Gewicht:	P300EVO: 2.5kg P600EVO: 4.5kg

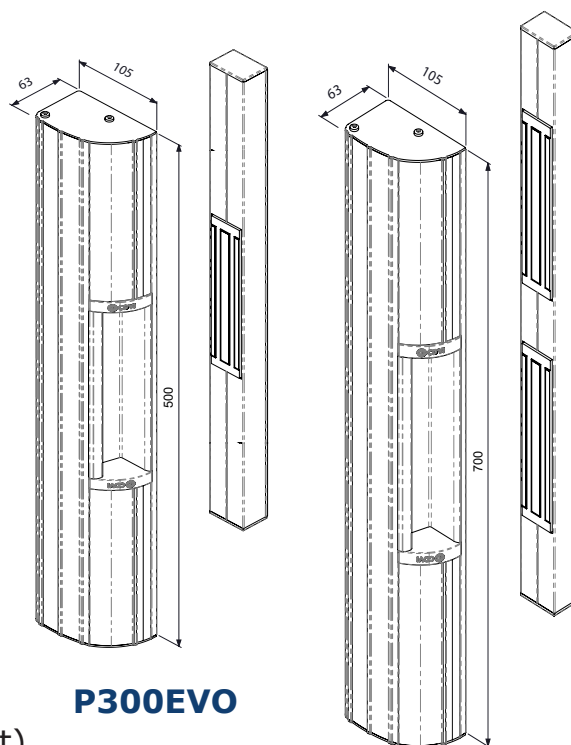

P300EVO

P600EVO

Electrische specificaties


Voeding:	12/24/48V DC
Verbruik:	325mA @ 12V DC (per magneet) 165mA @ 24V DC (per magneet) 90mA @ 48V DC (per magneet)

Accessoires



REO

2500mm verhoogprofiel voor
architecturale profielen



ALMA

2500mm kabelgoot voor
architecturale profielen

Assortiment

F0519000141	P300EVO	Kort architecturaal profiel met verlichte eindkappen, 500mm, 1 ingebouwde magneet 300kg
F0519000143	P600EVO	Kort architecturaal profiel met verlichte eindkappen, 700mm, 2 ingebouwde magneten van 300kg