

Datasheet

PSMB125 - Alimentation à Découpage 12V DC 5A Avec Charge De La Batterie

Description du produit

L'alimentation à découpage PSMB125 est idéale pour le contrôle d'accès et les applications générales nécessitant une capacité de batterie de secours. L'alimentation est dotée d'une sortie régulée et très stable qui fournit le courant nominal de 5A sous charge et d'une plage d'entrée universelle pour la tension de ligne (de 190 à 265 V AC).

Les alimentations CDVI utilisant la technologie des alimentations à découpage sont d'un d'un excellent rendement. Cette technologie à découpage fournit également des produits plus fiables sur le terrain, car ces deniers sont moins susceptibles de surchauffer.



Spécifications

- Signalisation par LED
- Circuit supplémentaire de charge de la batterie (Batterie rechargeable B7.5 - 7AH)
- Protection contre les courts-circuits
- Boîtier robuste et verrouillable
- 5A

 Certification

 DEEE

 Certification


 -30°C à 80°C

Spécifications produit

Matériel:	Boîtier en métal
Montage:	Saillie
Protection:	Protection contre les courts-circuits
Poids:	1.24 kg

Spécifications électroniques

Tension	190 - 265Vac
Courant nominal:	5A
Sortie:	13.8 V DC

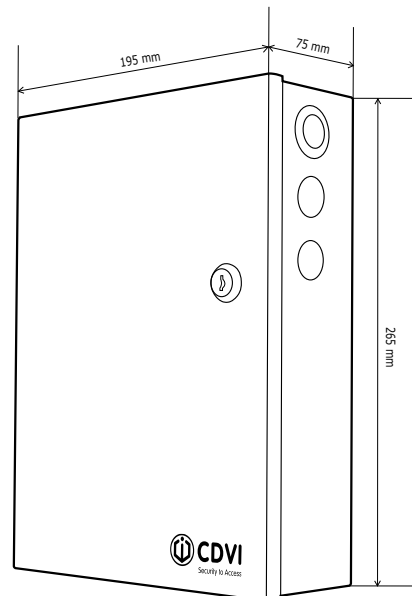

Accessoires



B7AH

BATTERIE 12V 7.0 A/H