

TOEGANGSCONTROLE MET NADERINGSKAARTEN

Eigenschappen :

- De benaderingskaarten kunnen gelezen worden vanop een afstand tot 12 cm.
- Opslagcapaciteit tot 65.000 gecodeerde kaarten.
- Netwerkvorming tot 100 centrales met elk 2 leeskoppen door middel van een RS - 485 bus.
- De RS - 485 bus kan een maximale afstand aan tot 1200m met een twisted - pair kabel.
- Een maximale afstand van 100m tussen de centrale en de leeskoppen.
- 15 tijdzones programmeerbaar op weekbasis.
- 32 verlofdagen programmeerbaar
- Mogelijkheid tot aanpassing van de ingestelde parameters van de geprogrammeerde kaart.
- Uitwissen uit het geheugen van verloren kaarten.
- Mogelijkheid tot gebruik van paswoorden voor de toegang tot het beheer.
- Bewaring van de laatste 4800 toegangsregistraties.
- Aansluiting van een drukknop om het contact te sluiten.
- Aansluiting van het toegangscontrolesysteem aan een alarminstallatie.




De ACC500 is een hoogtechnologische centrale voor de toegangs-controle van 2 deuren en dit met een zeer eenvoudige bediening. Elke deur is volledig onafhankelijk van de andere gekonfigureerd, geprogrammeerd en voorgesteld. Elke deur beschikt over een apart adres.

Elke leeskop beschikt over 2 ingangen. Deze kunnen geprogrammeerd worden zodat de deur open blijft gedurende een bepaald tijdschema, altijd gesloten blijft, niet geactiveerd wordt vanop afstand of enkel opengaat wanneer een voertuig zich aanbiedt (met gebruik van een lusdetector).

Iedere leeskop beschikt daarnaast ook over 2 uitgangen. Een relais die het openen van de deur regelt en een tweede die geprogrammeerd kan worden om de deur te activeren in 1 of meerdere alarmsituaties, in een bepaald tijdschema of bij vandalisme.

Doordat de centrale volledig onafhankelijk werkt, kan deze geprogrammeerd worden ter plaatse op de werf zelf of vanop afstand via de telefoonlijn met behulp van een modem. De toegangsregistraties worden opgeslagen in de centrale en kunnen verwerkt worden met een PC of uitgedrukt via een printer.

Het is mogelijk om tot 100 centrales in een netwerk te plaatsen en op deze manier een toegangscontrole te hebben over 200 toegangen, gebruik makend van een RS - 485 bus en de software ACC950. Deze software laat toe het netwerk te beheren met een toegangscontrole onder Windows®.

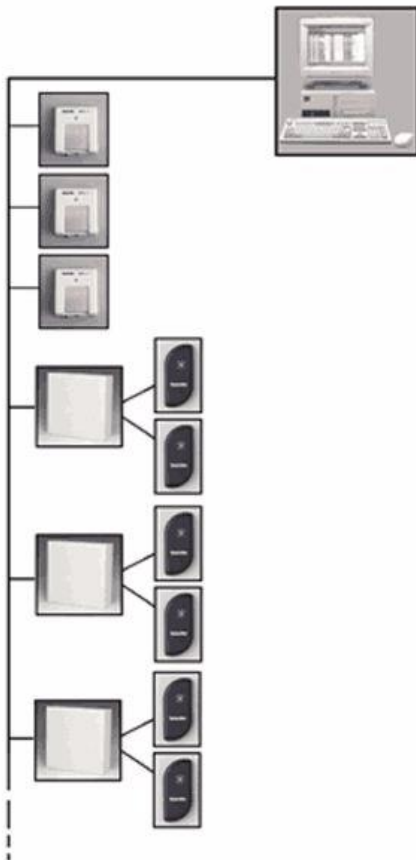

Minimale PC vereisten :

- Windows® 2000, XP, VISTA
- 1 CD - rom speler
- 1 vrije communicatiepoort : hoge snelheid, mini. 38,4 kbps voor de interface RS232/485
- 1 beeldscherm VGA
- 1 parallelle poort voor de printer

Voor max. 16 leeskoppen :

- IBM compatibel , Pentium 90 of vergelijkbare processor
- 16 MB RAM
- 100 MB vrije ruimte op de harde schijf

Voor max. 50 leeskoppen :

- IBM compatibel, Pentium 200 of vergelijkbare processor
- 32 MB RAM
- 500 MB vrije ruimte op de harde schijf

Voor installatie met > 50 leeskoppen :

- IBM compatibel, Pentium II - 300 of vergelijkbare processor
- 64 MB RAM
- 1 GB vrije ruimte op de harde schijf

Eigenschappen software SK-NET™ :

De samenstelling van het netwerk en de toegekende waarden aan elke kaart worden geprogrammeerd en bewaard in de PC en naar de centrales getransfereerd.

Basisgegevens van de gebruikers :

Voornaam, naam, kaartnummer, groep, werknemersnr., titel, afdeling, telefoonnr., gebruiker 1, gebruiker 2, gebruiker 3, parking identificatie, voertuig 1 en voertuig 2.

Basisrapport van de gebruikers :

Afdrukken, weergave, paginaselectie.

Basisgegevens van de activiteiten :

Uur, datum, kaartnummer, gebruikersnaam, aard van de activiteit, identificatie van welke lezer op welke plaats.

Basisrapport van de activiteiten :

Selectie naargelang de aard van de activiteit, per gebruikersnaam, per datum en tijdstip, per tijdszone, per lezer of plaats.

Groepen :

Onbeperkte mogelijkheid tot het aanmaken van groepen leeskoppen en tijdszones verbonden met gebruikersgroepen.

Anti-Passback :

Kontinu of gekoppeld aan een tijdszone, hard- of softwarematig, operationeel met een al dan niet verbonden PC. Mogelijkheid tot dagelijkse afschaffing van de anti-passback.

