


Module 4G avec récepteur RF intégré

INT06-0129-EU

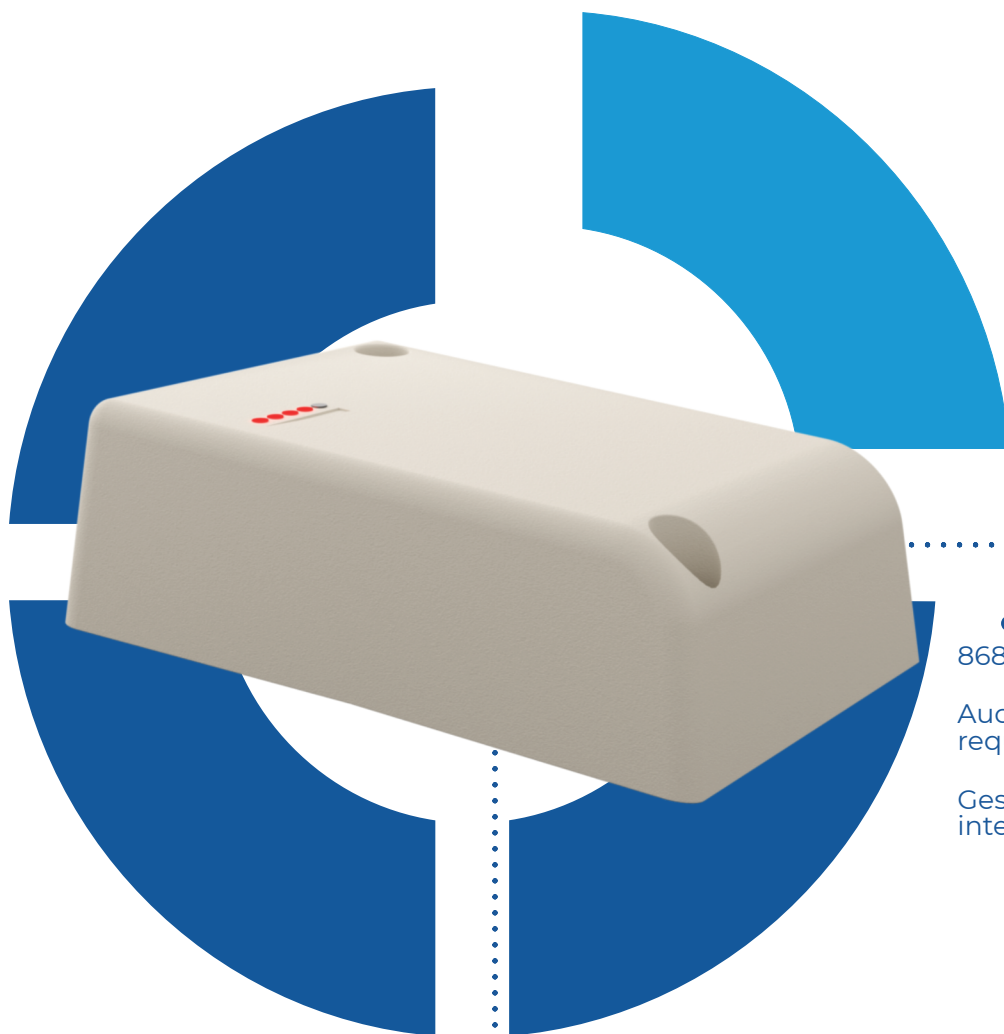

868MHz

Aucun programmeur requis

Gestion à distance sur internet

Créer, modifier ou supprimer des télécommandes sans avoir à les récupérer.

10 ans de mises à jour illimitées de DATA

access

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez
notre centre de connaissances.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Spécifications techniques

Alimentation: 12/24 Vdc - 1A

Câblage : 4 fils (2x2 fils tressés) - Ø 0.8mm- distance max 200m

Dimensions: 162 x 96 x 53

Options:



Télécommandes 2 canaux
INT09-0101 (ordre par 10)



Télécommandes 4 canaux
INT09-0115 (ordre par 10)

Intègre les 2 technologies pour s'en servir comme un badge ou comme une télécommande


Caractéristiques spécifiques

Identifiant	10 chiffres gravés	10 chiffres gravés
868 MHz	•	•
Nombre de canaux	2	4
Technologie	HF	HF - MIFARE
Économiseur de piles	•	•
Accès pile facile	-	•
Nombre de coloris	1	5
Alimentations	1 CR2032 pile	1 CR2032 pile
Dimensions	41 x 71 x 13	44 x 74 x 11

Extensions




Récepteur HF 868MHz - INT07-0106-EU

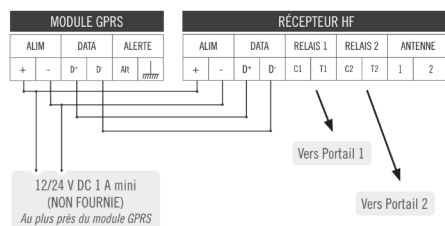

Nombre max d'accès gérés	2
Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Anti Passback	Non
Présence véhicules	Non
Rolling Code	•
Alerte technique (e-mails)	•
Nombre max de télécommandes	10.000
Horloge annuelle	•
Pose en extérieur	•
Dimensions	90 x 129 x 37

Clavier a codé - INT04-0107

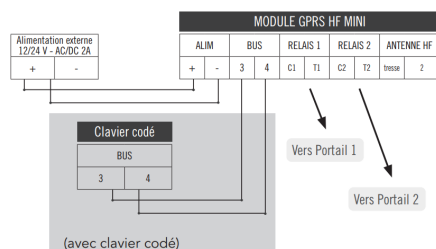

Nombre max d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	•
Horloge annuelle	•
Rolling code permanent	•
Nombre max de télécommandes	10.000
Nombre max de codes (avec clavier codé)	80
Dimensions	85 x 137 x 16