

PORTIQUE DETECTEUR DE METAUX

Caractéristiques

- 6 zones de détection chevauchantes
- Chaque zone dispose de 100 réglages d'intensité
- Voyants LED indiquant la position du métal (sur les 2 côtés)
- Signaux sonores
- Comptabilise le nombre de passages + le nombre d'alarmes
- Indicateur signale sonore sur l'afficheur digital
- Protection par mot de passe
- Inoffensif pour le corps humain
- Matériau réfractaire
- Pas besoin de calibrage
- Facile à remplacer et à installer

Montage facile


- Construction modulaire
- Se monte simplement par 2 câbles et 8 vis
- Pas besoin de calibrage manuel. Un auto-test se déclenche automatiquement pendant le démarrage.

6 ou 18 zones

6 zones de détection chevauchantes standard (alarme simultanée)

Il existe également une version avec 18 zones avec une télécommande infrarouge.

Idéal pour sécuriser les banques, usines, hôtels, écoles, prisons, bâtiments gouvernementaux, musées, discothèques et autres lieux publics ...

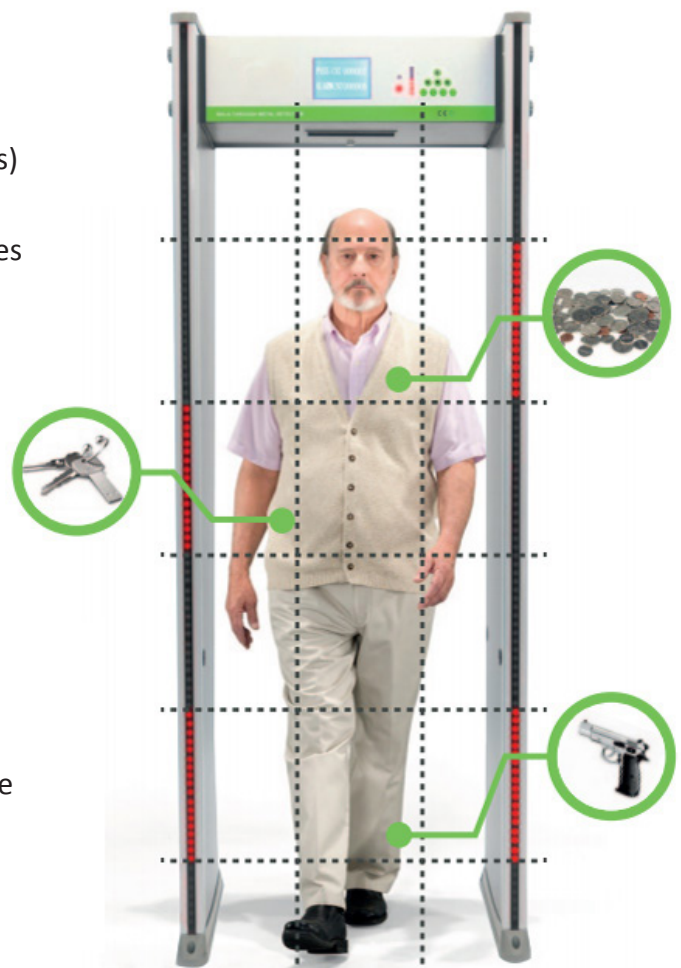

Alimentation: AC85 V-264 V

Température de fonctionnement: -20°C/+50°C

Fréquence: 4KHZ—8KHZ


Dimensions extérieures: 2200(H) x 800(L) x 580mm(P)

Dimensions intérieures: 2010(H) x 700(L) x 500mm(P)

Dimensions colis des panneaux: 2260 x 650 x 260mm

Dimensions colis armoire: 780 x 390 x 250mm

Poids brut: 70 kg

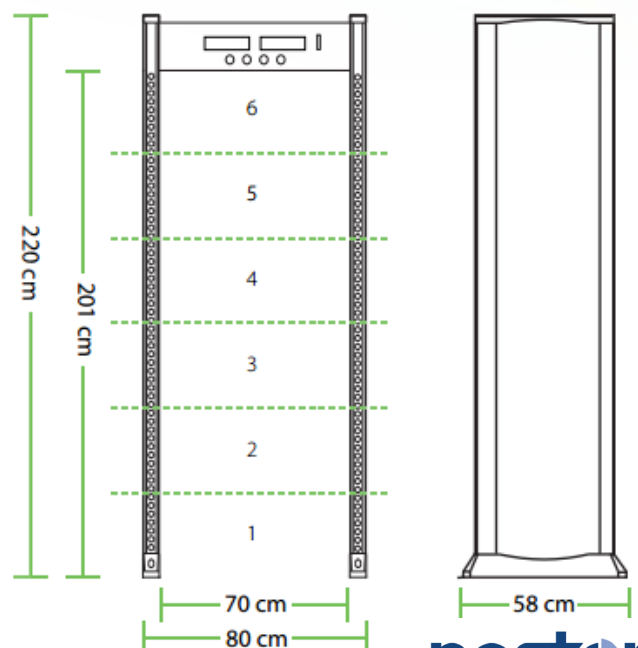

Réf. Nestor MET1065

nestor
company