

METAALDETECTIEPOORT

Eigenschappen

- 6 overlappende detectiezones
- Elke zone heeft 100 intensiteitsinstellingen
- LED indicatoren aan beide kanten + geluidssignalen
- Automatische teller (aantal voorbijgangers + aantal alarmsignalen)
- Alarm sterkte indicator op het bedieningspaneel
- Wachtwoordbeveiliging
- Eenvoudige montage via 2 kabels en 8 schroeven
- Onschadelijk voor het menselijk lichaam
- Vuurvast high density-materiaal
- Gemakkelijk te onderhouden en te vervangen

Zeer eenvoudige montage

- Modulaire opbouw
- Slechts 2 kabels en 8 schroeven aan te sluiten
- Automatische zelftest bij de opstart= handmatige kalibratie overbodig

6 of 18 zones

Standaard over 6 detectiezones die gelijktijdig alarm kunnen geven.
Een model met 18 zones en een infrarode afstandsbediening is ook verkrijgbaar.

Ideaal voor het beveiligen van banken, fabrieken, hotels, overheidsgebouwen, scholen...

Stroomvoorziening: AC85 V-264 V

Werkingstemperatuur: -20°C/+50°C

Frequentie: 4KHZ—8KHZ


Standaard buitenmaat: 2200(H) x 800(B) x 580mm(D)

Standaard binnenmaat: 2010(H) x 700(B) x 500mm(D)

Afmetingen pakket panelen: 2260 x 650 x 260mm

Afmetingen pakket besturing: 780 x 390 x 250mm

Brutogewicht: 70 kg

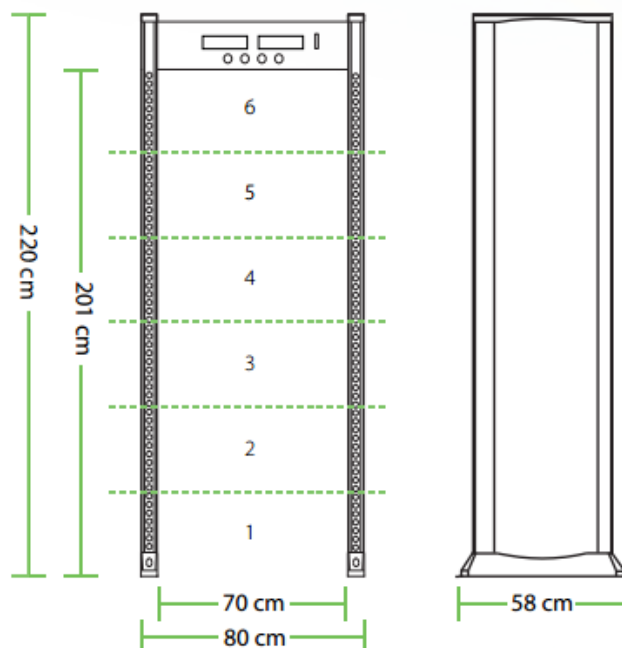

Ref. Nestor MET1065

nestor
company