


Gamme Mini en Métal - Mini Metal Gamma

Ces modèles sont disponibles en autonome comme en réseau, la Gamme Mini répond à toutes les exigences du contrôle d'accès tout en offrant un design moderne et épuré.

Beschikbaar zowel in standalone of netwerk modellen, het XPR Mini Metal Gamma beantwoordt met een modern design aan alle toegangscontrole vereisten.

MTPAD-M

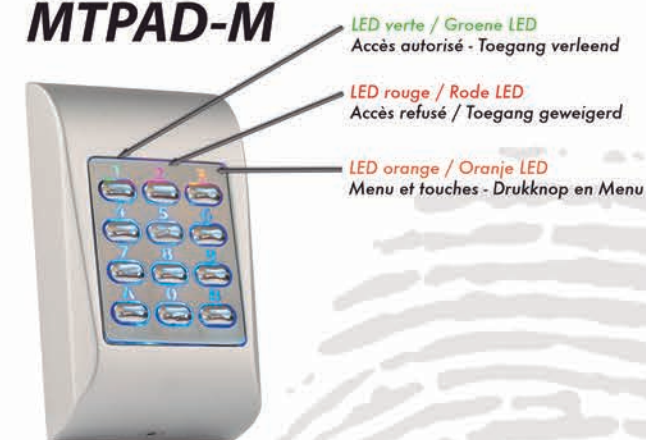

Petit clavier en métal avec touches en métal retro-éclairées.

- Protocoles de communication: Wiegand, 26, 30, 34, 40 bit, Clock & Data ou Codix.
- Electronique moulée dans la résine.
- Alimentation: 12VCC
- Consommation: 45mA Max
- Indice IP: 65

Klein metalen codeklavier met achtergrond verlichte metalen toetsen.

- Communicatie Protocols: Wiegand 26, 30, 34, 40 bit, Clock & Data of Codix.
- Met hars beschermde elektronica
- Voeding: 12VDC
- Verbruik: 45mA Max
- IP graad: 65

BIOC/BIOC-SW



- LED: Mode d'opération - Werkings Modus
- LED: LED libre de tension (Accès validé) - Vrij aan te sturen LED (Toegang verleend)
- LED: LED libre de tension (Accès refusé) - Vrij aan te sturen LED (Toegang geweigerd)

Lecteurs biométriques en réseau avec sortie Wiegand

- Technologie: Biométrie avec capteur capacitif.
- Protocoles de communication: Wiegand 8 à 128 bits
- Identification: <1 sec
- Nombre d'empreintes enregistrées: 9500
- Alimentation: 12 VCA
- Consommation: 200mA Max
- Indice IP: 65 (BIOC-SW) et 54 (BIOC)
- Température: -15° à +40° (BIOC-SW) et 0° à +40° (BIOC)

Stijlvolle netwerk biometrische lezers met Wiegand uitgang.

- Technologie: Biometrie met capacitieve sensor
- Communicatie protocol: Wiegand 8 tot 128 bit
- Identificatie: <1 sec
- Aantal registreerbare vingerafdrukken: 9500
- Voeding: 12Vac
- Verbruik: 200mA max
- Berschermingsklasse: IP65 (BIOC-SW) en IP54 (BIOC)
- Temperatuur: -15°C tot +40°C (BIOC-SW) en 0°C tot +40°C (BIOC)

MTPX-M/MTPX-MF



Lecteur de proximité MIFARE / Multi-protocole EM

- Protocoles de communication: Wiegand 26 à 40 bits, Data/Clock, Codix (MTPX-M) Wiegand 26 bits (MTPX-MF-W26) et Wiegand 34 bits (MTPX-MF-W34).
- Type de lecture proximité: Mifare Classic CSN, Mifare Ultralight, Mifare Desfire (MTPX-MF) et Electro-Marin (MTPX-M)
- Distance de lecture: 3cm
- Electronique moulée dans la résine
- Indice IP: 65

MIFARE/EM Multi-protocol proximity lezer

- Communicatie protocols: Wiegand 26 tot 40 bits, Data/Clock, Codix (MTPX-M) Wiegand 26 bits (MTPX-MF-W26) en Wiegand 34 bits (MTPX-MF-W34).
- Proximity lezer type: Mifare Classic CSN, Mifare Ultralight, Mifare Desfire (MTPX-MF) en Electro-Marin (MTPX-M)
- Leesafstand: 3cm
- Met hars beschermende elektronica
- IP graad: 65

MTT



Elégant bouton poussoir sensitif (Sonore et Visuel)

- Technologie: Sensitive.
- Rétro-éclairage: Vert (Porte ouverte) - Rouge (Porte fermée).
- Modes de fonctionnement: On/Off ou temporisé (3, 5 ou 10 secondes)
- Electronique coulée dans la résine
- Alimentation: 12/24 V CC/CA
- Consommation: min 45mA, Max 80mA
- Indice IP: 65



Elegante exit aanraakdrukknop (Visueel en Hoorbaar)

- Technologie: Aanraking.
- Achtergrond verlichting: Groen (Deur geopend) - Rood (Deur Dicht).
- Werkings modus: On/Off of vertraagd (3, 5 of 10 seconden)
- Met hars beschermende elektronica
- Voeding: 12 VDC
- Verbruik: min 45mA, Max 80mA
- IP graad: 65



a Visual Plus Corporation Company



www.visual-plus.com



a Visual Plus Corporation Company

Nouveautés - 2014 Nieuwe Producten - 2014



VORTEX
a Visual Plus Corporation Trademark

Petit mais costaud - Klein maar sterk

VX2400LP:

- Montage: En applique
- Force de maintien: 1500 kgf/15.000N
- Contrôle de verrouillage: LED longue distance + petite LED + Relais
- Contrôle de position de porte: Reed
- EW - Pré-alarme: Oui et avec buzzer

VX1982-35.5:

- Montage: Encastré
- Force de maintien: 1500 kgf/15.000N
- Contrôle de verrouillage: Oui
- Contrôle de position de porte: Oui
- EW - Pré-alarme: Oui + buzzer

VX2400LP:

- Montage: Opbouw
- Houdkracht: 1500 kgf/15.000N
- Vergrendel controle: grote LED + kleine LED + Relais
- Deurpositie controle: Reed
- Vroege Waarschuwing alarm EW technologie: Ja en buzzer

VX1982-35.5:

- Montage: Inbouw
- Houdkracht: 1500 kgf/15.000N
- Vergrendel controle: ja
- Deurpositie controle: ja
- Vroege Waarschuwing alarm VW technologie: Ja en buzzer

Worldwide patent

CYBERMAG
a Visual Plus Corporation Trademark

Worldwide patent

Ventouse de Contrôle d'accès
Toegangscontrole Elektromagneet

IGEW 5700CS

IGEW5700CS:

- Montage: En applique
- Force de maintien: 530 kgf/5.300N
- Contrôle de verrouillage: Oui
- Contrôle de position de porte: Non

Caméra CCTV intégrée
Ingebouwde CCTV Camera

IGEW3500:

- Montage: En applique
- Force de maintien: 300 kgf/3.000N
- Contrôle de verrouillage: Grande LED en forme de "L" visible à longue distance + Relais
- Contrôle de position de porte: Non

IGEW3500:

- Montage: Opbouw
- Houdkracht: 300 kgf/3.000N
- Vergrendel controle: Grote L-vormige LED voor zichtbaarheid op afstand + Relais
- Deurpositie controle: Nee

WEATHER PROOF

Magnets

IGEM4700S:

- Montage: En applique
- Force de maintien: 410kgf/4.100N
- Boîtier en acier inoxydable: AISI 304
- Indice de protection: IP67 (câble moulé)
- Autres modèles INOX disponibles à la gamme: IGEN4500FS, IGEN4600F, etc...

IGEM4700S:

- Montage: Opbouw
- Houdkracht: 410kgf/4.100N
- Roestvrij stalen behuizing: AISI 304
- IP graad: IP67 (bedrading agedicht)
- Andere modellen beschikbaar in dit gamma: IGEN4500FS, IGEN4600F, etc...

IGEM2H:

- Montage: En applique
- Force de maintien: 300kgf/ 3.000N
- Contrôle de verrouillage: Led + relais
- Autres modèles disponibles à la gamme: IGEN1H, IGEN2, IGEN4, etc...


IGEM2H:

- Montage: Opbouw
- Houdkracht: 300kgf/ 3.000N
- Vergrendel controle: Led + Relais
- Andere modellen beschikbaar in dit gamma: IGEN1H, IGEN2, IGEN4, etc...

QUALITY LOCKING SOLUTIONS


EWS/EWSI

Centrale de Contrôle d'Accès 2 Portes
2 Deurs Toegangscontrole Unit

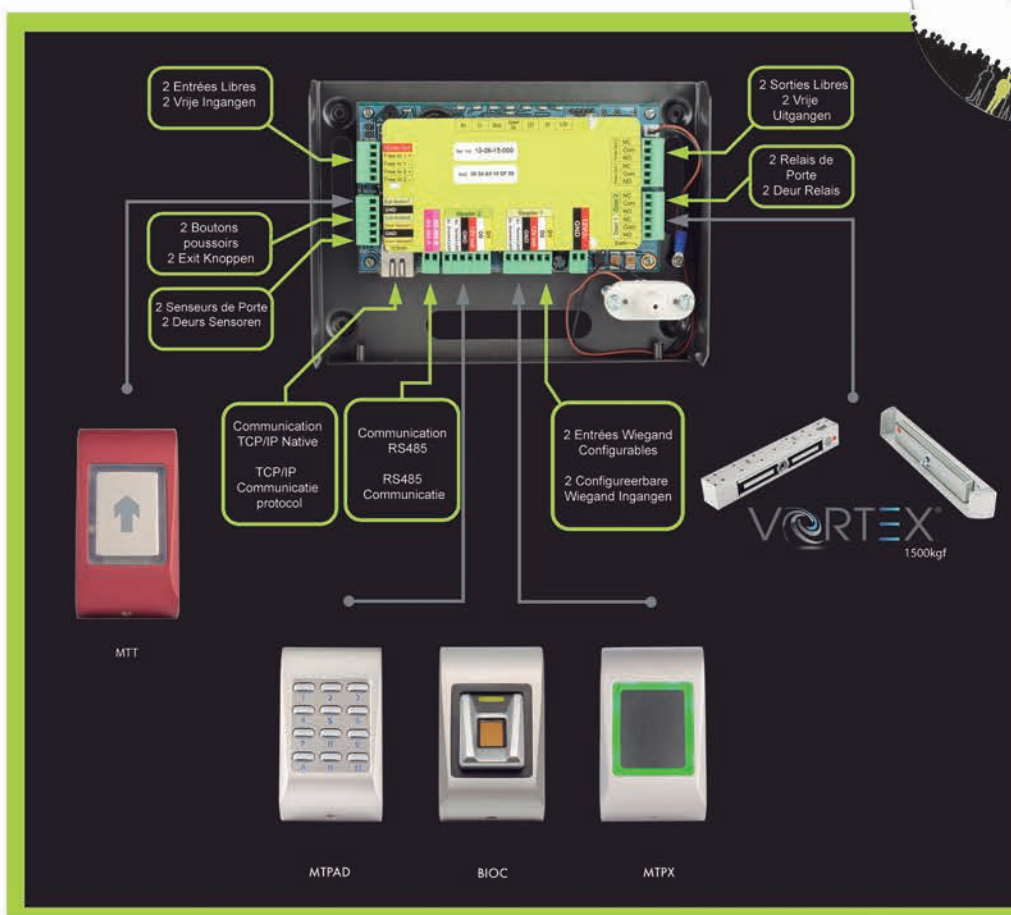

- Jusqu'à 15.000 Utilisateurs par contrôleur, illimité par système.
- Jusqu'à 30.000 Evénements par contrôleur, illimité par système.
- TCP/IP natif intégré (version EWSI)
- Fonctions Anti-Passback et Sas intégrées
- Protocole de communication Wiegand programmable (8 à 128 Bits)
- Tot 15.000 Gebruikers per controller, onbeperkt per systeem.
- Tot 30.000 Gebeurtenissen per controller, onbeperkt per systeem.
- TCP/IP ingebouwd (in versie EWSI)
- Anti - Passback, tijdgestuurde anti-passback en Sas controle
- Programmeerbaar Wiegand protocol (8 tot 128 bit)

Réseau EWS-EWSI / EWS-EWSI Network

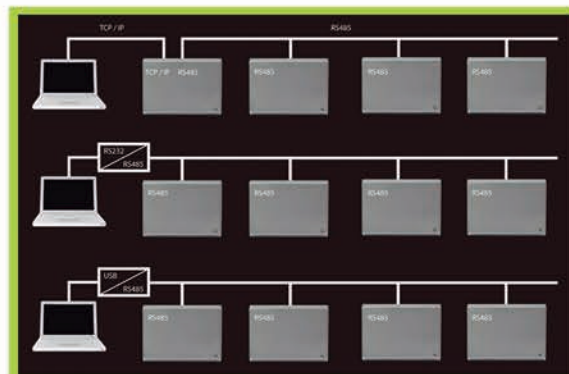

Logiciel PROS Plus / PROS Plus Software

Logiciel GRATUIT de gestion de contrôle d'accès et enregistrement d'empreintes fourni avec la EWS, la centrale de contrôle d'accès 2 portes. GRATIS Management toegangscontrole en vingerafdruk registratie softwares geleverd met de EWS, de 2 deurs controller.



Lecteurs Encastrables - Verzonken Lezers



DINBIO-SW:

- Montage: encastré
- Nombre d'empreintes: 9000
- Nombre d'empreintes par utilisateur: 1-10 empreintes
- Protocole de communication: Wiegand 26bit (par défaut); Protocole Wiegand ajustable (8 à 128bit)
- Communication par RS485
- Alimentation: 12VCC
- Consommation: 70mA max
- Température: -20°C - +50°C
- Dimensions: 80x80mm

DINPAD:

- Clavier miniaturisé encastrable avec touches en métal retro-éclairées.
- Protocoles de Communication: Wiegand 26, 30, 34, 40 bit, clock & Data ou Codix.
- Alimentation: 12 VCA
- Consommation: 45mA Max

DINMTPX:

- Lecteur de proximité MIFARE
- MIFARE proximity lezer

DINMTT:

- Élégant bouton poussoir sensitif (Visuel et Sonore)
- Elegante exit aanraak drukknop (Zichtbaar & Hoorbaar)

LED verte / Groene LED: Accès autorisé - Toegang verleend

LED rouge / Rode LED: Accès refusé / Toegang geweigerd

LED orange / Oranje LED: Menu et touches - Drukknop en Menu

LED: Mode opération - Werkings Modus

LED: LED libre de tension (Accès validé) Vrij aan te sturen LED (Toegang verleend)

LED: LED libre de tension (Accès refusé) Vrij aan te sturen LED (Toegang geweigerd)

Petit Lecteur de Proximité Autonome Kleine Proximity Lezer Standalone

MINI-SA2:

- Habillage: ABS de couleur noir
- Montage: en saillie
- Electronique coulée dans la résine
- 4000 utilisateurs
- Distance de lecture: jusqu'à 10cm
- Programmation: en autonome à l'aide de badges (1 badge Maître, 1 badge suppression et des cartes dupliquées (shadow cards))
- IP 66
- Lecture de badges EM (125 KHz)

Behuizing: ABS zwarte kleur

- Montage: opbouw
- Met hars beschermende elektronica
- 4000 gebruikers
- Leesafstand: tot 10cm
- Programmering: in standalone gebruik 1 Master kaart, 1 Wis Kaart, en schaduw kaarten
- IP 66
- Leest EM (125 KHz)


MINI-MF:

- Habillage: ABS de couleur noir
- Montage: en saillie
- Electronique coulée dans la résine
- Protocole de communication: Wiegand 26 ou 34 bits
- Type de lecture: Mifare Classic (CSN), Mifare Ultralight, Mifare Desfire (13,56MHz)
- Distance de lecture: entre 1 et 6 cm
- Alimentation: 9 à 14 VCC
- Consommation: 130mA Max
- IP 66

Behuizing: ABS zwarte kleur

- Montage: opbouw
- Met hars beschermende elektronica
- Communicatie protocols: Wiegand 26 of 34 bits
- Proximity lezer type: Mifare Classic (CSN), Mifare Ultralight Mifare Desfire (13,56MHz)
- Leesafstand: 1 tot 6 cm
- Voeding: 9 tot 14 VDC
- Verbruik: 130mA Max
- IP 66

Contrôleur Autonome Controller Standalone

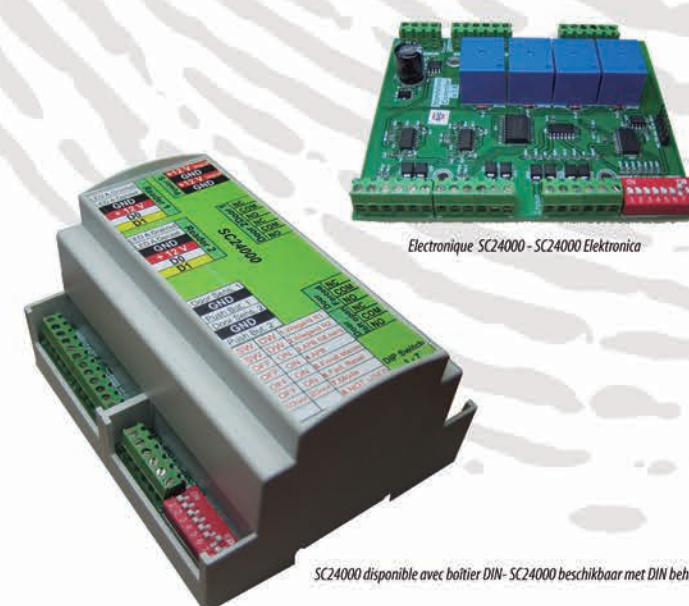

- SC24000:**
- Programmation par cartes Maître.
 - 4000 utilisateurs (cartes)
 - 2 lecteurs
 - 2 relais de porte
 - 2 senseurs de porte
 - 2 boutons poussoir
 - Sortie relais 1 (alarme pour porte forcée)
 - Sortie relais 2 (alarme pour ouverture de porte trop longue)
 - Option anti-passback
 - Mode Wiegand normal (seulement par carte) et mode LCSP (carte et code PIN) depuis 15 cartes invalides
 - Enregistrement de bloc de cartes (par bloc de 100 cartes max.)
 - Programmering met Master kaarten
 - 4000 gebruikers (kaarten)
 - 2 lezers
 - 2 deur Relais
 - 2 deur sensoren
 - 2 drukknoppen
 - Relais uitgang 1 (deur geforceerd alarm)
 - Relais uitgang 2 (deur te lang open alarm)
 - Anti-passback optie
 - Normale Wiegand modus (alleen kaart) en LCSP modus (kaart en PIN code) op alle lezers.
 - 1 minuut uitsluiting na 15 ongeldige kaarten
 - Inlezen van een reeks kaarten - blok van max. 100 kaarten