


La gamme XPR OFFLine offre la possibilité de gérer un système de contrôle d'accès avec un grand nombre de portes et d'utilisateurs, tout en minimisant le câblage et le temps d'installation. Ces solutions sont plus abordables que les systèmes ONLine car elles ne nécessitent pas de contrôleur ni de réseau Ethernet. Ils peuvent gérer un nombre illimité de sites et d'utilisateurs grâce à 2 logiciels faciles à utiliser : PROA MS et KEY MANAGER. Ce dernier est plus complet.



Ce système est parfait pour les installations où un système ONLine n'est pas nécessaire ou possible, mais où les utilisateurs doivent quand même pouvoir gérer le contrôle d'accès. Il s'agit d'une solution simple, facile et basique qui fournit jusqu'à 65 025 portes/entrées par site.

Quelques solutions ou applications du système XPR OFFLine :

- Co-working
- Petits hôtels et zones résidentielles
- Centres de remise en forme
- Universités
- Hôpitaux, maisons de retraite, etc.

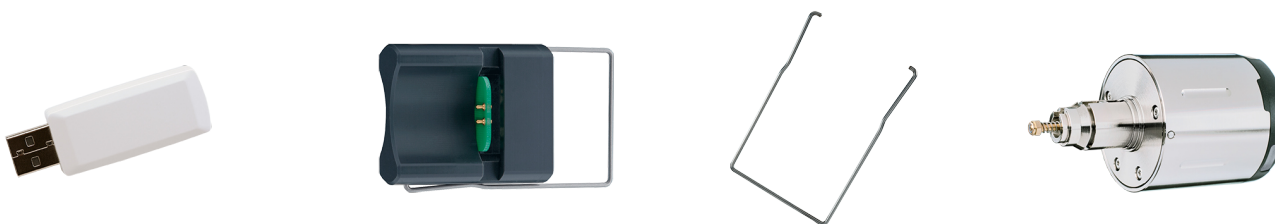

Économique



Key manager software



Mifare RFID




Facile à installer



Portes



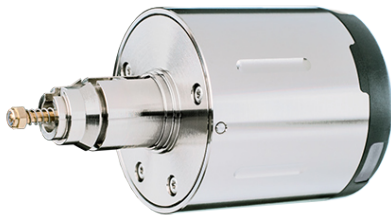

PXP-CY-MF

OFFLine Mifare Reader Module for door cylinder

La tête électronique peut être configurée et connectée à un cylindre profilé ou un demi-cylindre. Sa finition est soignée. Toute l'électronique et la mécatronique sont intégrées à l'intérieur du module avec les piles.



PXP-CY-KB-29

Bouton mécanique

Le PXP-CY-KB-29 est un bouton mécanique à utiliser avec le cylindre PXP-CY.

En attachant et en connectant simplement le bouton mécanique et la tête électronique, la polyvalence du cylindre permet différentes configurations. Il est possible de le convertir d'un système de contrôle d'accès électronique à un système à bouton mécanique.

Avec le PXP-CY-KB-29, le cylindre peut être fermé et ouvert depuis l'intérieur à tout moment.



PXP-CY

Cylindres

Le corps à double cylindre mécanique PXP-CY est conçu pour accepter les lecteurs électroniques et les boutons mécaniques.

Longueur différente

Conception modulaire et épaisseur de 26 / 26mm à 200 / 200mm. Vous pouvez définir le corps selon l'épaisseur de la porte. La référence du cylindre est : PXP-CY-x/y (étant "x" et "y" la longueur de chaque côté).

Polyvalence

La polyvalence du corps permet différentes configurations. Il est possible de passer d'une clé standard mécanique à un système de contrôle d'accès électronique des deux côtés.

Options d'assemblage:

- 1) Demi cylindre à tête électronique
- 2) Demi cylindre à tête électronique avec bouton mécanique
- 3) Cylindre à deux têtes électroniques



PXP-CL-MF

Serrure de meuble Mifare

XPR présente une toute nouvelle gamme de cylindres électroniques et serrure de meuble dénommée PxP (Plug and Play), qui complète la solution OFFline. Les têtes électroniques et les corps de cylindres sont vendus séparément.

Différentes possibilités:


- Demi-cylindre à tête électronique.
- Cylindre à tête électronique.
- Cylindre à double tête électronique.

PXP-RS-USB

Clé radio USB (868 MHz)



Cette clé USB permet la connexion (868 MHz) entre le logiciel d'administration, Key Manager, et l'unité de verrouillage. La connexion permet le réglage des paramètres via radio (ex: niveaux d'accès, date, heure, etc ...) et une éventuelle mise à jour du firmware. Le firmware des unités de verrouillage peut être mis à jour à tout moment via la clé radio USB.

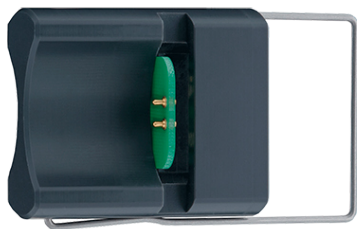


PXP-CY-LPA

Adaptateur de secours de faible puissance

L'adaptateur de secours est utilisé pour fournir une alimentation externe aux têtes électroniques Mifare de la gamme PXP si les batteries sont épuisées ou défectueuses.

Une alimentation externe peut être fournie à tout moment à l'aide de cet adaptateur, sans avoir à ouvrir la tête électronique. Son boîtier robuste en ABS assure une longue durée de vie.

L'outil d'échange de batterie (PXP-CY-TL) est inclus avec l'adaptateur (PXP-CY-LPA).



PXP-CY-TL

Outil d'échange de batterie

L'outil de remplacement de batterie PXP convient également aux modules de tête électronique pour l'extérieur.



KEY MANAGER

Le nouveau logiciel de la solution OFFLINE XPR

Cette solution ne nécessite aucun contrôleur ou réseau IP / RS-485 entre les différents accès (y compris ceux situés sur des sites distants). Chaque lecteur de badge est un mini contrôleur autonome appartenant à un système (jusqu'à 65025 portes par site). Les droits d'accès de chaque utilisateur sont stockés dans leurs cartes.