



IP

2020



THE POWER TO SECURE



THE POWER TO SECURE



VIDEX houdt zich sinds de oprichting in 1986 bezig met het ontwerpen en produceren van (beeld)huistelefoon- en toegangscontrolesystemen.

Het uitgebreide productassortiment, de service en de continuïteit van een bedrijf dat “Made in Italy” is, zijn de factoren die de afgelopen 30 jaar het succes van VIDEX hebben bepaald.

Het bedrijf exporteert tegenwoordig ongeveer 95% van haar productie naar meer dan 45 landen over de hele wereld en biedt oplossingen aan die kleine installaties, voor eens- of tweegezinswoningen, tot grote wooncomplexen bestaande uit duizenden appartementen omvatten.

VIDEX gebruikt hoogwaardige componenten voor haar productie en werkt in nauw verband samen met vooraanstaande Italiaanse bedrijven. Op deze manier kan ze haar klanten hoge kwaliteitsnormen en de controle van het productieproces waarborgen.

Sinds 2005 heeft VIDEX haar kwaliteitsborgsysteem ISO 9001 gecertificeerd.

VIDEX is attent op energiebesparing en milieuproblemen, produceert schone energie en gebruikt deze voor haar productie: twee fotovoltaïsche installaties voor een totaal van 200 kW produceren alle energie die het bedrijf nodig heeft.

En om de uitwerking op het milieu te vermijden zijn de fotovoltaïsche installaties op het dak van de vestigingen van VIDEX geïnstalleerd.



IP

Het IP Videx-systeem is de nieuwste aanwinst van VIDEX.

Dit is een bijzonder flexibel en veelzijdig systeem dat gebruikt kan worden in installaties met een enkele ingang en 1 appartement tot systemen met meerdere ingangen, systemen bestaande uit meerdere blokken tot duizenden appartementen en het gebruik van schakelpanelen.

Een systeem voor latere uitbreidingen organiseren, vormt niet langer een probleem: voeg een ingangspaneel of een binnenpost toe aan het systeem door de nieuwe component op het netwerk van het systeem aan te sluiten. Alles kan dynamisch geconfigureerd en meerdere keren gewijzigd worden als nieuwe behoeften dit nodig maken.

Het IP-systeem verbindt zich met de infrastructuur van het bestaande netwerk. Dit betekent dat afstanden niet langer een beperking vormen.


De IP-technologie maakt de uitbreidbaarheid van het systeem mogelijk. Elke eigenschap die niet geïmplementeerd is, kan op de bestaande hardware of een nieuw apparaat gerealiseerd worden.

De beschikbare buitenposten voor dit systeem kunnen zowel elektrische portiermodules met een knoppenpaneeluitbreiding (tot 42 toetsen die in kleine systemen of een sectie van een groter systeem gebruikt kunnen worden), of digitale panelen die tot 10.000 appartementen/gebruikers kunnen beheren.

De digitale panelen kunnen tevens de toegang via een geïntegreerde nabijheidslezer (RFID) bevatten, zodat elk appartement/gebruiker voor de toegang een code en/of een nabijheidssleutel kan gebruiken.


HOOFDKENMERKEN:

- Modulair systeem Serie 4000
- Elektrische portiermodules of digitale oproeppanelen met verlicht alfanumerieke keypad (A-F) of een namenlijst en grafische lcd-display 128x64 pixel voor de weergave van duidelijke berichten.
- Led voor de weergave van de oproep of vocale synthese van de oproep
- Optionele geïntegreerde nabijheidssleutellezer
- Programmeerbare gespreks- en oproeptijden
- SIP compliant oproeppanelen
- Relaisuitgang met potentiaalvrije contacten op binnen- en buitenposten
- Actieve lage ingangen op binnen- en buitenposten
- POE binnen- en buitenposten (exclusief elektrische portiermodules)
- Buitenposten met video-ingang voor externe camera met samengesteld videosignaal
- Tot 16 binnenposten per appartement
- Tot 10.000 appartementen
- Onbeperkt aantal buitenposten
- RJ45-connector
- Verbinding via LAN, WAN of privénetwerk
- Oproepregister met videogeheugen
- Intercommunicatie
- Telefoonboek buitenposten met selectieve automatische inschakeling
- Telefoonboek systeemrelais (remote of buitenpost) met activering via touchscreen of knop
- Gratis app voor Android en iOS voor het beheer van meerdere installaties

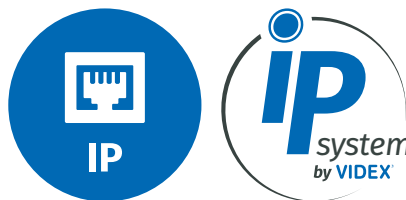


De registratie op de website is vereist om het beste uit deze installatie te verkrijgen en firmware, handleidingen en software-updates te downloaden.


<https://service.videx.it/>

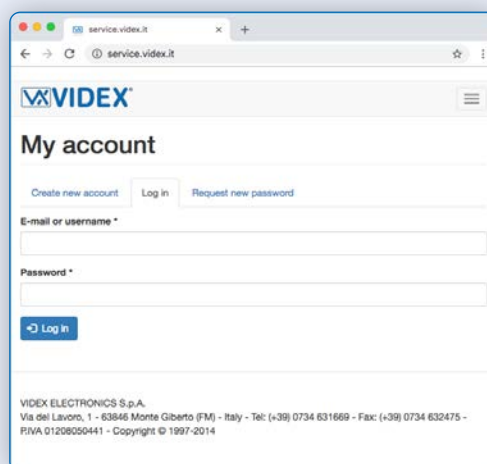

VOORBEELD VAN EEN IP-SYSTEEM MET 7 BINNENPOSTEN

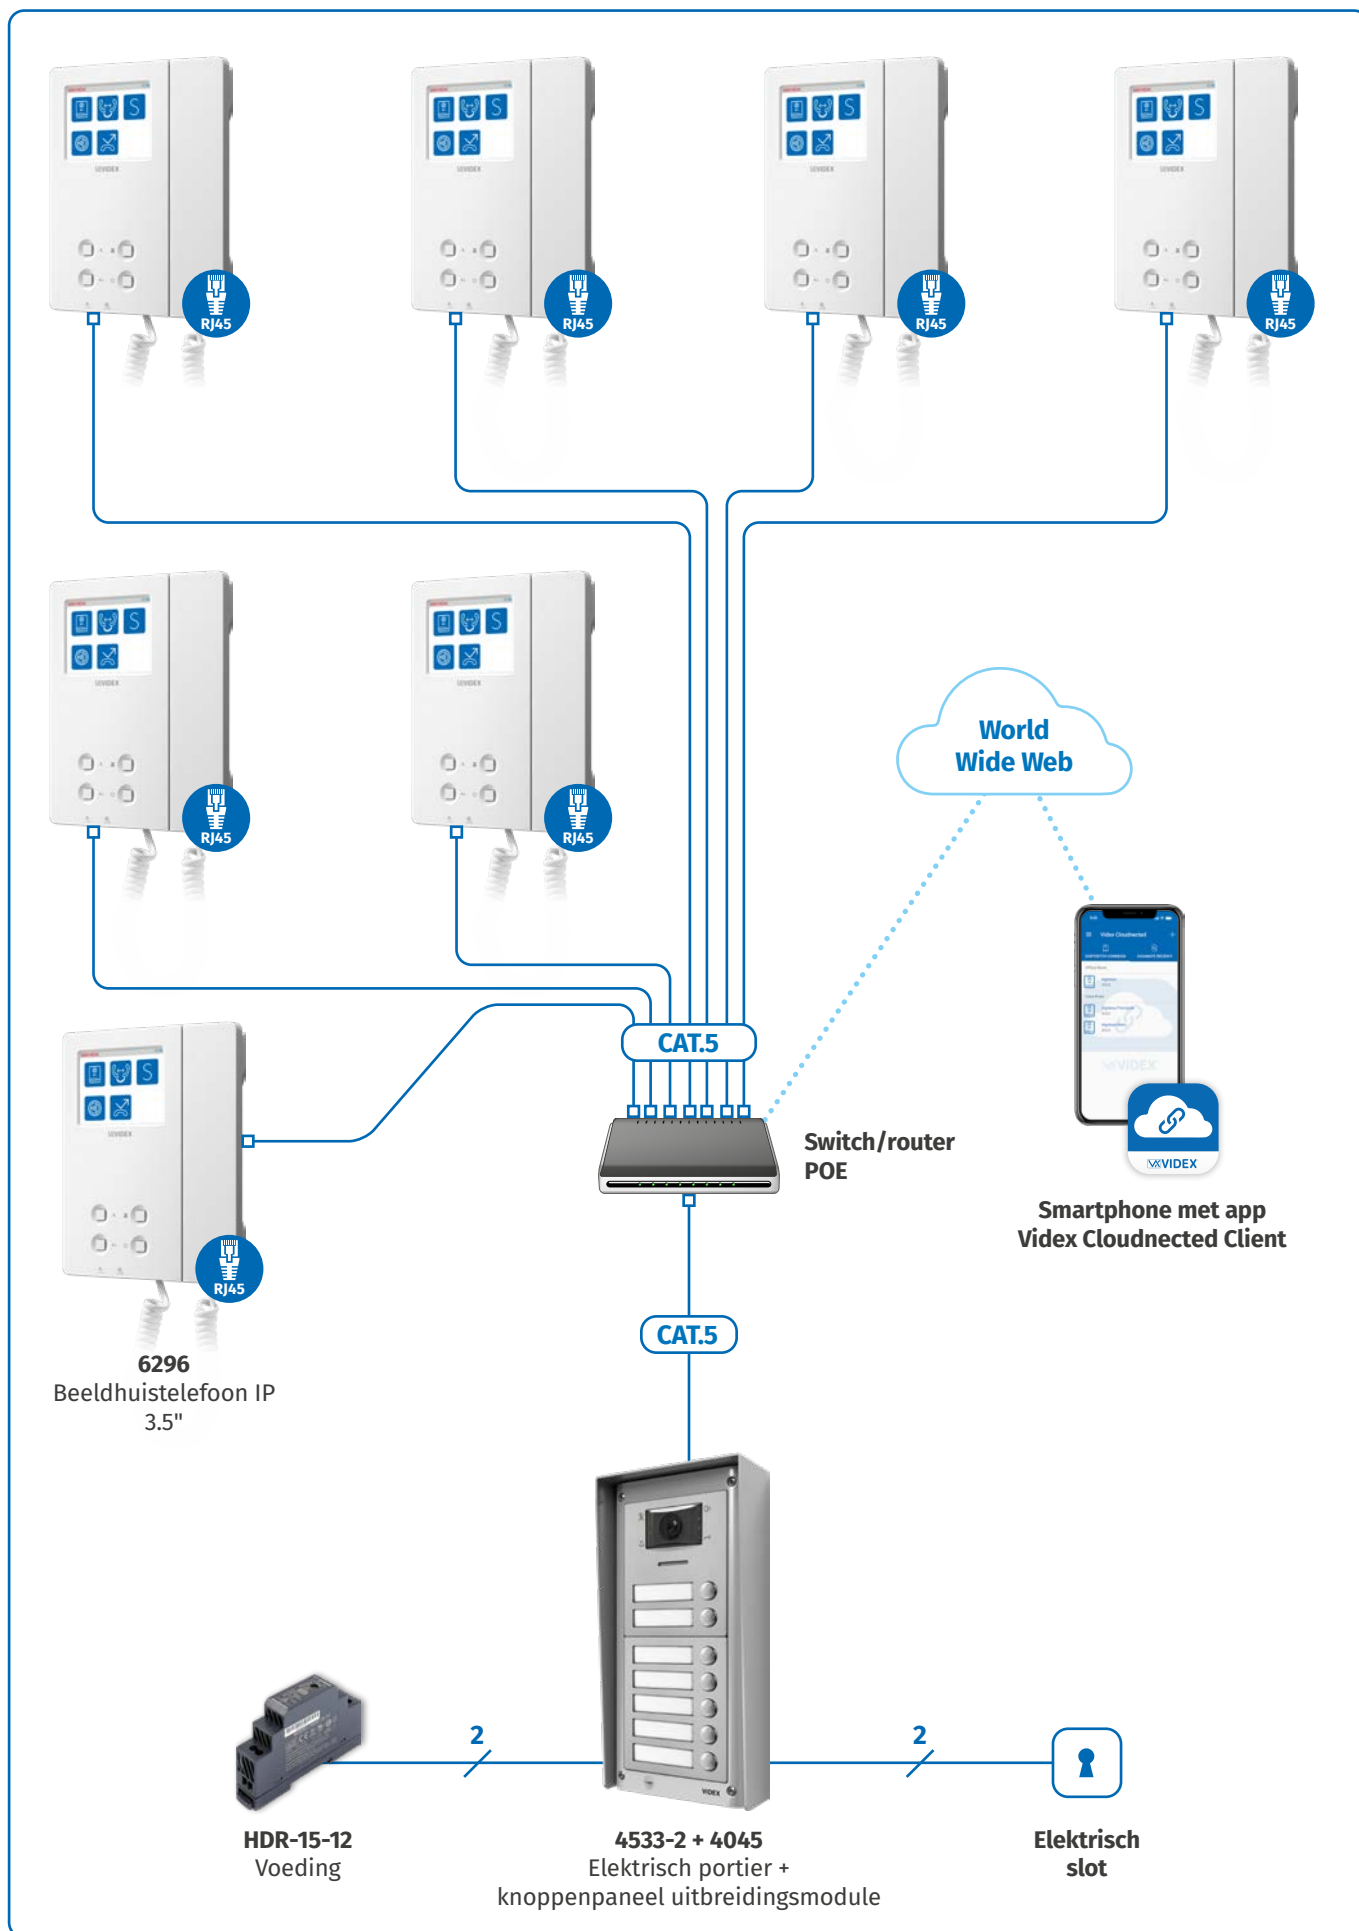

VOORBEELD VAN EEN IP-SYSTEEM MET DIGITAAL OPROEPPANEEL EN MEERDERE BINNENPOSTEN

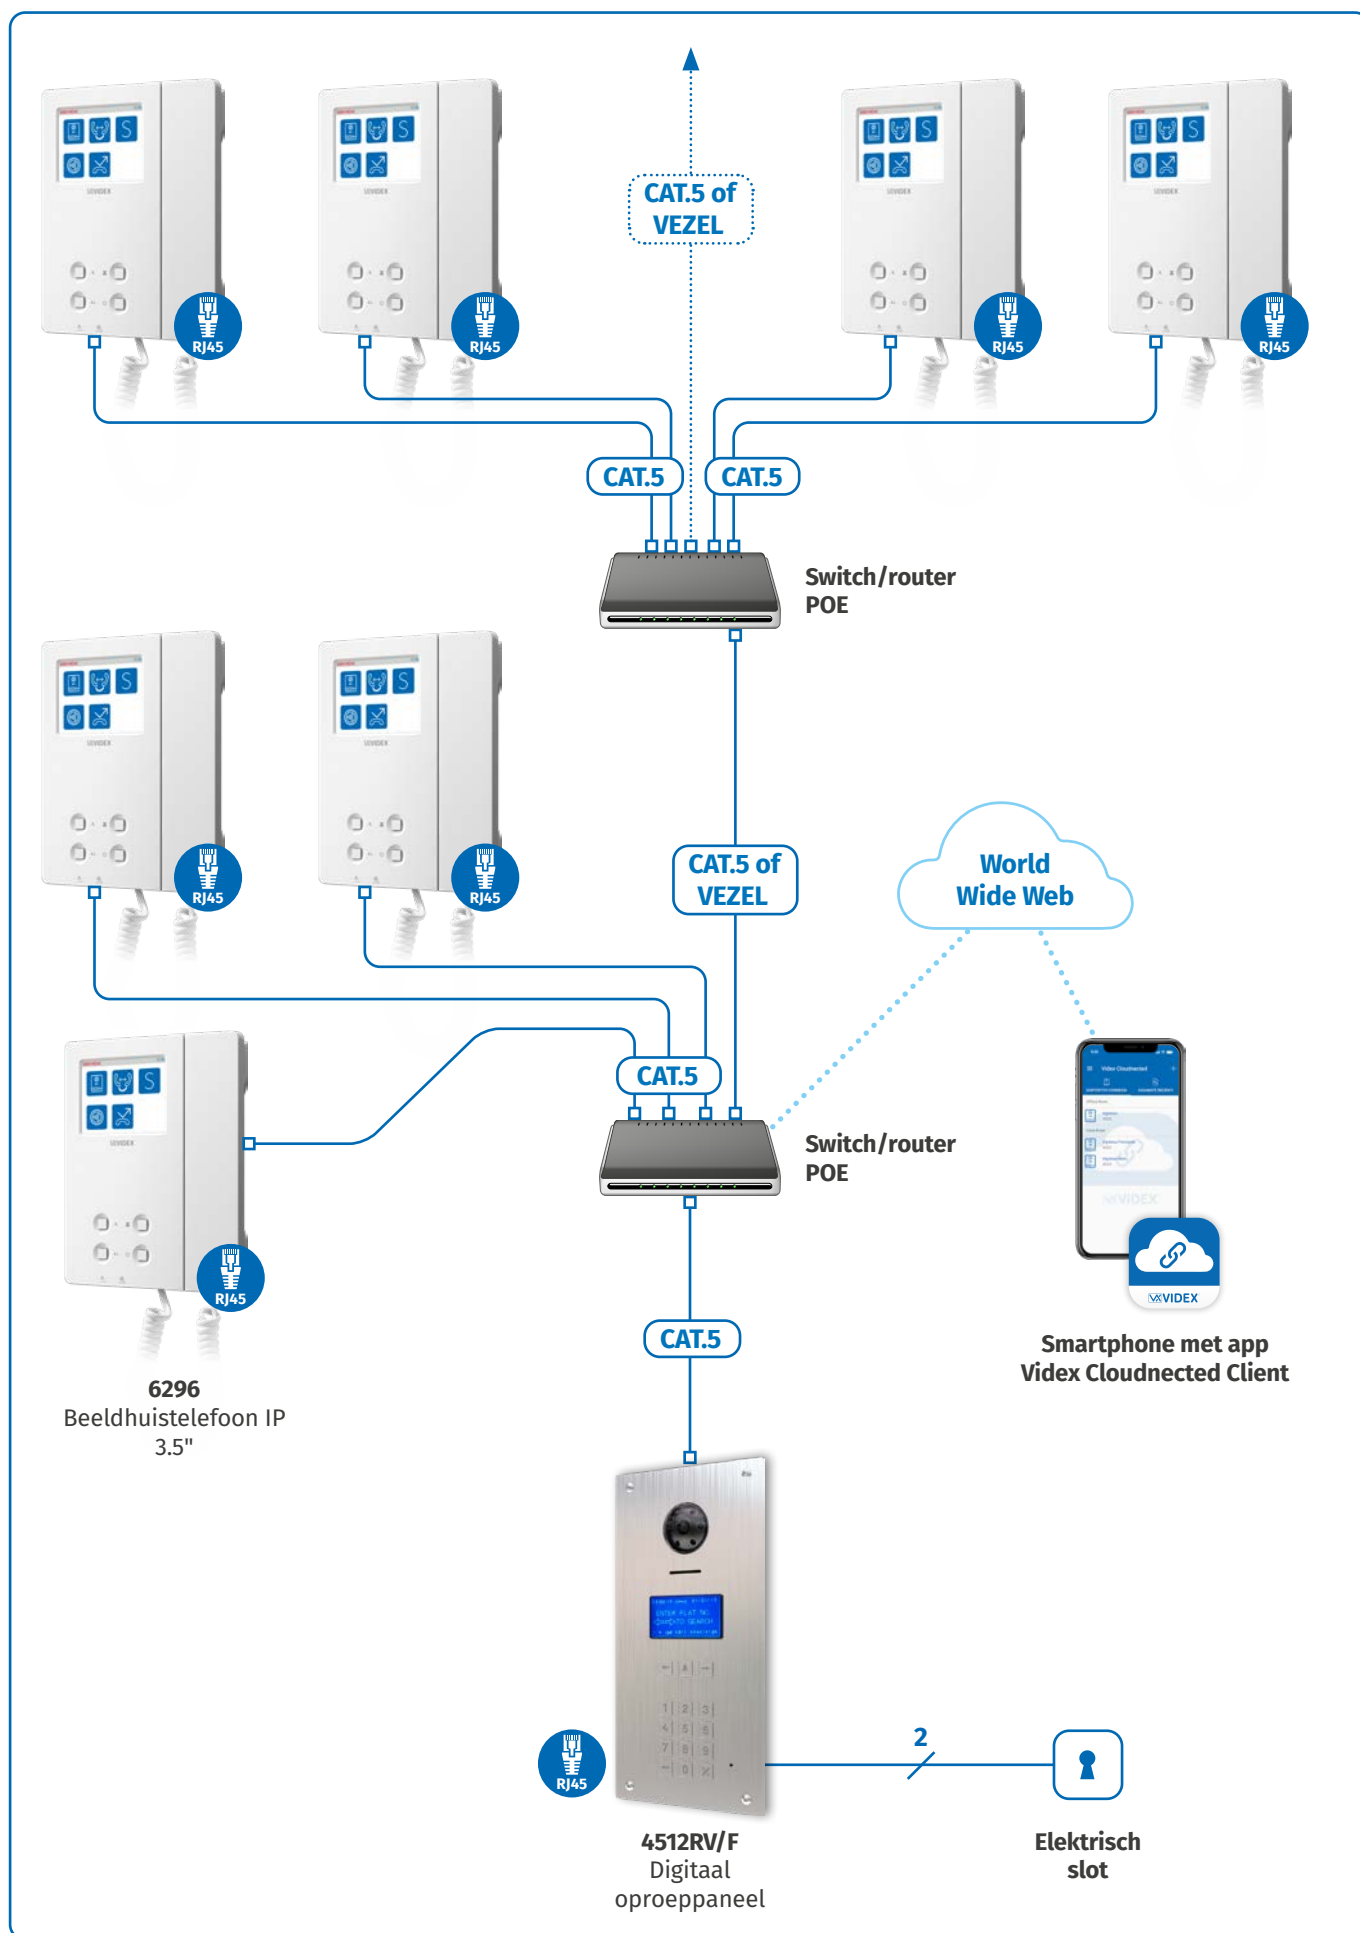

BEGRIPPENLIJST

Begrip	Definitie
LED Busy	Geeft aan dat het systeem bezet is
LED Ring	Geeft aan dat de oproep wordt verricht
LED Speak	Geeft aan dat de binnenpost opgenomen heeft en dat gecommuniceerd kan worden
LED Open	Geeft aan dat het relais van de deur geactiveerd is
LED Door open	Geeft de staat van de deur aan (hiervoor zijn extra verbindingen vereist)
LED Privacy ON	Geeft aan dat de privacyservice geactiveerd is
LED Service	Geeft aan dat een extra service geactiveerd is
LED Gesprek	Geeft aan dat de unit een gesprek verricht
PTE	Actieve lage ingang die het geïntegreerde relais activeert
TRD	Actieve lage ingang die de trade code voor het openen van de deur voor regelmatige bezoekers, zoals postbodes, onderhouds- of schoonmaakpersoneel, enz., activeert.
REL	Actieve lage uitgang die het relais voor het elektrische slot controleert
LGT	Actieve lage uitgang die een relais voor extra services, zoals traphuisverlichting, enz., controleert.
Gesprekstijd	Tijd voordat een gesprek automatisch onderbroken wordt
Openingstijd deur	Tijd voor de activering van het relais van de deur
Device No	ID van het apparaat voor de selectieve automatische inschakeling in systemen met meerdere ingangen
Automatische inschakeling	Service voor de inschakeling van het systeem en de weergave van het beeld afkomstig van de camera, zonder dat een oproep is ontvangen
PTT	Press To Talk-werkwijze, waarbij de gebruiker de knop moet indrukken om te kunnen praten en moet loslaten om te kunnen luisteren
Ingang oproep op verdieping	Actieve lage ingang voor de oproep op de verdieping

BUITENPOSTEN

4000
SERIES

SERIE 4000



Hoogglanzend roestvrij staal



Aluminium /A



Mat /M


MODULES, MATERIALEN EN AFWERKINGEN

de modules van de Serie 4000 zijn in de volgende versies verkrijgbaar:

- Audio-portiermodules;
- Knoppenpaneel uitbreidingsmodules;
- Digitale keypads;
- Nabijheidssleutellezers;
- Vingerafdruklezers.

Het afdekplaatje van de module is verkrijgbaar in 3 afwerkingen:

- Glanzend roestvrij staal (standaard);
- Gesatineerd roestvrij staal;
- Geanodiseerd aluminium.

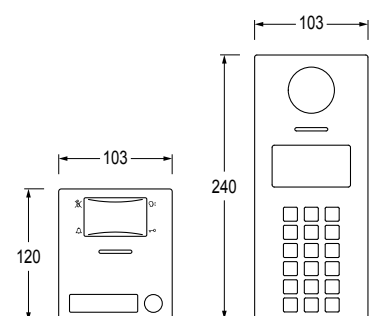

Voeg, om een andere, niet-standaard afwerking te bestellen, aan de productcode “/M” toe voor gesatineerd roestvrij staal of “/A” voor geanodiseerd aluminium.

De vandalismebestendige lijn is uitsluitend verkrijgbaar in geborsteld roestvrij staal.

ELEKTRISCHE PORTIERMODULES



Wide Camera
standard



IDC-connector



Art. 4533-0



Art. 4533-1



Art. 4533-2

Art.		4533-0	4533-1	4533-2
Knoppen	Geïntegreerd	0	1	2
	Max.	42		
Audio/Video		Audio/Video		
Camerasensor/led Type/zwenking		Groothoekcamera met verlichting met witte led		
Modus videosignaal		---		
Type afdekplaatje		Standaard		
Afwerking afdekplaatje		Glanzend roestvrij staal (standaard), /M Gesatineerd roestvrij staal, /A Geanodiseerd aluminium		
Optie Wide Camera		Standaard		
Geïntegreerde nabijheidssleutellezer		---		
Naambordje/Achtergrondverlichting		Nee	Ja/blauw	
Led visuele signalen		Busy, Ring, Speak, Door Open		
Programmeringen		Gesprekstijd; Tijd deurrelais; Werkwijze relais		
Afmetingen		1 module		
Instellingen		Digitale instellingen		
Relais		2		
Relaiscontacten		Potentiaalvrije contacten (12Vac/dc 0.4A max.)		
Relaisspanning		Max. 24Vac/dc 0.4A		
IDC-connector		Ja		
PTE-ingang		Ja, 2		
Voeding		12 Vdc		
Werktemperatuur		-10 +50°C		

KNOPPENPANEEL UITBREIDINGSMODULE (ENKELE EN DUBBELE REGEL)



Art. 4042



Art. 4043



Art. 4044



Art. 4045



Art. 4042D



Art. 4043D



Art. 4044D



Art. 4045D

Art.	4042	4043	4044	4045	4042D	4043D	4044D	4045D
Knoppen	2	3	4	5	4	6	8	10
Afdekplaatje STD/VR	Standaard							
Afwerking afdekplaatje	Glanzend roestvrij staal (standaard), /M Gesatineerd roestvrij staal, /A Geanodiseerd aluminium							
Naambordje/ Achtergrondverlichting	Ja/blauw							
IDC-connector	Ja							
Afmetingen	1 module							
Klemmenbord aansluiting knoppen	16-pins IDC-connector							
Voeding	12 Vdc +/- 10%							
Werktemperatuur	-10 +50° C							



IDC-connector

NEUTRALE EN INFORMATIEMODULES



Art. 4840



Art. 4846

Art.	4840	4846
Type afdekplaatje	Standaard	
Afwerking afdekplaatje	Glanzend roestvrij staal (standaard), /M Gesatineerd roestvrij staal, /A Geanodiseerd aluminium	
Afmetingen opening/ Afmetingen informatiebordje (mm)	---	83x104 96x113
Afmetingen	1 module	
Achtergrondverlichting	---	Ja/blauw
Voeding	---	12 Vdc
Werktemperatuur	-10 +50°C	

TOEGANGSCONTROLEMODULES

Digitale keypadmodules

Art. 4901
Art. 4902
Art. 4903Verlichte
knoppen

Art.	4901	4902	4903
Relais	3	2	
Relaiscontacten	Potentiaalvrije contacten		
Relaisspanning	Max. 24Vac/dc 2A		
PTE-ingang	Ja, voor relais 1 en 2		
Codes	3	1000	---
Werking	Standalone	Standalone/Netwerk	
Programmering	Keypad	Keypad/pc	
Interfaces	---	RS-485, USB	RS-485
Achtergrondverlichting keypad	Ja, blauw Programmeerbaar		
Type afdekplaatje	Standaard		
Afwerking afdekplaatje	Glanzend roestvrij staal (standaard), /M Gesatineerd roestvrij staal, /A Geanodiseerd aluminium		
Afmetingen	1 module		
Voeding	12/24 Vac/dc		
Werktemperatuur	-10 +50°C		

TOEGANGSCONTROLEMODULES

Nabijheidssleutellezers



Art. 4849
Art. 4850
Art. 4850P





Nabijheidssleutellezers

Art.	4849	4850	4850P
Relais	---	1	1
Relaiscontacten	---	Potentialvrije contacten	
Relaisspanning	---	Max. 24Vac/dc 2A	
PTE-ingang	---	Ja	
Sleutels	Controlepost ¹	100	1000
RFID-frequentie	125KHz		
Werking	Netwerk	Standalone	Standalone/Netwerk
Programmering	---	Knoppen	Knoppen/pc
Interfaces	---		RS-232/RS-485
Type afdekplaatje	Standaard		
Afwerking afdekplaatje	Glanzend roestvrij staal (standaard), /M Gesatineerd roestvrij staal, /A Geanodiseerd aluminium		
Afmetingen	1 module		
Voeding	12V ac/dc of afkomstig van BUS via art.2322		
Werktemperatuur	-10 +50°C		

¹ Het beheerde aantal sleutels hangt af van de aangesloten controlepost (Vprox20, Vprox100, Vprox250, Vprox1000 en Vprox4000).

VANDALISMEBESTENDIGE DIGITALE OPROEPPANELEN

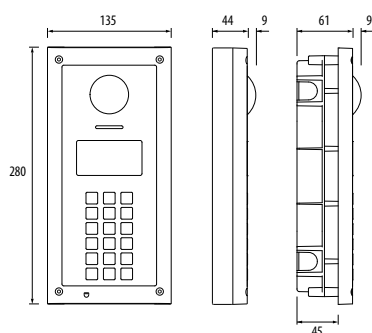

Art. 4512V



Art. 4512RV



Vandalismebestendig

Wide Camera
standard


RJ-45-connector



Nabijheidslezers

Art.	4512V	4512RV
Audio/Video	Audio/Video	
Service namenlijst	---	Ja
Camerasensor Led Type Zwenking	Groothoekcamera met verlichting met witte led	
Modus videosignaal	---	
Optie Wide Camera	Standaard	
Display/achtergrondverlichting	Grafisch 128x64px/Blauw	
Geïntegreerde nabijheidssleutellezer	Ja 125Khz H4102 10000 sleutels	
Programmering	Keypad/pc met VX IP Wizard	
Interfaces	RS-485/WIEGAND	
Type afdekplaatje	Vandalismebestendig	
Afwerking afdekplaatje	Geborsteld roestvrij staal	
knoppen keypad	18	15
Montage	Modulair Serie 4000	
Afmetingen	2 modules	
Optie voicemail	Standaard	
Appartementen/gebruikers/codes	10000/10000/10000	
Toegangscontrole	Gebruikerscode/Nabijheidssleutel/Gebruikerscode - Nabijheidssleutel	
Gebeurtenissenlogboek	---	
Relais	2	
Relaisspanning	Max. 24Vac/dc 2A	
Relaiscontacten	Potentiaalvrije contacten / Capacitieve ontlasting (12Vac/dc 1A max.)	
PTE-ingang	Ja, 2	
TRD-ingang	Ja	
Voeding	12 Vdc	
Werktemperatuur	-10 +50°C	

VANDALISMEBESTENDIGE DIGITALE OPROEPPANELEN



Art. 4512V/F



Art. 4512RV/F



Vandalismebestendig

Wide Camera
standard

RJ-45-connector



Nabijheidslezers

Art.	4512V/F	4512RV/F
Audio/Video	Audio/Video	
Service namenlijst	---	Ja
Camerasensor Led Type Zwenking	Groothoekcamera met verlichting met witte led	
Modus videosignaal	---	
Optie Wide Camera	Standaard	
Display/achtergrondverlichting	Grafisch 128x64px/Blauw	
Geïntegreerde nabijheidssleutellezer	Ja 125Khz H4102 10000 sleutels	
Programmering	Keypad/pc met VX IP Wizard	
Interfaces	RS-485/WIEGAND	
Type afdekplaatje	Vandalismebestendig	
Afwerking afdekplaatje	Geborsteld roestvrij staal	
Knoppen keypad	18	15
Montage	Inbouw	
Afmetingen (mm)	135x280x47	
Afmetingen inbouwdoos (mm)	120x263x45	
Optie voicemail	Standaard	
Appartementen/gebruikers/codes	10000/10000/10000	
Toegangscontrole	Gebruikerscode/Nabijheidssleutel/Gebruikerscode - Nabijheidssleutel	
Gebeurtenissenlogboek	---	
Relais	2	
Relaisspanning	Max. 24Vac/dc 2A	
Relaiscontacten	Potentiaalvrije contacten / Capacitieve ontlading (12Vac/dc 1A max.)	
PTE-ingang	Ja, 2	
TRD-ingang	Ja	
Voeding	12 Vdc	
Werktemperatuur	-10 +50°C	



Buitenpost twee modules
met Art. 4882



Buitenpost twee modules
met Art. 4882/AP

STEUNEN AAN VOORKANT EN OPLIGGENDE MONTAGEDOOS VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE AFWERKINGEN

De steunen aan voorkant en de opliggende montagedoos zijn in twee verschillende afwerkingen verkrijgbaar:

- Gemetalliseerd, gegaufreerd staalgrijs (standaardafwerking);
- Aluminium Painted

Voeg om een andere, niet-standaard afwerking te bestellen “/AP” voor Aluminium painted aan de productcode toe.



Buitenpost twee modules met
Art. 4882 + 4872



Buitenpost twee modules met
Art. 4882/AP + 4872/AP



Art. 4851




Art. 4852/AP

STEUNEN AAN VOORKANT

De steunen aan de voorkant zijn verkrijgbaar in de versies met 1, 2 en 3 modules en omvatten:


- De inbouwdoos.
- De steun voor de module met infiltratiewerende afdichting en veiligheidsschroeven voor de bevestiging aan de inbouwdoos.
- De afstandhouders om de inbouwdozen van buitenposten met meer dan 3 modules onderling te verbinden.

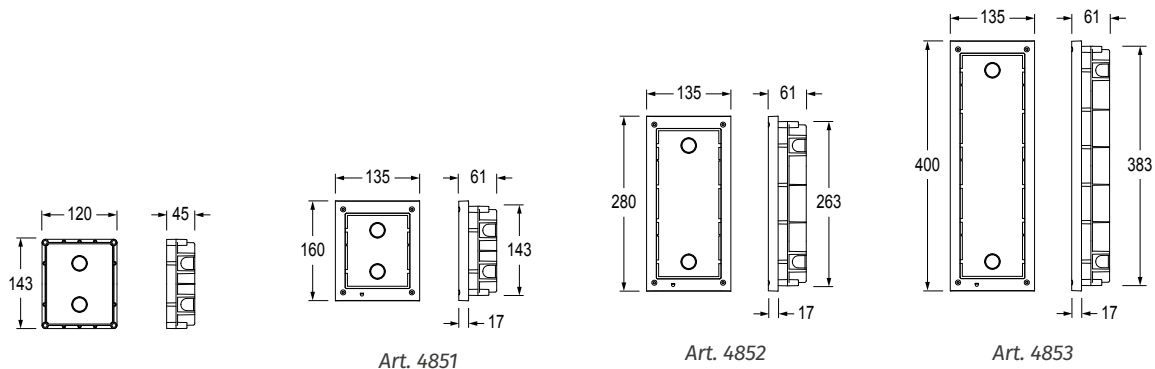

OPLIGGENDE MONTAGEDOOS


De opliggende montagedozen zijn verkrijgbaar in de versies met 1, 2, 3, 4, 6 en 9 modules en omvatten:

- De opliggende doos die met de geleverde schroeven aan de muur moet worden bevestigd.
- De steun voor de module met infiltratiewerende afdichting en veiligheidsschroeven voor de bevestiging aan de achterliggende doos. In het geval van dozen met 4, 6 en 9 modules worden respectievelijk 2 steunen voor 2 modules, 2 steunen voor 3 modules en 3 voor 3 modules geleverd.

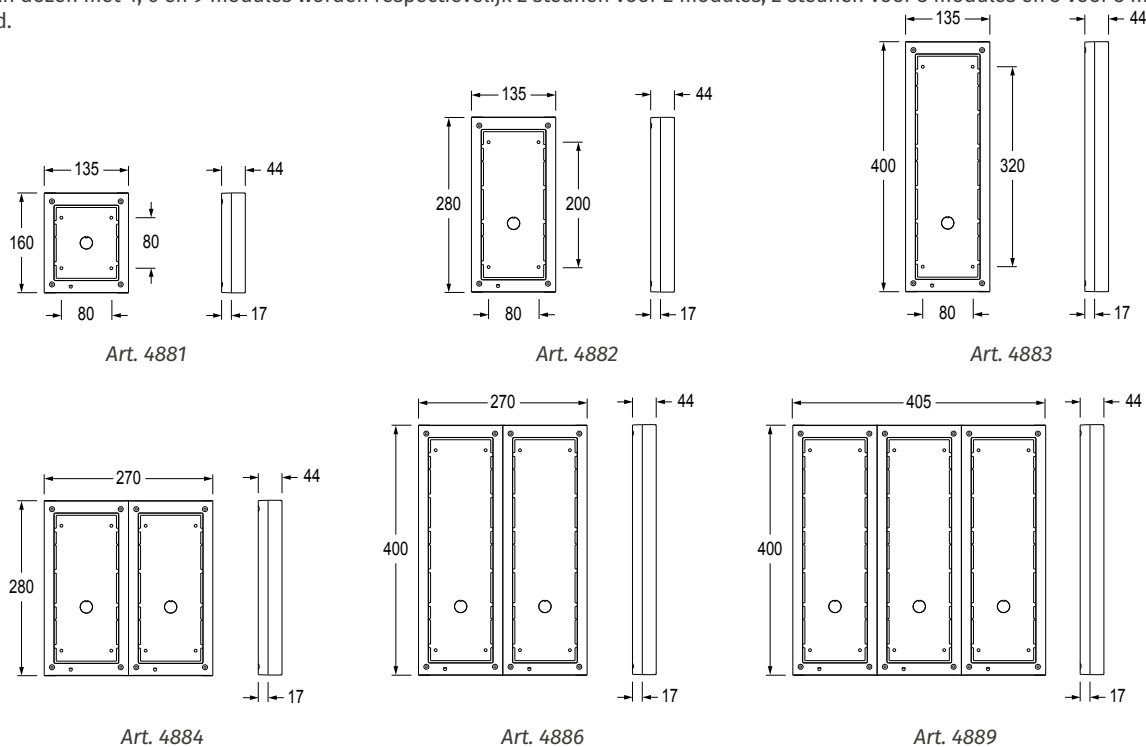


Art.	4851	4852	4853	4881	4882	4883	4884	4886	4889
Modules	1	2	3	1	2	3	4	6	9
Montage	Inbouw			Oppervlak					
Uitsteken (mm)	17mm			44mm					
Inbouwdiepte (mm)	45			---					
Afmetingen (mm)	135x160x17	135x280x17	135x400x17	135x160x44	135x280x44	135x400x44	270x280x44	270x400x44	405x400x44
Staanders	1						2		3
Inbouwdoos (mm)	120x143x45	120x263x45	120x383x45	---					
Afwerking lijst	Gemetalliseerd, gegaufreerd staalgrijs (standaard), /AP Aluminium Painted								


REGENSCHERMEN




Art. 4871




Art. 4872




Art. 4873




Art. 4874




Art. 4876




Art. 4879




Art. 4891




Art. 4892




Art. 4893



Art. 4894



Art. 4896



Art. 4899



Art.	4871	4872	4873	4874	4876	4879	4891	4892	4893	4894	4896	4899
Modules	1	2	3	4	6	9	1	2	3	4	6	9
Montage	Inbouw						Oppervlak					
Uitsteken (mm)	35mm						62mm					
Afmetingen (mm)	157x164 x35	157x284 x35	157x404 x35	292x284 x35	292x404 x35	427x404 x35	157x164 x62	157x284 x62	157x404 x62	292x284 x62	292x404 x62	427x404 x62
Modules	1			2		3	1			2		3
Afwerkingen	Gemetalliseerd, gegaufreerd staalgrijs (standaard), /AP Aluminium Painted											

ANTI-TAMPER

Voor de oploppende dozen van de Serie 4000 is een anti-tamperschakelaar Art. 482 verkrijgbaar.



BEELDHUISTELEFOONS

6200
SERIE

Touchscreen



Standaard geheugenkaart



RJ-45-connector



Art. 6296



Art. 6296/B

Art.	6296
Serie	6200
Display	3.5" Hi-Res kleuren lcd TFT-touchscreen
Normaal/Handsfree	Normaal
Aantal knoppen	4
Knoppen / Services ¹	Service, Automatische inschakeling, Deuropener/Intercomoproep, Privacy (alle knoppen zijn programmeerbaar)
Privacy	Ja, getimed
Led ²	Gemiste oproep, Privacy ON
Optie Videogeheugen	Ja, Standaard
Afstellingen	Beltoonvolume, Helderheid
Programmeringen	Duur privacy, Aantal keer overgaan, Intercomoproep, Beltoon, Telefoonboek externe panelen
Ingangen	2
Uitgangen	2
Montage	Oppervlak
Afwerkingen	Gesatineerd wit (standaard), / B Black Rubber
Tafelsteun	Art. 62932

¹ Sommige knoppen worden voor meerdere functies gebruikt.² De werking van bepaalde leds en de beschreven functies kunnen extra bedrading vereisen.


ACCESSOIRES BEELDHUISTELEFOONS

Art.	62932
Serie	6200
Type accessoire	Tafelsteun
Afmetingen (mm)	116x204x134
Afwerkingen	Geborsteld roestvrij staal
Materiaal	Roestvrij staal 3mm dik



Art. 62932

SOFTWARE EN APP

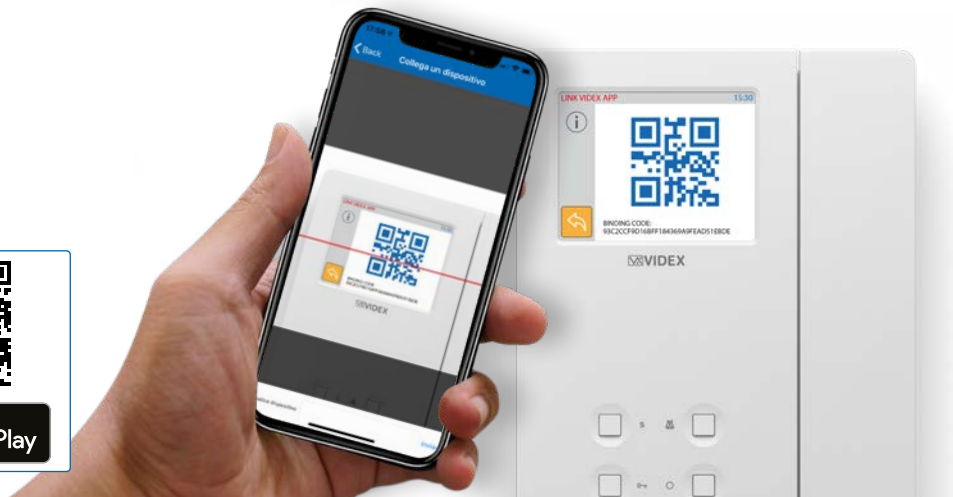

Videx Cloudnected client


Videx CloudNected Client is een multiplatformapplicatie voor smartphones en tablets die gebruikt kan worden om moeiteloos met Videx IP-producten te communiceren.

Log in de app in en verbind alle Videx IP-apparaten door de specifieke QR-code te scannen.


Ontvang overal de oproepen van uw beeldhuistelefoons, waar u zich ook bevindt, zonder dat de applicatie daarvoor geopend moet blijven.

Bel de verbonden apparaten en open deuren en poorten, ook al bent u niet thuis.

Opmerking: deze applicatie vormt geen vervanging van traditionele monitors; de prestaties van de applicatie zijn verbonden aan de energiebesparing van de smartphone en de connectiviteit van het device.

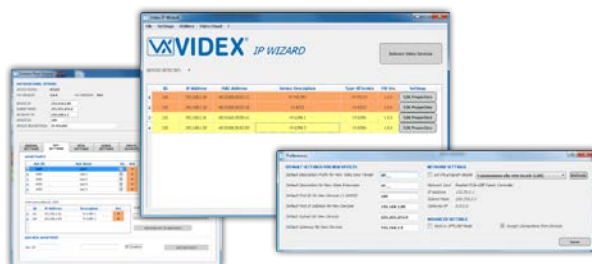

VX IP Wizard

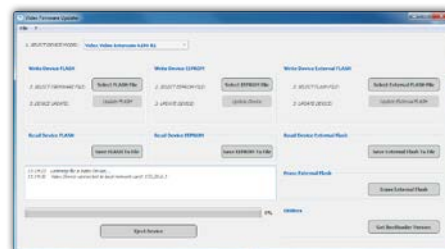

Firmware updater

Art.	VX IP Wizard	Firmware updater
Beschrijving	Software voor pc	
Besturingssysteem	MS Microsoft Windows® 7 of hoger	
Functie	Wizard software voor de configuratie van IP VIDEX-systemen	Software voor firmware-updates
Opmerkingen	De registratie op de website is vereist om het beste uit deze installatie te verkrijgen en firmware, handleidingen en software-updates te downloaden. www.videx-service.it	



OPTIONELE ACCESSOIRES

Art.	HDR-15-12
Beschrijving	Voeding
Ingangsspanning	85~264Vac
Uitgangsspanning	12Vdc / 1.25A
Formaat	DIN-kast type A 1 module
Montage	Op DIN-rail
Afmetingen (mm)	17.5x90x54.5mm



Art. HDR-15-12

VERKOOPVOORWAARDEN

1) DEFINITIES

De volgende begrippen in dit document hebben de volgende betekenis:

- a. “Koper”, dit is de organisatie of de persoon die de goederen koopt;
 - b. “Goederen”, dit zijn de artikelen die de verkoper aan de koper levert;
- Videx Electronics S.p.A. wordt vervolgens aangegeven met “Videx”.

2) ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke wijziging aan deze voorwaarden (inclusief de speciale voorwaarden die de partijen onderling overeengekomen zijn) vervallen als Videx geen schriftelijk goedkeuring heeft verstrekt.

3) BESTELLINGEN

De bestelling van een bestelling aan Videx veronderstelt de koper elke voorwaarde van dit document accepteert.

De bestelling is voltooid op het moment dat de koper een formele bevestiging van Videx ontvangt. Als de bevestiging ontvangen is, kan de bestelling niet langer geannuleerd worden, tenzij Videx hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

4) PRIJZEN

De prijslijst is slechts indicatief en kan variëren naar aanleiding van de schommelingen in de aankooprijzen van de grondstoffen en de productie die niet door Videx worden bepaald.

De prijzen van de goederen zijn af-fabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5) TITEL

Het eigendom van de goederen wordt pas aan de koper overgedragen als Videx de volledige betaling van de goederen heeft ontvangen.

6) RETOURNERING

De goederen mogen niet geretourneerd worden, tenzij Videx hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend. De goederen waarvoor deze toestemming is verleend, worden uitsluitend geaccepteerd mits ze intact en in de originele verpakking worden geleverd. Goederen die niet in de toepasselijke prijslijsten opgenomen zijn, zullen niet geaccepteerd worden.

Voor de geretourneerde goederen wordt een kredietbrief ter waarde van het factuurbedrag minus 30% uitgegeven.

7) AANSPRAKELIJKHEID

- a. Videx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen veroorzaakt door een installatie waarbij de specificaties van deze documentatie niet nageleefd zijn, ofwel door de verkeerde installatie van componenten van derden of installaties verricht namens de koper door derden;
- b. Videx repareert of vervangt defecte goederen binnen een periode van 12 maanden met ingang van de aankoopdatum. Videx vergoedt uitsluitend materiaal-, ontwerp- of productiefouten, mits Videx de defecten van de onderdelen heeft vastgesteld en verklaard;
- c. Videx verstrekt geen vergoeding voor directe of indirecte schade;
- d. Videx kan niet aansprakelijk worden gesteld zolang de defect verklaarde onderdelen niet door de koper aan Videx teruggezonden zijn en door Videx zijn getest;
- e. Videx kan niet aansprakelijk worden gesteld door storingen aan onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn of transportschade hebben opgelopen;
- f. Alle goederen die voor reparatie teruggezonden worden, moeten vergezeld worden van een schriftelijke documentatie van de aard van de verklaarde defecten, de aankoopdatum, het factuurnummer en het adres van de koper;
- g. Goederen waarvan de koper verklaard dat ze een defect vertonen en waarvan echter blijkt dat ze naar behoren werken, zullen aan de koper teruggezonden worden. De kosten hiervoor zullen bij de koper in rekening worden gebracht.

8) BETALINGEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing, mits schriftelijk anders is overeengekomen:

- a. De betalingsvoorwaarden zijn in de factuur vermeld;
- b. Ver late betalingen wordt het rentepercentage berekend dat op dat moment van toepassing is;

9) GERECHTSHOF EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze overeenkomst wordt geregeld en toegepast volgens de wetgeving van de Italiaanse Republiek. Elk geschil zal voor het Gerechtshof van Fermo worden betwist.

Deze catalogus kan technische of typografische fouten bevatten, ook al is geprobeerd om nauwkeurige informatie te leveren. Videx behoudt zich het recht voor om de bovenstaande informatie op elk moment en zonder mededelingen te corrigeren, verbeteren of wijzigen.



OPMERKINGEN

Lined area for notes with horizontal ruling lines.



VIDEX ELECTRONICS S.P.A.

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy

Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475

www.videx.it - info@videx.it

 facebook.com/videx.electronics



Main UK office:

VIDEX SECURITY LTD

1 Osprey Trinity Park

Trinity Way

LONDON E4 8TD

Phone: (+44) 0870 300 1240

Fax: (+44) 020 8523 5825

www.videxuk.com

marketing@videxuk.com



Northern UK office:

VIDEX SECURITY LTD

Unit 4-7

Chillingham Industrial Estate

Chapman Street

NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX

Tech Line: (+44) 0191 224 3174

Phone: (+44) 0870 300 1240

Fax: (+44) 0191 224 1559



Greece office:

VIDEX HELLAS Electronics

48 Filolaou Str.

11633 ATHENS

Phone: (+30) 210 7521028

(+30) 210 7521998

Fax: (+30) 210 7560712

www.videx.gr

videx@videx.gr



Danish office:

VIDEX DANMARK

Hammershusgade 15

DK-2100 COPENHAGEN

Phone: (+45) 39 29 80 00

Fax: (+45) 39 27 77 75

www.videx.dk

videx@videx.dk



Benelux office:

NESTOR COMPANY NV

E3 laan, 93

B-9800 Deinze

Phone: (+32) 9 380 40 20

Fax: (+32) 9 380 40 25

www.videx.be

info@videx.be



Dutch office:

NESTOR COMPANY BV

Business Center Twente (BCT)

Grotestraat, 64

NL-7622 GM Borne

www.videxintercom.nl

info@videxintercom.nl