

DINA

Interphone à boutons

intratone



Interphone à boutons individuels Étiquettes digitales, caméra grand angle, lecteur de proximité mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en encastrement

access

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez
notre centre de connaissances.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Spécifications techniques

ALIMENTATION

Centrale de gestion
12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE 03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10^e - Max : 100 m
Centrale - Interphone
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10^e - Max : 100 m
Interphone - Module 4G-IP
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10^e - Max : 100 m

DIMENSIONS INTERPHONE


4 à 8 boutons **L 150 mm**
8 boutons + clavier à 24 boutons
L 260 mm
24 boutons + clavier à 40 boutons
L 370 mm
40 boutons + clavier à 56 boutons
L 480 mm
3 modules (Dôme / Boutons d'appel /
Lecteur) **H 345 mm**
4 modules (Dôme / Boutons d'appel /
Clavier / Lecteur) **H 445 mm**
P 2,5 mm

ENVIRONNEMENT

Température
de fonctionnement
Interphone
-20° C à +60° C
Indice Protection
Interphone
IP54

	Centrale	1 PORTE
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS		56 max.
SYSTÈME		
Nombre de relais		1 (+3)
RACCORDEMENT		
Module 4G-IP		•
Réseaux (RTC) filaires		NON
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP		
Module déporté		•
Nombre d'interphones par module 4G-IP (vidéo)		1
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS		
Clavier codé		En option
Lecteur mains-libres		•
Boucle auditive		sur option clavier
POSE		
Pose en encastrément		•
FINITIONS		
Inox		•

Schéma simplifié

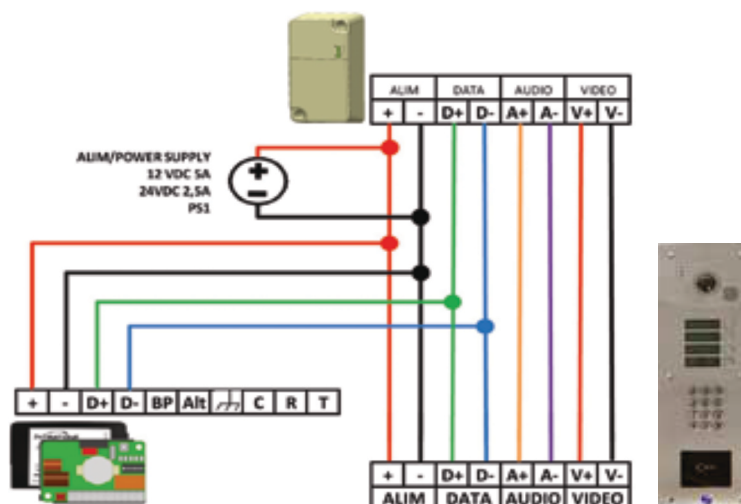

N'oubliez pas d'ajouter
votre forfait de services!

Classique

**Forfait
de services**

X L

**Forfait de services
tout inclus**

Prépayé

**Formule 15 ans
tout inclus**