


Description

Le module d'extension qui peut être utilisé avec la station extérieure prend en charge à la fois l'installation en surface et l'installation encastrée. Il peut être librement personnalisé et déployé de manière flexible en fonction du projet en cours pour répondre aux besoins de différents scénarios, tels que les appartements, les villas, les petits bureaux.

DNK-B17-EX002/S

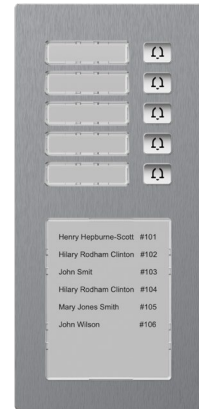

Caractéristiques principales

- Haute qualité, IK07, IP 65
- 5 boutons métalliques, 1 zone de marquage
- Plaque signalétique et touches rétroéclairées
- Installation : encastrée ou montée en surface

Physique

- Matériau : aluminium
- Alimentation : CC 12V
- Puissance nominale : 1 W
- Puissance en veille : 1 W
- RS485 : 2 (1 pour l'entrée, 1 pour la sortie)
- Dip switch: 4
- Dimensions : 188 × 88 × 34 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 1 % à 90 % (sans condensation)

