

DK360



Description

Le système de sonnette sans fil de Dnake offre une installation sans tracas et sans câble grâce à la technologie avancée Wi-Fi HaLow, offrant une connectivité robuste et une longue portée, même à travers les murs et les obstacles. Ce produit se configure rapidement, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs à la recherche d'un contrôle d'accès fiable avec des fonctions telles que le déverrouillage à distance, pour une plus grande commodité dans la sécurité domestique moderne.

Caractéristiques principales


- Plug & Play
- Transmission à longue portée (500 m en champ libre)
- Écran tactile capacitif IPS de 7 pouces
- Composition directe en un clic
- Prise en charge de l'application mobile
- Chargement solaire écologique



DNAKE DM60

Caractéristiques principales

- Configuration facile
- Écran tactile capacitif IPS de 7"
- Prise en charge du Wi-Fi (2.4G/5G)
- Emplacement pour carte TF
- Montage en surface/bureau

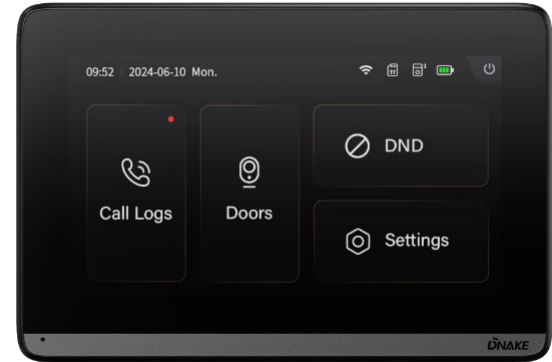

Physique

- Matériau : plastique
- Système : Linux
- RAM : 128 Mo
- ROM : 128 Mo
- Alimentation : CC 12 V
- Batterie : batterie lithium rechargeable (CC 3,7 V/2500 mAh, en option)
- Wi-Fi : 2,4 GHz et 5 GHz (en option)
- Prise en charge des cartes TF
- Antenne : antenne intégrée
- Installation : montage en surface/bureau
- Dimensions : 191 × 127 × 20 mm
- Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C
- (Fonctionnement sur batterie : -10 °C à +45 °C)
- Température de stockage : -40 °C à +70 °C
- Humidité : 10 % à 90 % (sans condensation)

Écran

Écran : 7 pouces IPS LCD

Écran : Écran tactile capacitif

Résolution : 1024x600

Audio

- Codec audio : G.711
- Annulation de l'écho
- Microphone : Microphone intégré
- Haut-parleur : Haut-parleur intégré

Video

- Codec vidéo : H.265



DNAKE DC300

Caractéristiques principales

- Wi-Fi Halow
- Caméra HD 2MP grand angle 110°
- Bouton d'appel unique avec étiquette de nom
- Alarme anti-sabotage
- Chargement solaire écologique (en option)



Physique

- Matériau : plastique
- Système : Linux
- RAM : 64 MB
- ROM : 16 MB
- Batterie : Batterie lithium rechargeable
(DC 3.7 V/4200 mAh)
- Alimentation : DC 9-24V
- Antenne : intégrée/externe
- Sortie relais : 1 relais
- Entrée : 1 pour le bouton de sortie
- Alarme anti-sabotage : Prise en charge
- Installation : Montage en surface
- Dimensions : 174×60×33 mm
- Indice de protection IP : IP65
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 90% (sans condensation)

Audio

- Codec audio : G.711
- Annulation de l'écho
- Microphone : Microphone intégré
- Haut-parleur : Haut-parleur intégré

Video

- Codec vidéo : H.265
- Résolution vidéo : 1920 x 1080
- Angle de vue : 110°(H)
- Taux de transfert d'image : 1080p - 15fps Taux de transfert d'image : 1080p - 15fps
- Compensation de la lumière : Lumière blanche LED

