


Beschrijving

De DNAKE E216 biedt meerdere functies, waaronder audio- en video-intercom, noodoproep, beveiligingsalarm en liftbesturing, etc. Het ondersteunt ook communicatie via het SIP 2.0 protocol met IP-telefoon en IP-PBX. Het maakt een eenvoudige configuratie en installatie mogelijk.

DNK-E216

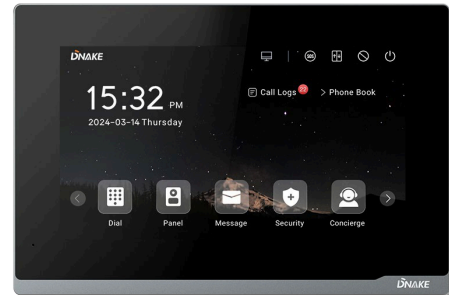

Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige configuratie
- 7-inch capacitief aanraakscherm
- Voeding via PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
- Ondersteunt SIP 2.0 protocol, eenvoudige integratie met andere SIP-apparaten
- Eenvoudige integratie met liftbesturingssysteem
- Ondersteuning voor het monitoren van 8 IP-camera's

Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 9 W
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- RS485: 1
- Vermogen: 1 (12V/100mA)
- Ingang deurbel: 8 (gebruik een willekeurige alarmingang)
- Alarmingang: 8
- Installatie: Opbouwmontage / Desktop
- Afmeting: 195 x 130 x 14.5 mm
- Werktemperatuur: -10°C to +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C to +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)



Datasheet

Display

- Display: 7-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1024 x 600

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: 8Ω / 1W

Video

- Video Codec: H.264

Netwerk

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Verpakkings kenmerken

- Inhoud:
 - DNAKE E216 (Voedingsadapter niet meegeleverd)
 - Steun
 - Schroeven Kit
 - Snelstartgids

