


Caractéristiques principales

- Configuration facile
- Écran tactile capacitif TFT de 7 pouces
- Connexion WiFi
- Fente pour carte TF
- Prise en charge de la surveillance de 8 caméras IP
- Extensible (1*S212-2 + 3*E217W-2)

DNK-E217W-2

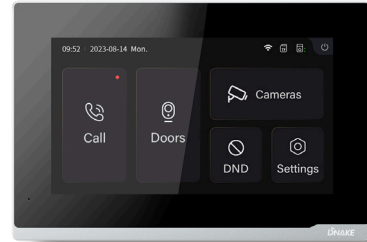

Physique

- Système : Linux
- Face avant : Plastique
- Alimentation électrique : CC 24V
- Puissance en veille : 5 W
- Puissance nominale : 9,5 W
- Wi-Fi : Prise en charge
- Fente pour carte TF : 1
- Sortie relais : 1
- Entrée sonnette : 1
- Installation : Montage en surface
- Dimension : 195 x 130 x 17.6 mm
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 90% (non condensation)

Display

- Écran : 7 pouces TFT LCD
- Écran : Écran tactile capacitif
- Résolution : 1024 x 600

Audio

- Codec audio : G.711
- Annulation de l'écho
- Microphone : Microphone intégré
- Haut-parleur : Haut-parleur intégré

Video

- Codec vidéo : H.264

