


DNK-EVC-ICC-A5

Description

Le module de commande d'ascenseur EVC-ICC-A5 de DNAKE permet au système d'interphone DNAKE de s'intégrer au système de commande d'ascenseur afin de contrôler l'accès à l'ascenseur depuis le poste de porte et le moniteur intérieur, pour plus de sécurité dans votre quotidien.

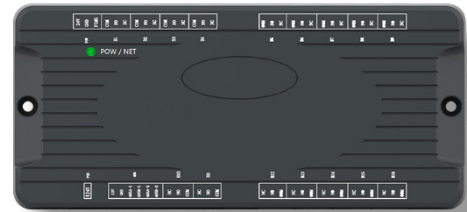

Caractéristiques principales

- Permet aux visiteurs d'accéder uniquement à l'étage autorisé.
- Permet aux occupants de l'appartement d'appeler l'ascenseur depuis l'écran intérieur.
- Alimentation PoE ou 24 V CC

Physique

- Matériau : plastique
- Alimentation : PoE ou alimentation 24 V CC/0,3 A
- Puissance en veille : 4 W
- Puissance maximale (NC) : 7 W
- Puissance minimale (NO) : 1 W
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
- Méthode de contrôle : relais
- Relais : 1 6 canaux
- Mise à jour du micrologiciel : Ethernet/USB
- Température de fonctionnement : -40 °C à +55 °C
- Température de stockage : -40 °C à +70 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques du paquet

- Contenu de l'emballage :
 - DNAKE EVC-ICC-A5
(Adaptateur secteur non inclus)
 - Guide de démarrage rapide
- Poids net/pièce : 0,38 kg

