


DNK-EVC-ICC-A5

Beschrijving

De DNAKE-liftbesturingsmodule EVC-ICC-A5 maakt het mogelijk om het DNAKE-intercomsysteem te integreren met het liftbesturingssysteem, om de toegang tot de lift te regelen vanaf de buitenpost en de binnenmonitor, voor uw veiligheid.

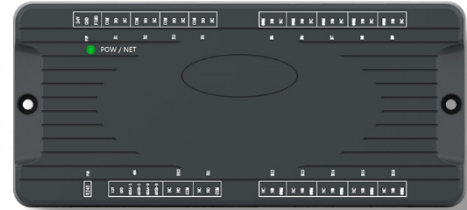

Belangrijkste kenmerken

- Geeft bezoekers alleen toegang tot de toegestane verdieping.
- Geeft huishoudens de mogelijkheid om de lift op te roepen via een binnenmonitor
- PPoE- of DC 24V-voeding

Fysiek

- Materiaal: Kunststof
- Voeding: PoE of DC 24V/0,3A voeding
- Stand-byvermogen: 4 W
- Maximaal vermogen (NC): 7 W
- Minimaal vermogen (NO): 1 W
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- Besturingsmethode: Relais
- Relais: 1 6 kanalen
- Firmware-upgrade: Ethernet/USB
- Werktemperatuur: -40°C ~ +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C ~ +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Verpakkingseigenschappen

- Inhoud van de verpakking:
 - DNAKE EVC-ICC-A5
(Voedingsadapter niet inbegrepen)
 - Snelstartgids
- N.W/PCS: 0,38 kg

