


Beschrijving

Met een Android 10 besturingssysteem biedt de DNAKE SIP-gebaseerde indoor monitor audio- en videocommunicatie met hoge definitie met de deurintercom en kamer-tot-kamer communicatie via het SIP 2.0 protocol. Het maakt ook integratie mogelijk met zigbee smart hub & sensoren, software van derden en liftbesturingssysteem, verbetert de algehele functionaliteit van het systeem en biedt extra smart home beveiligingsfuncties.

DNK-H618

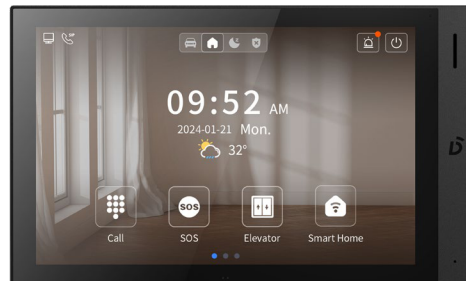

Belangrijkste kenmerken

- Android 10-systeem
- 10.1-inch IPS LCD
- Voeding via PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
- Ondersteunt SIP 2.0 protocol, eenvoudige integratie met andere SIP-apparaten
- Ondersteunt zigbee hub & sensoren, ontvang waarschuwingen bij noodgevallen
- Compatibel met toepassingen van derden
- Ondersteuning voor het monitoren van 16 IP-camera's

Technische kenmerken

- Systeem: Android 10
- RAM: 2 GB
- ROM: 8 GB
- Voorpaneel: aluminium
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 3 W
- Nominaal vermogen: 10 W
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz (optioneel)
- Camera: 2MP, CMOS (optioneel)
- TF Card Slot: 1
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- RS485: 1
- Vermogen: 1 (12V/100mA)
- Ingang deurbel: 8 (gebruik een willekeurige alar mingang)
- Alar mingang: 8
- Relaisuitgang: 1
- Installatie: Opbouwmontage / Desktop
- Afmetingen: 264,3 x 160 x 11,8 mm
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)



Datasheet

Display

- Display: 10.1-inch LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1280 x 800

Netwerk

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: 8Ω / 1W

Video

- Video Codec: H.264

