

DNK IPK02 - DNK IPK02B



Omarm veiligheid met een simpele aanraking. DNAKE IP Video Intercom kit is een complete oplossing die bestaat uit een deurstation, een binnenmonitor en accessoires om te monteren. De nieuwe IP intercom kit is direct klaar voor gebruik en vereist geen speciale programmering. Verbeter uw veiligheid thuis en verhoog het gemak met DNAKE IP Video Intercom Kit!

Belangrijkste kenmerken

- Plug & play
- Gebruiksvriendelijke interface
- Standaard PoE
- Bellen met één druk op de knop
- Ontgrendeling op afstand en ondersteuning PIN-code
- CCTV integratie

Verpakkingseigenschappen


- Inhoud verpakking:
 - DNAKE IPK02 (Voedingsadapter niet inbegrepen)
 - Steun
 - Schroeven Kit
 - Gebruikershandleiding



Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige configuratie
- 7-inch capacitief aanraakscherm
- Gevoed door PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
- Ondersteunt SIP 2.0 protocol, eenvoudige integratie met andere SIP-apparaten
- Eenvoudige integratie met liftbesturingssysteem
- Ondersteunt bewaking van 8 IP-camera's

DNAKE E216

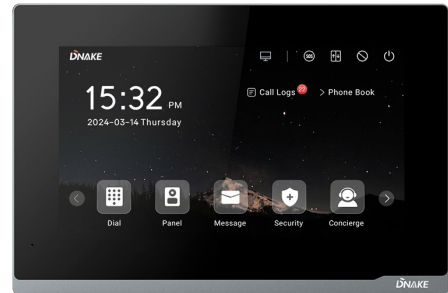

Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Plastic
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 9 W
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- RS485: 1
- Stroomuitgang: 1 (12V/100mA)
- Ingang deurbel: 8 (gebruik een willekeurige alarmering)
- Alarmering: 8
- Installatie: Opbouw / Desktop
- Afmeting: 195 x 130 x 14.5mm
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
- Opslag Temperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkende Vochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Display

Beeldscherm: 7-inch TFT LCD

Scherm: Capacitief aanraakscherm

Resolutie: 1024 x 600

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echoannulering
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: 8Ω / 1W

Video

- Videocodec: H.264

Netwerk

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP



Belangrijkste kenmerken

- Gevoed door PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
Ondersteuning IC (13,56 MHz) & ID (125 kHz) kaart, PIN code
- 3 indicatielampjes
- 2 ondersteunde relais
- Sabotage alarm
- Toetsenbord ondersteund

Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Aluminum
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 3,5 W
- Camera: 2MP, CMOS
- Indicatielampje: 3
- Wiegand-poort: Ondersteuning
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- Deuringang: IC (13.56MHz) & identiteitskaart (125kHz) kaart, PIN-code
- Resetknop: 1
- RS485-poort: 1
- Relais uit: 2
- Ingang: 2
- IP / IK classificatie: IP65 / IK07
- Installatie: Opbouwmontage
- Opbouwmontage AFM: 188 x 88 x 34 mm
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkende vochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

DNAKE S213K (Opbouwmontage)



Audio

- Audio-codec: G.711
- Echoannulering
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon Luidspreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Videocodec: H.264
- Videoresolutie: 1280 x 720
- Kijkhoek: 110°(H) / 60°(V) / 125°(D) Max.
beeldoverdrachtsnelheid: 720p - 25fps
Lichtcompensatie: LED wit licht

Netwerk

- Protocol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

