

DNK-TWK01



Description

La sécurité d'un simple geste. Le kit d'interphone 2 fils DNAKE est une solution complète composée d'une platine de rue, d'un moniteur intérieur et d'accessoires à monter. Le nouveau kit d'interphone 2 fils est immédiatement prêt à l'emploi. Améliorez la sécurité de votre maison et augmentez votre confort avec le kit d'interphone 2 fils DNAKE !

Caractéristiques principales


- Plug & Play
- Quick Start Wizard
- Wi-Fi connection
- Appel d'une seule touche
- Déverrouillage à distance
- CCTV integration
- Extensible (1*S212-2 + 3*E217W-2)



Caractéristiques principales

- Configuration facile
- Écran tactile capacitif TFT de 7 pouces
- Connexion WiFi
- Fente pour carte TF
- Prise en charge de la surveillance de 8 caméras IP
- Extensible (1*S212-2 + 3*E217W-2)

DNK-E217W-2

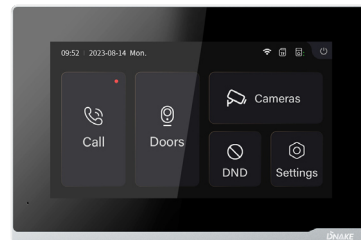

Physique

- Système : Linux
- Face avant : Plastique
- Alimentation électrique : CC 24V
- Puissance en veille : 5 W
- Puissance nominale : 9,5 W
- Wi-Fi : Prise en charge
- Fente pour carte TF : 1
- Sortie relais : 1
- Entrée sonnette : 1
- Installation : Montage en surface
- Dimension : 195 x 130 x 17.6 mm
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 90% (non condensation)

Display

- Écran : 7 pouces TFT LCD
- Écran : Écran tactile capacitif
- Résolution : 1024 x 600

Audio

- Codec audio : G.711
- Annulation de l'écho
- Microphone : Microphone intégré
- Haut-parleur : Haut-parleur intégré

Video

- Codec vidéo : H.264



Caractéristiques principales

- Bouton d'appel unique avec plaque d'identification
- Caméra HD grand angle 110° 2MP
- Supporte la carte IC (13.56MHz)
- 3 voyants lumineux
- 2 commandes de verrouillage (1 relais, 1 serrure électronique)
- Alarme anti-sabotage
- Extensible (1*S212-2 + 3*E217W-2)

DNK-S212-2



Physical

- Système : Linux
- RAM : 64 MB
- ROM : 128 MB
- Face avant : Aluminium
- Alimentation électrique : Alimenté par le moniteur intérieur
- Consommation en veille : 3,5 W
- Puissance nominale : 12 W
- Caméra : 2MP , CMOS
- Entrée de porte : Carte IC (13,56 MHz)
- Contrôle des serrures : 2 (1 relais, 1 serrure électronique)
- IP / IK Rating : IP65 / IK07
- Installation : Montage en surface
- Dimension : 168 x 88 x 34 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (non condensation)

Audio

- Codec audio : G.711
- Annulation de l'écho
- Microphone : Microphone intégré
- Haut-parleur : Haut-parleur intégré

Video

- Codec vidéo : H.264
- Résolution vidéo : 1280 x 720
- Angle de vue : 110°(D)
- Taux de transfert d'image max. Taux de transfert d'images : 720p - 25fps
- Compensation de la lumière : Lumière blanche LED

