

DNK-TWK03



Description

Le kit d'interphone 2 fils est une solution complète comprenant une platine de rue, un moniteur intérieur et des accessoires à monter. Le nouveau kit d'interphone 2 fils est prêt à être utilisé immédiatement. Améliorez la sécurité de votre maison et augmentez votre confort avec le kit d'interphone 2 fils !


Caractéristiques principales

- Plug & Play
- Assistant de démarrage rapide
- Connexion Wi-Fi
- Numérotation par touche unique
- PIN du clavier
- Déverrouillage à distance
- Intégration CCTV
- Extensible (1*281SD-B62-2 + 3*E217W2)

Caractéristiques principales

- Configuration simple
- Écran tactile capacitif TFT de 7 pouces
- Connexion WiFi
- Fente pour carte TF
- Prise en charge de la surveillance de 8 caméras IP
- Extensible (1*281SD-B62-2 + 3*E217W-2)

DNK-E217W-2

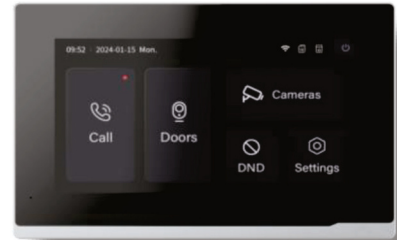

Physique

- Système : Linux
- Face avant : plastique
- Alimentation : CC 24 V
- Puissance en veille : 5 W
- Puissance nominale : 9.5 W
- Wi-Fi: Support
- TF Card Slot: 1
- Sortie relais : 1
- Entrée avec sonnette: 1
- Installation : Montage en surface
- Dimensions : 195 x 130 x 17.6 mm
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)

Display

- Display: 7-inch TFT LCD
- Écran : Écran tactile capacitif
- Résolution : 1024 x 600

Audio

- Codec audio : G.711
- Suppression de l'écho
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : haut-parleur intégré


Video

- Vidéocodec : H.264

Caractéristiques principales

- Clavier pris en charge
- Caméra HD 2MP grand angle 110
- Prise en charge de la carte IC (13,56 MHz)
- 3 voyants lumineux
- 2 Contrôle des serrures (1 relais désactivé, 1 serrure électronique)
- Alarme de sabotage
- Extensible (1*281SD-C60-2 + 3*E217W-2)

DNK-281SD-B62-2



Physique

- Système : Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Face avant : plastique
- Alimentation : alimenté par le moniteur intérieur
- Puissance en veille : 3.5 W
- Puissance nominale : 12 W
- Camera: 2MP, CMOS
- Accès : carte à puce (13,56 MHz) et code PIN
- Contrôle des serrures : 2 (1 relais désactivé, 1 serrure électronique)
- Classification IP / IK : IP65 / IK06
- Installation : Montage en surface
- Dimensions: 168 x 88 x 34 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)

Audio

- Codec audio : G.711
- Suppression de l'écho
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : haut-parleur intégré

Video

- Vidéocodec : H.264
- Résolution vidéo : 1280 x 720
- Angle de vision : 110°(D)
- Max. Taux de transfert d'images : 720p - 25fps
- Compensation de la lumière : Lumière blanche LED