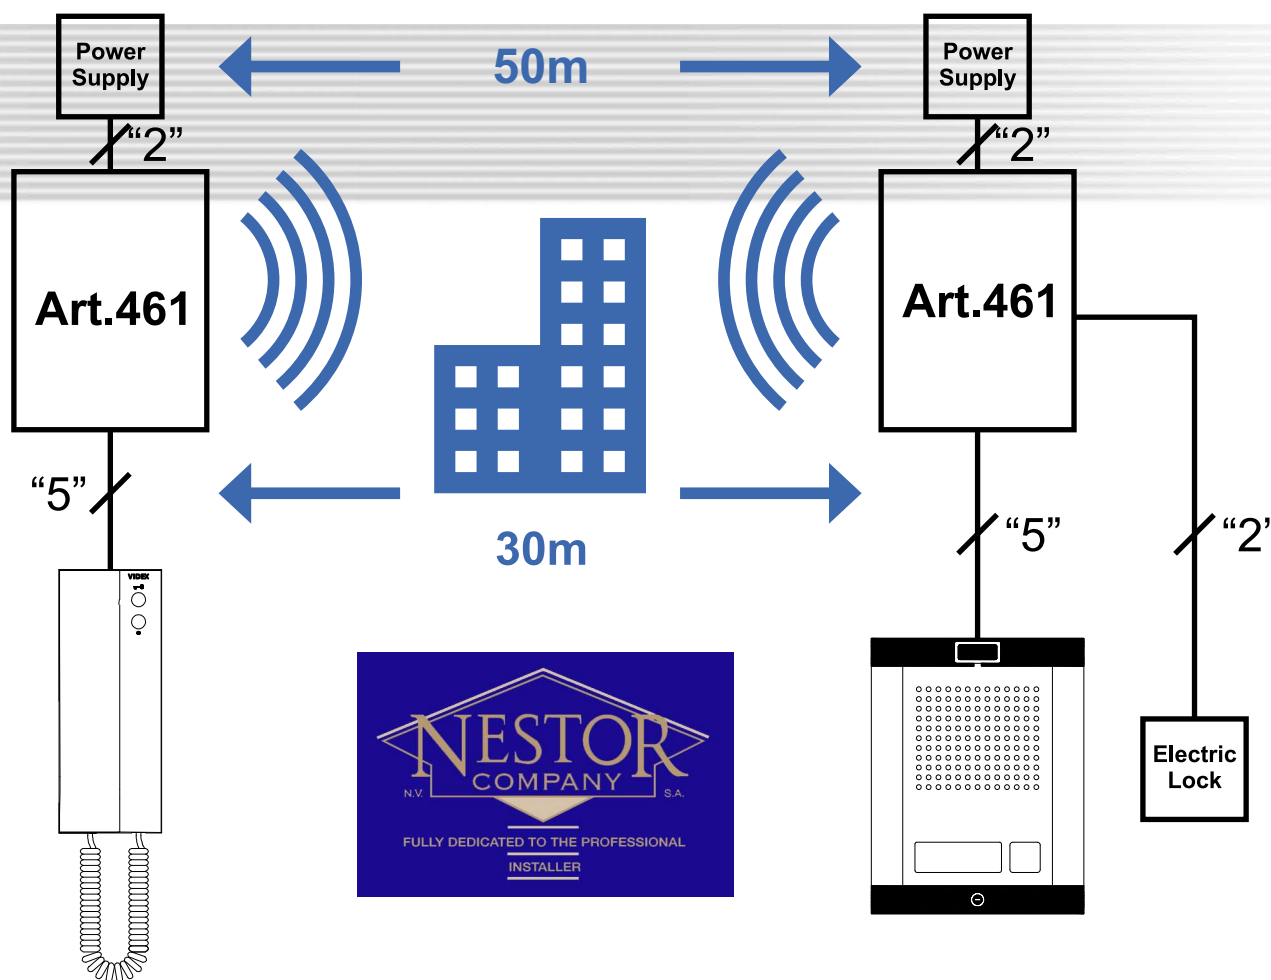


**ART. 460 DECT KIT**

This kit enables a standard "4+1" door panel to be connected to a Vindex telephone or Art.380 telephone interface via a wireless link. The Art.460 kit incorporates 2 DECT TRANSCEIVER Interfaces (Art.461) that provide a wireless audio link between an external door station and an internal telephone. The unit operates on DECT technology (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) and allows a maximum distance of 50 meters between the door station and the internal telephone (open air). However obstacles such as walls will reduce the range and we suggest not attempting more than 30 meters in these circumstances.

The two DECT interfaces provided are identical: the one linked to the telephone must be programmed using the dip switches as internal while the one linked to the door station ("4+1") must be programmed as external.

The two DECT units, in addition to the door open service allow the activation of a remote service in both directions (outside to inside and vice versa).

Total privacy of a conversation between the door station and telephone handset is ensured as the individual units are coded to match each other. From one external unit up to 6 internal units can be registered (all activated at the same time by the call).

The kit is comprised of:
2 Art.461 Transceiver Unit.

ART. 460 DECT KIT

Questo kit permette di convertire un impianto citofonico "4+1" monofamiliare VINDEX in un sistema citofonico wireless. Il kit risulta molto utile in quelle installazioni in cui è richiesto un impianto citofonico, ma non è possibile canalizzare dei conduttori (edifici antichi ecc.) Il kit Art.460 comprende due interfacce DECT transceiver (Art.461) per realizzare un collegamento audio "wireless" tra posto esterno di chiamata e citofono interno.

Il sistema sfrutta la tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) e permette una distanza massima di collegamento fino a 50 m (in assenza di ostacoli tra le due unità wireless). In presenza di ostacoli la distanza massima consigliata è di 30 metri.

Le due interfacce DECT (Art.461) fornite con il kit sono identiche: quella collegata al citofono deve essere programmata come unità interna, mentre quella collegata al portiere elettrico ("4+1") va programmata come esterna. Oltre al servizio d'apertura porta, il kit consente l'abilitazione di un servizio remoto in entrambe le direzioni (interno/esterno). La comunicazione tra le due unità è codificata: questo non permette l'intercettazione della conversazione.

Su un'unità esterna possono essere registrate fino a 6 unità interne che, alla chiamata, verranno attivate contemporaneamente.

Il Kit comprende:
2 Art.461 Unità ricetrasmittente

