




CVK4K-1S



KIT VIDÉO SÉRIE CVK4K/6200

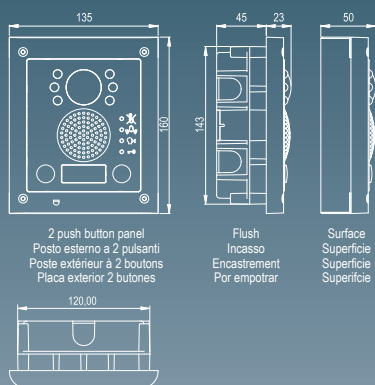

Les kits vidéo de la série CVK4K présentent plusieurs nouveautés concernant le fonctionnement et l'installation :

- Jusqu'à 4 postes extérieurs avec 2 boutons d'appel chacun pour 2 différents appartements ;
- Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
- Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte en cours) - utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;
- Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
- Intercommunication entre les postes intérieurs ;
- Appel d'étage avec son différencié ;
- Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
- Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
- Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
- Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVK4K-1/6200

Kit vidéo unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4833-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDs d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support de modules et charnière Art.4851.

Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.6256 Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleurs LCD TFT de 3,5" Hi-Res spécifique pour les kits vidéo « 6 fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « auto-allumage », « ouverture de la porte », « service » et « confidentialité », 2 LEDs** indiquent que la confidentialité est active et la porte est ouverte. Durée de la confidentialité et nombres de sonneries programmables.

Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.

1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.

Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 2,8 Kg.

CVK4K-2/6200

Comme le kit CVK4K-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.4833-1D/Colour, 2 Interphones vidéo Art.6256, 2 transformateurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N. Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4,5 Kg.

CVK4K-1S/6200, CVK4K-2S/6200

Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de surface Art.4881.

Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 3,1 Kg pour l'unifamiliale et de 4,7 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 35 pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 36 et 37 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.

** Certaines LEDs réclament des branchements différents pour fonctionner.

