



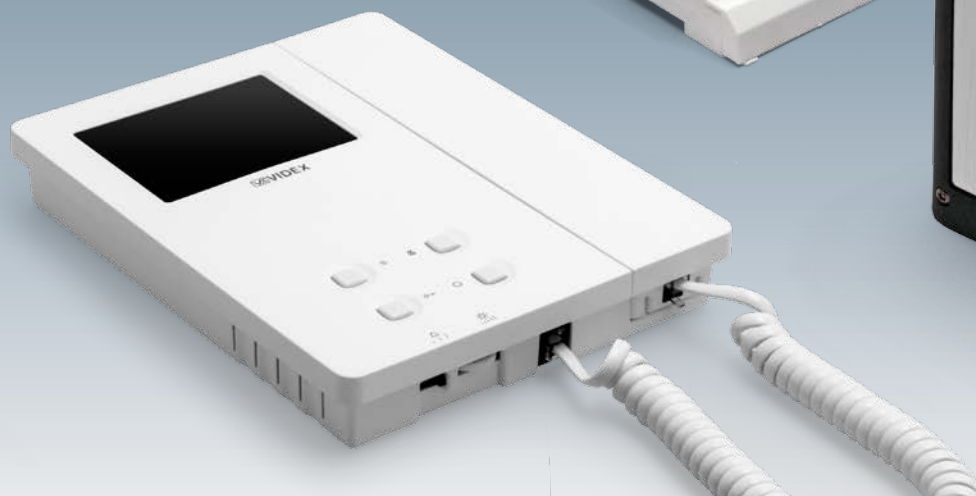

KIT VIDÉO SÉRIE CVR4KV/6200

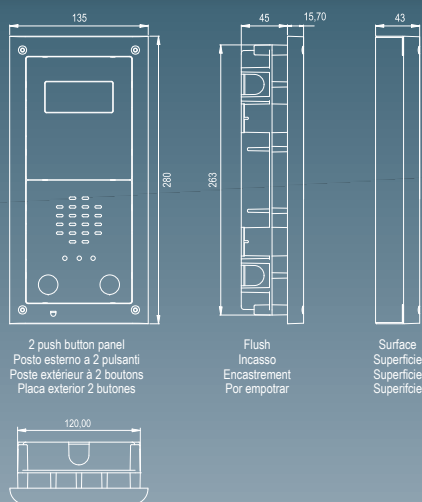

La CVR4KV est une nouvelle ligne de kits vidéo antivandalisme de la Série 4000. Développé à partir du kit vidéo CVK4K, le CVR4KV assure différentes fonctions et garantit une grande flexibilité d'installation.

- Jusqu'à 4 postes extérieurs (vidéo ou même seulement audio) avec 2 boutons d'appel chacun pour 2 différents appartements ;
- Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
- Indications sonores concernant le fonctionnement du système ;
- Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou d'avantage) ;
- Intercommunication entre les postes intérieurs ;
- Appel d'étage avec son différencié ;
- Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
- Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
- Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
- Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVR4KV-1

Kit vidéo unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.VR4KAMK-1 et d'un module caméra Art.VR-4KCMC muni d'une caméra haute qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus boîte encastrable à deux modules avec support de modules et charnière Art.4852.

Finition standard : acier brossé pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.6256 Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleurs LCD TFT de 3,5" Hi-Res spécifique pour les kits vidéo « 6 fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « auto-allumage », « ouverture de la porte », « service » et « confidentialité ».

2 LEDS** indiquent que la confidentialité est active et la porte est ouverte. Durée de la confidentialité et nombres de sonneries programmables.

Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.

1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.

Emballage : mallette en plastique 45x41x10cm, poids global : 5,3 Kg.

CVR4KV-2

Comme le kit CVR4KV-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.VR4KAMK-2, 2 Interphones vidéo Art.6256, 2 transformateurs d'alimentation Art.850K et un distributeur vidéo Art.316N.

Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 7 Kg.

CVR4KV-1S, CVR4KV-2S

Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de surface (Art.4882).


Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 5,6 Kg pour l'unifamiliale et de 7,3 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 35 pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 36 et 37 pour la description, le code, les photos et les dimensions.



* Disponible en version avec caméra Wide Angle.

** Certains LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

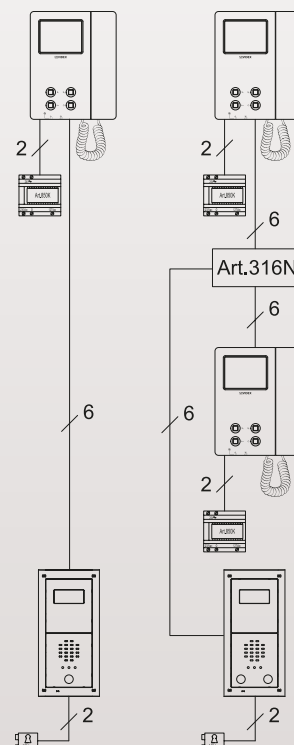

INTERPHONES VIDÉO

Art.6286 Art.6256

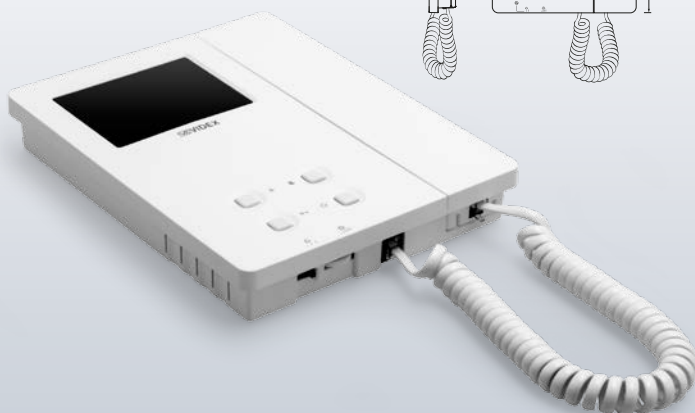

Art.6286 (pour les kits vidéo de la série CESVK)

Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleurs LCD de 3,5" matrix active pour le système VX2300. 4 boutons : « service », « confidentialité/activation bus relais », « ouverture de la porte/appe intercommuniquant » et « auto-allumage », plus 3 LEDs* pour l'indication visuelle sur les fonctions.

Options programmables et réglages : volume sonnerie sur 2 niveaux (bas, moyen, haut), saturation, luminosité, contraste, type sonnerie, nombre de sonneries, durée de la confidentialité et adresse. Appel à l'étage incluse.


Art.6256 (pour les kits vidéo des séries CVK4K, CVR4KV et CVK8K)

Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleurs LCD TFT de 3,5" Hi-Res spécifique pour les kits vidéo « 6 fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K).

4 boutons : « auto-allumage », « ouverture de la porte », « service » et « confidentialité ». 2 LEDs* indiquent que la confidentialité est active et la porte est ouverte. Durée de la confidentialité et nombres de sonneries programmables.

Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.

Art.6388 Art.6356



Art.6388 (pour les kits vidéo de la série CESVK)

Interphone vidéo mains libres montage de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res, spécifique pour Videokit « 6 fils » (CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « allumage automatique », « ouvre-porte », « service » et « privacy ».

2 LED* de signalisation de la modalité privacy et signalisation porte ouverte. Durée de la privacy et nombre de sonneries programmables. Appel intercommuniquant et appel local.

Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation de l'image, éclairage et contraste.


Art.6356 (pour les kits vidéo des séries CVK4K, CVR4KV et CVK8K)

Interphone vidéo mains libres montage de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res, spécifique pour Videokit « 6 fils » (CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « allumage automatique », « ouvre-porte », « service » et « privacy ».

2 LED* de signalisation de la modalité privacy et signalisation porte ouverte. Durée de la privacy et nombre de sonneries programmables. Appel intercommuniquant et appel local.

Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation de l'image, éclairage et contraste.

Art.SL5488 Art.SL5456



Art.SL5488 (pour les kits vidéo de la série CESVK)

Interphone vidéo à mains libres en couleurs, avec écran LCD TFT de 3,5", boutons « ouverture porte/appe intercommuniquant », « réponse /auto-allumage », « confidentialité on/off », « activation relais de bus » et 2 boutons de service, plus 4 LEDs relatives au fonctionnement des boutons. Réglages : volume haut-parleur, volume du son de l'appel, luminosité et saturation. Sonnerie, nombre de coups et durée de la confidentialité programmables. Note électronique offerte par le système, plus entrées actives basses pour appel local et alarme. Pour commander la variante du kit avec cet interphone vidéo, ajouter « /ECLIPSE » au code standard.

Art.SL5456 (pour les kits vidéo des séries CVK4K, CVR4KV et CVK8K)

Interphone vidéo à mains libres en couleurs avec écran LCD TFT de 3,5", boutons « ouverture porte/appe intercommuniquant », « réponse /auto-allumage », « confidentialité on/off » et 3 boutons de service, plus 4 LEDs relatives au fonctionnement des boutons énumérés ci-dessus. Sonnerie, nombre de coups et durée de la confidentialité programmables.

Réglages : volume de la sonnerie, volume de la phonie, luminosité et saturation. Interface pour le raccordement parallèle d'un interphone avec standard « 4+1 ». Note électronique offerte par le système, plus entrée pour appel local. Pour commander la variante du kit avec cet interphone, ajouter « /ECLIPSE » au code standard.

* Certaines LEDs réclament des branchements supplémentaires pour fonctionner.

Contactez notre bureau commercial pour connaître les différences de prix dues aux variantes de l'interphone vidéo.

Pour commander les kits vidéo avec les vieux interphones vidéo Série 3000 Art.3356, Art.3381, Art.3456, Art.3481 (disponibles jusqu'à épuisement des stocks), prière de le spécifier à part dans la commande.