



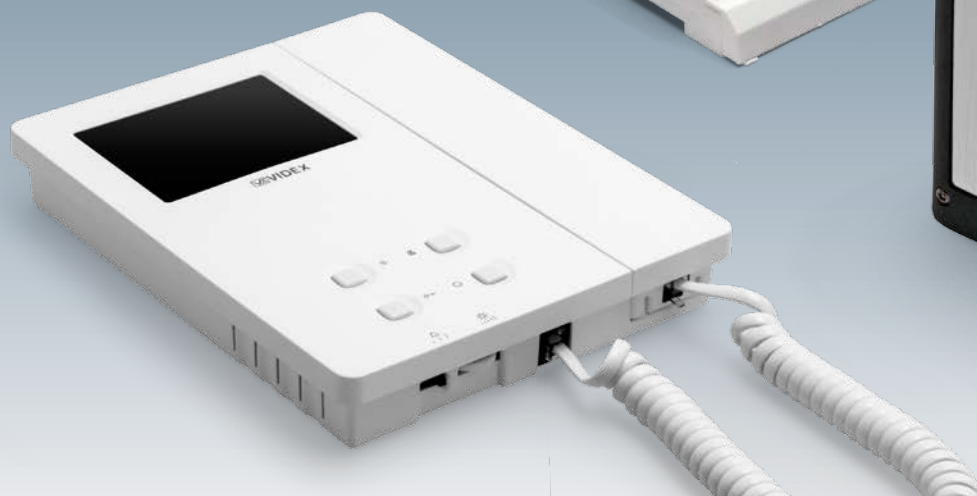

KIT VIDÉO SÉRIE CVR4KV/6200

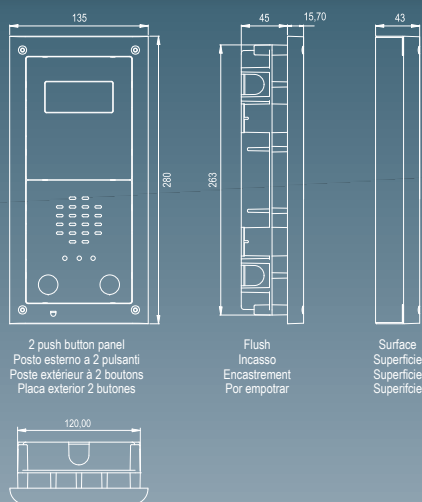

La CVR4KV est une nouvelle ligne de kits vidéo antivandalisme de la Série 4000. Développé à partir du kit vidéo CVK4K, le CVR4KV assure différentes fonctions et garantit une grande flexibilité d'installation.

- Jusqu'à 4 postes extérieurs (vidéo ou même seulement audio) avec 2 boutons d'appel chacun pour 2 différents appartements ;
- Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
- Indications sonores concernant le fonctionnement du système ;
- Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou d'avantage) ;
- Intercommunication entre les postes intérieurs ;
- Appel d'étage avec son différencié ;
- Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
- Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
- Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
- Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVR4KV-1

Kit vidéo unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.VR4KAMK-1 et d'un module caméra Art.VR-4KCMC muni d'une caméra haute qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus boîte encastrable à deux modules avec support de modules et charnière Art.4852.

Finition standard : acier brossé pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.6256 Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleurs LCD TFT de 3,5" Hi-Res spécifique pour les kits vidéo « 6 fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « auto-allumage », « ouverture de la porte », « service » et « confidentialité ».

2 LEDS** indiquent que la confidentialité est active et la porte est ouverte. Durée de la confidentialité et nombres de sonneries programmables.

Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.

1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.

Emballage : mallette en plastique 45x41x10cm, poids global : 5,3 Kg.

CVR4KV-2

Comme le kit CVR4KV-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.VR4KAMK-2, 2 Interphones vidéo Art.6256, 2 transformateurs d'alimentation Art.850K et un distributeur vidéo Art.316N.

Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 7 Kg.

CVR4KV-1S, CVR4KV-2S

Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de surface (Art.4882).

Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 5,6 Kg pour l'unifamiliale et de 7,3 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 35 pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 36 et 37 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.

** Certains LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

