



Série 3000


Interphones vidéo



Les interphones de la **Série 3000** sont réalisés en ABS blanc antichoc. Tous les modèles de cette Série, à partir de celle de base, disposent de 5 boutons :

- « ouvre-porte » - ;
- « allumage automatique » - ; (ou bouton de « service » en fonction du modèle d'interphone vidéo) ;
- bouton de « service » - ;
- bouton de « service » - S1 ;
- bouton de « service » - S2 ;
- (ou « exclusion d'appel » -).

Sur certains modèles d'interphones vidéo il est possible de configurer les boutons de service (qui normalement ferment vers un contact commun) comme allumage automatique pour l'utilisation sur des systèmes avec plusieurs entrées vidéo. Les interphones vidéo Série 3000 ont un moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs. Tous les modèles (sauf l'Art. 3481) sont disponibles avec l'option Mémoire Vidéo.

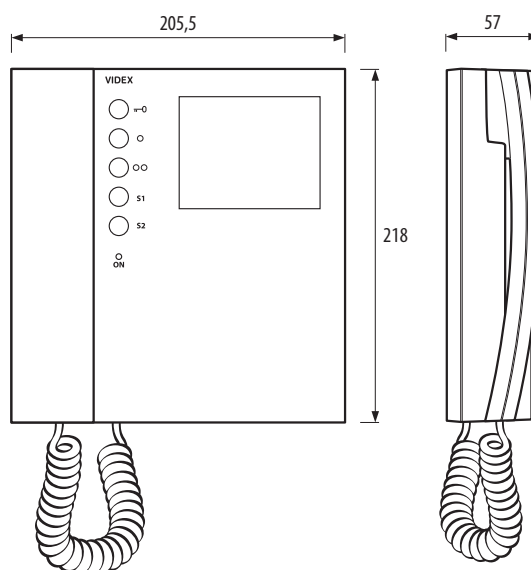

*Interphone vidéo Série 3000
Montage uniquement depuis la surface*



Art. 3411
Art. 3412
Art. 3431
Art. 3451
Art. 3471



Art. 3476
Art. 3456
Art. 3481



Mémoire vidéo en option

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR SYSTÈMES VIDÉO TRADITIONNELS AVEC CÂBLE COAXIAL

- 3411** Interphone vidéo pour systèmes vidéo avec câble coaxial, avec moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs, boutons « ouvre-porte » et « allumage automatique » plus 3 boutons de service et LED « ON ». Réglages : volumes de la tonalité électronique d'appel (aussi bien principale que locale), contraste et éclairage. Boutons de service ● ●, S1, S2 configurables comme « allumage automatique ».

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR SYSTÈMES TRADITIONNELS AVEC CÂBLE COAXIAL OU SIGNAL VIDÉO ÉQUILIBRÉ (NO « 4+1 »)

- 3412** Interphone vidéo avec moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs boutons « ouvre-porte » et « allumage automatique » plus 3 boutons de service et LED « ON ». Réglages : volumes de la tonalité électronique d'appel (aussi bien principale que locale), contraste et éclairage. Boutons de service ● ●, S1, S2 configurables comme « allumage automatique ». L'interphone vidéo peut être configuré pour l'utilisation du signal vidéo coaxial ou équilibré.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR SYSTÈMES VIDÉO 4+1 (CÂBLAGE SIMPLIFIÉ)

- 3431** Interphone vidéo avec moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs, boutons « ouvre-porte » et « allumage automatique » plus 3 boutons de service et LED « ON ». Réglages : volumes (3 niveaux) de la tonalité électronique d'appel (aussi bien principale que locale), contraste et éclairage. Boutons de service ● ●, S1, S2 configurables comme « allumage automatique ».

Art. INTERPHONES VIDÉO SUPPLÉMENTAIRES POUR LES KITS VIDÉO SÉRIE VK6N

- 3451** Interphone vidéo avec moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs, boutons « ouvre-porte » et « allumage automatique » plus 3 boutons de service et LED « ON ». Réglages : volumes (3 niveaux) de la tonalité électronique d'appel, contraste et éclairage.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LES KITS VIDÉO VIDEX « 6 FILS » (CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

- 3456** Interphone vidéo avec moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs, boutons « ouvre-porte », « allumage automatique » et « privacy on-off » plus deux boutons de service et LED « door open » plus « privacy on ». Le bouton « ouvre-porte » est également un bouton d'appel intercommunicant. Réglages : volumes (3 niveaux) de la tonalité électronique d'appel, contraste et éclairage.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR SYSTÈMES NUMÉRIQUES AVEC VIDÉO COAXIALE ET NON

SYSTÈME NUMÉRIQUE VX2000

- 3497** Interphone intelligent, pour systèmes vidéo coaxial, avec décodeur incorporé (ne nécessite pas de décodeur d'étage pour le raccordement au « bus », moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs, bouton « ouvre-porte », 4 boutons de service et LED « ON ». Réglages : volume (3 niveaux) de la tonalité électronique d'appel (aussi bien principale que locale), contraste et éclairage. Permet l'intercommunication locale avec un autre interphone ou interphone vidéo.

SYSTÈME NUMÉRIQUE VX2200 (BUS « 6 FILS » VIDÉO)

- 3471** Interphone vidéo, pour systèmes vidéo avec ou sans coaxial, avec moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs, boutons « ouvre-porte » et « allumage automatique » plus 3 boutons de service et LED « ON ». Sonnerie et nombre de sonneries programmables. Réglages : volumes (3 niveaux) de la tonalité électronique d'appel (aussi bien principale que locale), contraste et éclairage.


- 3476** Comme l'Art. 3471, mais avec 2 boutons de service plus bouton « exclusion d'appel » temporisée, LED « DOOR OPEN » et LED « PRIVACY ON ».

SYSTÈME NUMÉRIQUE VX2300 (BUS « 2 FILS » VIDÉO)

- 3481** Interphone vidéo avec moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs, boutons « ouvre-porte/appel intercommunicant », « allumage automatique », « activation relais de bus » et « privacy on-off » plus un bouton de service et LED « door open » plus « privacy on ». Réglages : volumes (3 niveaux) de la tonalité électronique d'appel (aussi bien principale que locale), contraste et éclairage. Durée privacy et mode d'intercommunication programmables.



Art. 3931



Art. 3980

Art. ACCESSOIRES POUR INTERPHONES VIDÉO SÉRIE 3000

3931 Kit de table pour interphones vidéo Série 3000.
Dimensions : 182 X 76 X 190 mm.

3980 Plaque de fixation murale plus carte de connexion pour interphones vidéo Série 3000.
Une carte est requise pour chaque interphone vidéo.

INTERPHONES VIDÉO AVEC MÉMOIRE VIDÉO

Depuis toujours, la société Videx, se consacre à améliorer le concept de sécurité, elle offre pour ses propres interphones vidéo l'option de la mémoire vidéo qui permet d'avoir une trace des visiteurs également en notre absence.

Les interphones vidéo avec une mémoire vidéo peuvent enregistrer jusqu'à 128 images (de la vidéo reprise par la caméra) avec la date et l'heure d'archivage correspondante. La mémorisation peut être automatique (activée par la pression du bouton correspondant et signalée par l'allumage de la LED correspondante) ou manuelle : lorsque la mémorisation automatique est activée, l'interphone vidéo archive une image (photogramme) à la réception de chaque appel (ceci permet, également en l'absence de l'utilisateur, d'avoir une trace des visites reçues, en enregistrant l'image du visiteur, la date et l'heure de la visite), alors qu'avec la mémorisation manuelle, l'interphone vidéo archive une image à chaque pression du bouton correspondant. En plus des 5 boutons standards, cette version d'interphones vidéo dispose de 6 petits boutons pour la gestion de la memory board qui permettent : la mémorisation comme décrite ci-dessus, l'affichage et l'allumage des images mémorisées et la configuration de la date et l'heure de la memory board. Au dépassement de la limite des 127 images, la mémorisation poursuit en position 127 en faisant défiler toutes les autres images d'une position vers le bas en éliminant ainsi les images moins récentes présentes en mémoire.

Pour commander les interphones vidéo avec l'option mémoire vidéo (sur les modèles où il est possible de l'installer) ajouter « / MV » au code produit.

La mémoire vidéo n'est pas disponible sur l'Art. 3481.



Série 3000

Interphones vidéo



Art. 33xx/CA
Art. 34xx/CA
Art. 35xx/CA



Art. 33xx/CR
Art. 34xx/CR
Art. 35xx/CR

FINITIONS INTERPHONES VIDÉO SÉRIE 3000

En plus de la finition standard de couleur blanche, les interphones vidéo Série 3000 sont disponibles en 2 autres finitions :

- Effet fibre de carbone (pour commander rajouter au code produit le suffixe « /CA »).
- Argent (pour commander rajouter au code produit le suffixe « /CR »).