



Série 5000 ligne Eclipse

Interphones vidéo mains libres



Les interphones vidéo Série 5000 ligne Eclipse sont caractérisés par la fonction « mains libres » (à une ou deux voies en fonction du modèle) par le nouveau design compact, par l'écran LCD TFT en couleur de 3,5 pouces et par la possibilité d'utiliser (sauf pour l'Art. SL5488N) le signal vidéo composite (câble coaxial) ou équilibré (paire torsadée).

Tous les modèles de cette ligne sont équipés de 6 boutons de fonction et 8 de réglage. Les boutons communs à tous les modèles concernent les fonctions d'« ouvre-porte », « réponse/allumage automatique » et la « privacy », alors que les fonctions des autres boutons varient en fonction du modèle. Parmi les boutons de réglage 4 sont réservés à l'éclairage et à la saturation et 4 pour le réglage du volume haut-parleur ou du volume de la tonalité d'appel et de la sélection sonnerie ou du volume sonnerie en fonction du modèle. Tous les modèles Eclipse sont destinés au montage depuis surface, mais un kit pour le montage encastré est disponible. En ce qui concerne le montage, il est nécessaire de fixer au mur la base de l'interphone vidéo qui contient la carte de connexion, effectuer les branchements nécessaires, insérer le câble plat qui raccorde l'électronique de l'interphone vidéo placée dans le couvercle à la carte de connexion, fixer donc le couvercle à la base en l'accrochant sur la partie supérieure et en le fixant sur la partie inférieure avec la vis prévue à cet effet.


À l'intérieur de la ligne ECLIPSE nous trouvons également la ligne ANTI-VANDALISME.

La ligne ANTI-VANDALISME compte actuellement un seul modèle Art. VR5478 spécifique pour le système numérique VX2200. Les produits de la ligne ANTI-VANDALISME diffèrent principalement de la ligne ECLIPSE par le design et le type de montage qui est exclusivement encastré.


Sauf pour les modèles SL5488N et VR5478 les autres interphones vidéo Série 5000 peuvent être commandés avec l'option Mémoire Vidéo.

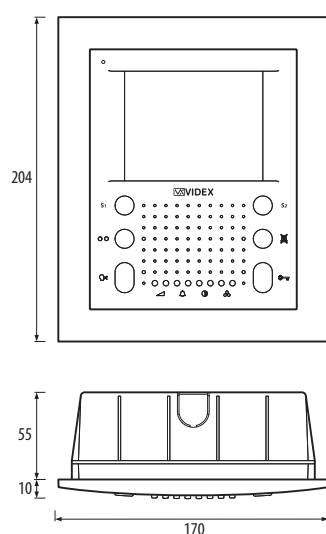

*Interphones vidéo mains libres
Montage encastré*

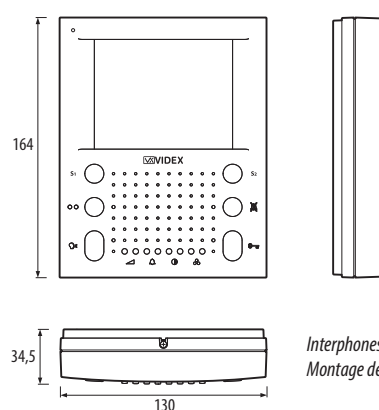

*Interphones vidéo mains libres
Montage depuis surface*

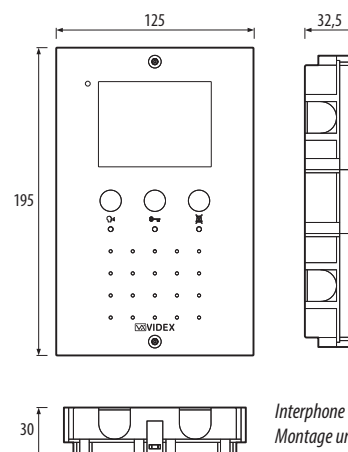

*Interphone vidéo mains libres ligne anti-vandalisme
Montage uniquement depuis la surface*



Art. SL5418N+5981N
Art. SL5478N+5981N
Art. SL5488N+5981N



Art. SL5418N
Art. SL5478N
Art. SL5488N

Ligne Slim

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR SYSTÈMES INTERPHONES VIDÉO TRADITIONNELS AVEC SIGNAL VIDÉO COAXIAL OU ÉQUILIBRÉ

SL5418N Interphone vidéo en couleur avec écran LCD TFT de 3,5", boutons « ouvre-porte », « réponse/allumage automatique », « privacy on/off » et 3 boutons de service plus 4 LED* relatives au fonctionnement des boutons. Réglages : volume haut-parleur, volume tonalité d'appel, éclairage et saturation de l'image. Nombre de sonneries, durée privacy, temps d'ouverture de la porte et mode vidéo programmables. Entrées pour appel avec tonalité électronique et sonnette d'étage. Disponible également en version avec mémoire vidéo : rajouter/MV au code article pour le commander.

Art. INTERPHONES VIDÉO MAINS LIBRES POUR SYSTÈME NUMÉRIQUE VX2200 AVEC SIGNAL VIDÉO COAXIAL OU ÉQUILIBRÉ

SL5478N Interphone vidéo mains libres intelligent spécifique pour le système VX2200 avec écran en couleur LCD TFT de 3,5", boutons « ouvre-porte », « réponse/allumage automatique », « privacy on/off » et 3 boutons de service plus 4 LED* relatives au fonctionnement des boutons indiqués ci-dessus. Réglages : volume haut-parleur, volume tonalité d'appel, éclairage et saturation. Nombre de sonneries, type de sonnerie, durée privacy et mode vidéo programmables. Tonalité électronique offerte par le système plus entrées activées basses pour appel local et alarme. Disponible également en version avec mémoire vidéo : rajouter/MV au code article pour le commander.


Art. INTERPHONES VIDÉO MAINS LIBRES POUR LE SYSTÈME NUMÉRIQUE VIDÉO BUS 2 FILS VX2300

SL5488N Interphone vidéo mains libres en couleur avec écran LCD TFT de 3,5", boutons « ouvre-porte/appel intercommunicant », « réponse/allumage automatique », « privacy on/off », « activation relais de bus » et 2 boutons de service plus 4 LED* relatives au fonctionnement des boutons. Réglages : volume haut-parleur, volume tonalité d'appel, éclairage et saturation de l'image. Nombres de sonneries, sonnerie et durée privacy programmables. Tonalité électronique offerte par le système plus entrées activées basses pour appel local et alarme.

* Le fonctionnement de certaines LED peut dépendre du câblage : le fonctionnement décrit concerne un câblage spécifique et correct.

Série 5000 ligne Eclipse

Interphone vidéo mains libres

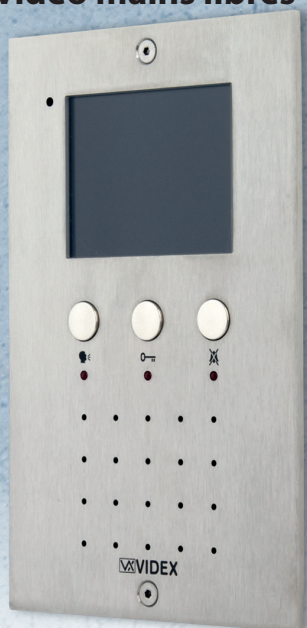

Art. VR5478

Ligne anti-vandalisme


Art. INTERPHONES VIDÉO MAINS LIBRES POUR SYSTÈME NUMÉRIQUE VX2200 AVEC SIGNAL VIDÉO COAXIAL OU ÉQUILIBRÉ

VR5478 Interphone vidéo mains libres en couleur avec écran LCD TFT OSD de 3,5" pour systèmes d'interphones vidéo VX2200 avec signal vidéo composite (câble coaxial) ou signal vidéo équilibré (paire torsadée). Équipé d'une plaque anti-vandalisme en acier inoxydable de 2,5 mm. 3 boutons avec des fonctions multiples sont disponibles : « ouvre-porte/appel au portier », « réponse/allumage automatique/appuyer pour parler » et « privacy/rejet d'appel/service ». 3 LED*, une pour chaque bouton, fournissent des informations sur le fonctionnement de l'interphone vidéo. Réglages et programmations (au moyen du menu OSD) : volume du haut-parleur, volume de la tonalité d'appel, éclairage, contraste et saturation de l'image, durée privacy, sonnerie, nombre de sonneries et mode vidéo. L'adresse et le mode vidéo sont programmables avec 2 bancs dip-switches. Appel avec tonalité électronique offerte par le système et entrée pour appel d'étage.


** Le fonctionnement de certaines LED peut dépendre du câblage : le fonctionnement décrit concerne un câblage spécifique et correct.*

INTERPHONES VIDÉO SÉRIE 5000 AVEC MÉMOIRE VIDÉO


Comme pour la Série 3000, également pour la Série 5000 (sauf l'Art VR5478) est disponible l'option mémoire vidéo. Les interphones vidéo avec une mémoire vidéo peuvent enregistrer jusqu'à 512 images (de la vidéo reprise par la caméra) avec la date et l'heure d'archivage correspondante. La mémorisation peut être automatique (activée par la pression du bouton correspondant et signalée par l'allumage de la LED correspondante) ou manuelle : lorsque la mémorisation automatique est activée, l'interphone vidéo archive une image (photogramme) à la réception de chaque appel (ceci permet, également en l'absence de l'utilisateur, d'avoir une trace des visites reçues, en enregistrant l'image du visiteur, la date et l'heure de la visite), alors qu'avec la mémorisation manuelle, l'interphone vidéo archive une image à chaque pression du bouton correspondant. Au dépassement de la limite des 512 images, la mémorisation poursuit en position 512 en faisant défiler toutes les autres images d'une position vers le bas en éliminant ainsi les images moins récentes présentes en mémoire. Nécessitant l'option mémoire vidéo pour les interphones vidéo Série 5000 (Art. SL5418N, SL5456, SL5478N et SL5488N), on perd l'utilisation des boutons de service S1, S2 et ● qui sont destinés à la gestion de la mémoire vidéo. Sur ces interphones vidéo les réglages de la date et de l'heure, éclairage, contraste et saturation de l'image sont effectués au moyen d'un menu OSD (On Screen Display) géré par les boutons utilisés pour la mémoire vidéo. Pour commander les interphones vidéo avec l'option mémoire vidéo (sur les modèles où il est possible de l'installer) rajouter « /MV » au code produit.




Art. 5980



Art. 5981N



Art. 5983N



Art. 5931



Art. VRV983

ACIER INOX

Art. ACCESSOIRES POUR INTERPHONES VIDÉO LIGNE ECLIPSE

5980 Plaque de fixation murale et carte de connexion pour interphones vidéo Série 5000 ligne Eclipse (no slim) et Série 3600.


5981N Kit pour le montage encastré pour interphones vidéo mains libres Série 5000 (slim et standard) comprenant le boîtier encastré, étriers de fixation, cadre et carte de connexion

5983N Kit pour le montage encastré sur parois en placoplâtre pour interphones vidéo Série 5000 (slim et standard) comprenant les étriers de fixation, cadre et carte de connexion.

5931 Kit de table pour interphones vidéo mains libres Série 5000 avec câble de connexion et prise murale. La base est en acier inox brossé d'une épaisseur de 3 mm. Dimensions : 116 X 169 X 126 mm.

VRV983 Boîtier encastré mural en placoplâtre pour interphone vidéo mains libres Série 5000 anti-vandalisme Art.VR5478.

Art. CR045G



Art. CR045W



CADRES DÉCORATIFS

Cadres décoratifs pour les interphones vidéo mains libres Série 5000 ligne SLIM. Ils sont disponibles en deux finitions : blanche CR045W et grise CR045G. Le montage ne nécessite pas de vis de fixation : fixée au mur, la base de l'interphone vidéo est posée sur le cadre qui sera bloqué par la fixation du couvercle de l'interphone vidéo.

Série 5000 ligne Eclipse

Interphone vidéo mains libres



Art. SL5418N/CA
Art. SL5478N/CA
Art. SL5488N/CA



Art. SL5418N/CA + 5981N/CA
Art. SL5478N/CA + 5981N/CA
Art. SL5488N/CA + 5981N/CA



Art. SL5418N/CR
Art. SL5478N/CR
Art. SL5488N/CR



Art. SL5418N/CR + 5981N/CR
Art. SL5478N/CR + 5981N/CR
Art. SL5488N/CR + 5981N/CR

FINITIONS INTERPHONES VIDÉO SÉRIE 5000 LIGNE ECLIPSE

En plus de la finition standard de couleur blanche, les interphones vidéo Eclipse, le kit encastré et le kit combiné sont disponibles en 2 autres finitions :

- Effet fibre de carbone (pour commander, rajouter au code produit le suffixe « /CA »).
- Argent (pour commander rajouter au code produit le suffixe « /CR »).