




6200
SERIES
VIDEOPHONE



6300
SERIES
VIDEOPHONE

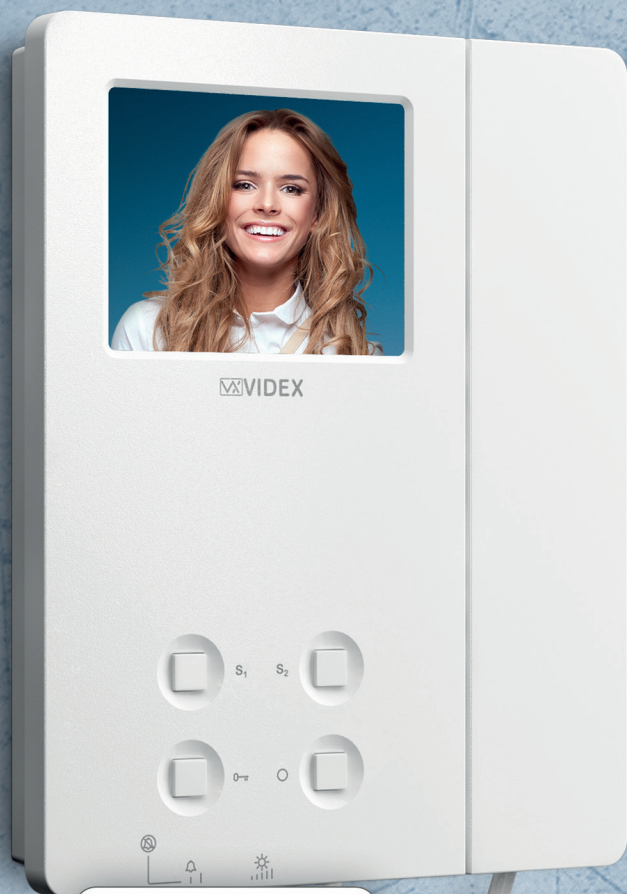

6000
SERIES
VIDEOPHONE



Série 6000

Interphones vidéo

Design minimaliste, solidité, compacité, simplicité d'utilisation, rentabilité. Représentent seulement quelques caractéristiques qui peuvent être attribuées à la **Série 6000**, une nouvelle ligne VIDEX d'interphones vidéo.

L'interphone vidéo est de couleur blanche avec une finition satinée de la surface, l'écran est en couleur du type LCD TFT de 2,4" ou 3,5" à haute définition, les boutons « ouvre-porte » et « allumage automatique » et une LED pour fournir les indications concernant le fonctionnement du système (la connexion opportune est requise) par conséquent, en fonction des versions, il y a deux autres boutons de « service » ou le bouton « privacy » (dont l'état d'activation est signalé par une LED) et un de « service ».

Les réglages utilisateur sont l'éclairage et le volume de la tonalité électronique, mais sont présents également des trimmers avec lesquels l'installateur peut régler le contraste, saturation et, en fonction du modèle, le volume du micro.


Le montage des interphones vidéo **Série 6000 (Série 6000, 6200 et 6300)** est de surface et les connexions sont facilitées par la barrette de raccordement amovible.

L'électronique et les bornes de connexion sont ancrées au couvercle de l'interphone vidéo et l'installation prévoit l'ouverture préventive de celui-ci pour se conclure ensuite en trois phases :


- Fixation murale de la base de l'interphone vidéo ;
- Réalisation des connexions avec les barrettes de raccordement amovibles ;
- Réinsertion des barrettes de raccordement sur la partie supérieure de l'interphone vidéo et accrochage encastré de celles-ci à la base.

Les versions disponibles sont :


- Art. 6031, 6231 pour le système vidéo équilibré Videx 4+1
- Art. 6072, 6272, 6378 pour le système numérique Videx VX2200 bus 6 fils ;
- Art. 6056, 6256, 6356 pour gamme vidéo kit CVK4K, CVK8K et CVR4KV ;
- Art. 6286, 6388 pour le système numérique Videx VX2300 bus 2 fils

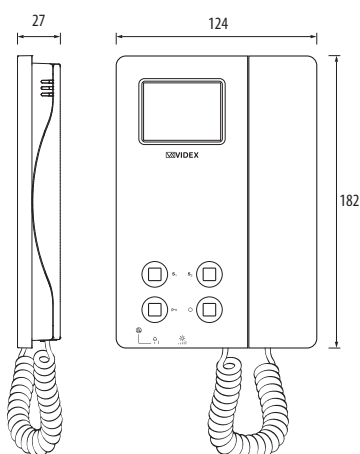

Interphones vidéo 2,4" avec combiné Série 6000
Montage uniquement depuis la surface

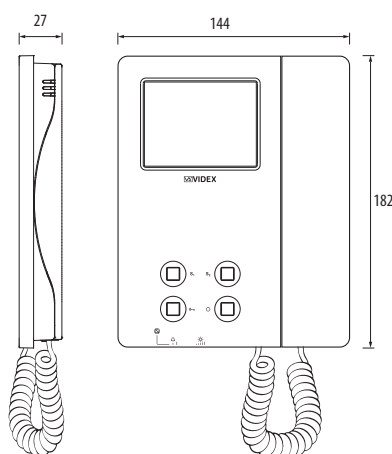

Interphones vidéo 3,5" avec combiné Série 6200
Montage uniquement depuis la surface



Interphones vidéo mains libres 3,5" Série 6300
Montage uniquement depuis la surface



Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LE SYSTÈME VIDÉO 4+1 (CÂBLAGE RÉDUIT).

6031 Interphone vidéo montage depuis surface avec écran en couleur LCD TFT de 2,4", boutons « allumage automatique », « ouvre-porte » et 2 boutons de « service/allumage automatique » (chacun des 2 boutons peut être configuré comme « service » ou « allumage automatique ») plus 1 LED* pour signalisation générique (en général ouverture porte).
Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, éclairage et contraste.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LES KITS VIDÉO VIDEX « 6 FILS » (CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

6056 Interphone vidéo de surface avec écran en couleur LCD TFT de 2,4" Hi-Res spécifique pour Videokit « 6 fils » (gammes CVK4K, CVR4KV et CVK8K).
Il y a 4 boutons : « allumage automatique », « ouvre-porte », « service » et « privacy ». 2 LED* signalent la privacy activée et la porte ouverte. Durée privacy et nombre de sonneries programmables. Appel intercommunicant et appel à l'étage.
Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, éclairage et contraste.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LE SYSTÈME VIDÉO NUMÉRIQUE VX 2200

6072 Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleur LCD TFT de 2,4" Hi-Res, boutons « allumage automatique », « ouvre-porte/appeal au portier », 2 boutons de « service » plus 2 LED* dont l'une pour signalisations génériques (en général ouverture porte) et une pour indiquer l'activation du service privacy. Programmes : mode vidéo (coaxial ou équilibré), type de sonnerie et nombre de sonneries.
Réglages : volume sonnerie (2 niveaux plus position privacy), volume, micro, saturation, éclairage et contraste.

* Le fonctionnement de certaines LED peut dépendre du câblage : le fonctionnement décrit concerne un câblage spécifique et correct.

Série 6000

Interphones vidéo 3,5"



Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LE SYSTÈME VIDÉO 4+1 (CÂBLAGE RÉDUIT).

6231 Interphone vidéo de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" boutons « allumage automatique », « ouvre-porte » et 2 boutons de « service/allumage automatique » (chacun des 2 boutons peut être configuré comme « service » ou « allumage automatique ») plus 1 LED* pour signalisation générique (en général ouverture porte). Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, éclairage et contraste.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LES KITS VIDÉO VIDEX « 6 FILS » (CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

6256 Interphone vidéo de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res spécifique pour Videokit « 6 fils » (gammes CVK4K, CVR4KV et CVK8K). Il y a 4 boutons : « allumage automatique », « ouvre-porte », « service » et « privacy ». 2 LED* signalent la privacy activée et la porte ouverte. Durée privacy et nombre de sonneries programmables. Appel intercommunicant et appel à l'étage. Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, éclairage et contraste.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LE SYSTÈME VIDÉO NUMÉRIQUE VX2200

6272 Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res, boutons « allumage automatique », « ouvre-porte/appel au portier », 2 boutons de « service » plus 2 LED* dont l'une pour signalisations génériques (en général ouverture porte) et une pour indiquer l'activation du service privacy. Programmations : mode vidéo (coaxial ou équilibré), type de sonnerie et nombre de sonneries. Réglages : volume sonnerie (2 niveaux plus position privacy), volume micro, saturation, éclairage et contraste.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LE SYSTÈME VIDÉO NUMÉRIQUE VX2300

6286 Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleur LCD de 3,5", matrice activée pour le système VX2300. 4 boutons : « de service », « privacy/activation bus relais », « door-open/appel intercommunicant » et « allumage automatique », plus 3 LED* pour des indications visuelles sur les fonctions. Options programmables et réglages : volume sonnerie sur 2 niveaux (bas, moyen, haut) saturation de l'image, éclairage et contraste, type de sonnerie, nombre de sonneries, durée de la privacy et adresse. Fonction sonnerie d'étage incluse.

* Le fonctionnement de certaines LED peut dépendre du câblage : le fonctionnement décrit concerne un câblage spécifique et correct.



Art. 6356
Art. 6378
Art. 6388

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LES KITS VIDÉO VIDEX « 6 FILS » (CVK4K, CVR4KV AND CVK8K RANGE)

- 6356** Interphone vidéo mains libres montage de surface avec écran en couleur de 3,5" Hi-Res matrice activée, spécifique pour Videokit « 6 fils » (CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « allumage automatique », « ouvre-porte », « service » et « privacy ». 2 LED* de signalisation de la modalité privacy et signalisation porte ouverte. Durée de la privacy et nombre de sonneries programmables. Appel intercommunicant et appel local. Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation de l'image, éclairage et contraste.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LE SYSTÈME VIDÉO NUMÉRIQUE VX2200

- 6378** Interphone vidéo mains libres intelligent montage depuis surface avec écran LCD en couleur de 3,5" Hi-Res, matrice activée, avec fonction « allumage automatique, « ouvre-porte/appele au standard », 2 boutons de « service » plus 2 LED* dont l'une pour signalisations génériques (en général ouverture porte) et une pour indiquer l'activation du service privacy. Programmation : mode vidéo (coaxial ou équilibré), type de sonnerie et nombre de sonneries. Réglages : volume sonnerie (2 niveaux plus position privacy), volume micro, saturation de l'image, contraste et éclairage.

Art. INTERPHONES VIDÉO POUR LE SYSTÈME VIDÉO NUMÉRIQUE VX2300

- 6388** Interphone vidéo mains libres intelligent montage depuis surface avec écran LCD 3,5" en couleur matrice activée pour système VX2300. 4 boutons : « service », « privacy/activation bus relais », « ouvre-porte/intercommunication » et « allumage automatique » plus 3 LED* pour indication visuelle des fonctions. Options et réglages programmables : volume sonnerie, nombre de sonneries, durée privacy et adresse. Fonction sonnerie d'étage incluse.

* Le fonctionnement de certaines LED peut dépendre du câblage : le fonctionnement décrit concerne un câblage spécifique et correct.

INTERPHONES VIDÉO SÉRIE 6200 ET 6300 AVEC MÉMOIRE VIDÉO

Comme pour les autres séries, la mémoire vidéo est également disponible pour les Séries 6200 et 6300. Les écrans avec mémoire vidéo peuvent mémoriser jusqu'à 100 images (depuis la caméra) avec la date et l'heure de l'enregistrement.

L'enregistrement peut être aussi bien automatique (en appuyant sur le bouton correspondant indiqué par la LED) que manuel.

Dans le premier cas, l'interphone vidéo mémorise une image au moment de l'appel (lorsque l'utilisateur est absent de la maison, il peut avoir un enregistrement des visiteurs qui ont appelé avec l'horaire et la date de la visite). Alors que si l'enregistrement est en mode manuel, il est possible d'enregistrer une image à chaque pression du bouton.

Lorsque toutes les positions de mémoire sont pleines, l'enregistrement plus ancien est écrasé (First in first out).

Ces interphones vidéo permettent de régler la date, l'éclairage, le contraste et la saturation à travers un menu OSD (On Screen Display).

Pour commander les interphones vidéo avec l'option mémoire vidéo (sur les modèles où il est possible de l'installer) rajouter « /MV » au code produit.



Art. 6931

ACIER INOX

Art. ACCESSOIRES POUR INTERPHONES VIDÉO SÉRIE 6000

6931 Kit de table pour interphones vidéo Série 6000 (Art. 6031, 6056 et 6072) avec câble de connexion et prise murale.

La base est en acier inox brossé d'une épaisseur de 3 mm.

Dimensions : 116 X 204 X 120 mm.