



MODULES PORTIER ÉLECTRIQUE GSM

Les systèmes d'entrée GSM sont le dernier produit développé par la société VIDEX. Grâce à la technologie mobile, ils permettent de réaliser des installations où il est impossible de câbler les fils, de couvrir des distances pratiquement illimitées (sous couverture de réseau GSM) et d'activer à distance l'ouverture de grilles, portes, etc. Le module GSM est disponible en version traditionnelle, avec une interface à boutons, des dimensions d'1 module Série 4000 ou en version numérique avec panneau numérique aux dimensions de 2 modules de la Série 4000. Afin que le système fonctionne correctement, un alimentateur 12Vdc et une antenne GSM sont nécessaires. Le portier GSM, traditionnel ou numérique, peut être associé aux autres modules Série 4000 pour avoir un accès avec code, clé de proximité ou empreinte. Le module GSM traditionnel avec interface à boutons permet de raccorder jusqu'à 50 boutons d'appel alors que celui numérique permet de gérer jusqu'à 1000 utilisateurs/appels. Les deux versions ont la possibilité de mémoriser des numéros « dial in to open » (appel pour ouvrir) en permettant à un ou plusieurs utilisateurs d'appeler pour activer le relais du portier dans avoir des coûts d'appel (jusqu'à 250 numéros pour le module traditionnel et jusqu'à 2000 pour le panneau numérique). Le panneau numérique permet d'avoir également 1000 codes d'accès (un pour chaque utilisateur). Pour chaque appel il est possible de programmer deux numéros (jusqu'à 5 avec le 4810N) de téléphone : si le premier est occupé ou ne répond pas, l'appel est dévié sur le second. La programmation des modules GSM peut se faire au moyen d'un SMS ou avec un PC (sauf la version anti-vandalisme) par l'intermédiaire de l'interface USB. Parmi les fonctions programmables nous trouvons le numéro de téléphone à appeler, le numéro alternatif, le temps d'activation du relais ouvre-porte, le temps d'appel, le volume du micro, le volume du haut-parleur et une série d'autres fonctions. Les modules GSM sont également équipés d'entrée « push to exit » (appuyer pour sortir) et entrées/sorties auxiliaires qui sont à la tête du relais à contacts propres. En plus des modules standards et des panneaux numériques, le module GSM est disponible également dans la version anti-vandalisme VR4K : le module de base peut avoir de 0 à 3 boutons d'appel, mais associé aux modules d'expansion le boîtier de commande VR4K peut avoir jusqu'à 10 boutons.



Art. POUR LES SYSTÈMES GSM JUSQU'À 10 BOUTONS D'APPEL


VR4K GSM-0 0 bouton d'appel.

VR4K GSM-1 1 bouton d'appel.

VR4K GSM-2 2 boutons d'appel.

VR4K GSM-3 3 boutons d'appel.

VR4K GSM-1NP 1 bouton d'appel avec écriteau porte-nom.

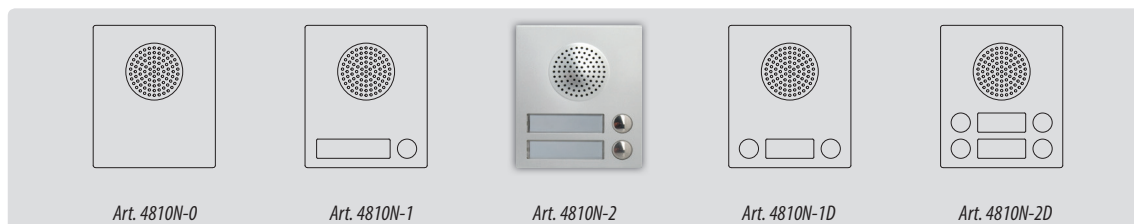

Art. POUR LES SYSTÈMES GSM JUSQU'À 50 BOUTONS D'APPEL


4810N-0 0 bouton d'appel.

4810N-1 1 bouton d'appel.

4810N-2 2 boutons d'appel.

4810N-1D 2 boutons d'appel.

4810N-2D 4 boutons d'appel.

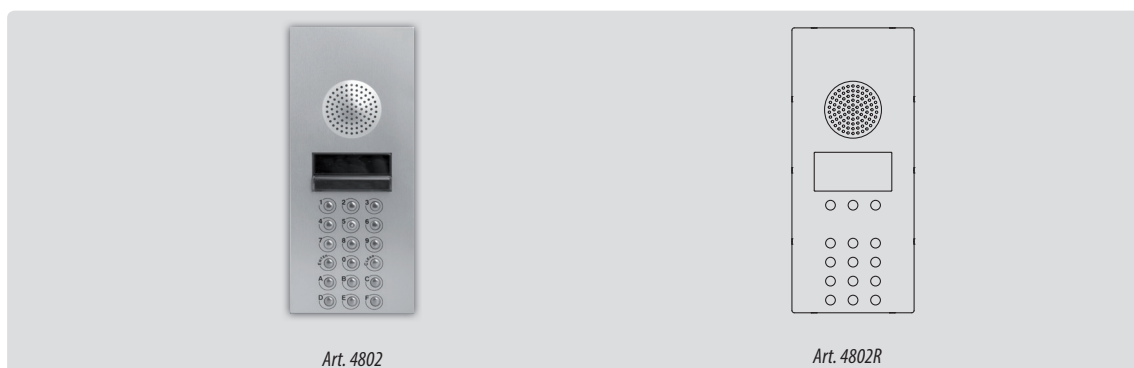

Art. POUR LES SYSTÈMES GSM JUSQU'À 1000 APPELS

4802 Panneau numérique GSM pour les systèmes jusqu'à 1000 appartements avec écran LCD de 2x16 caractères à rétroéclairage bleu, LED d'éclairage du clavier, touches de 0 à 9, touches « Enter » et « Clear » plus touches « A » à « F ». Le panneau dispose de la synthèse vocale et d'une interface USB pour la programmation avec le personal computer. Logiciel et câble vendus séparément.

4802R Panneau numérique GSM pour les systèmes jusqu'à 1000 appartements avec écran LCD de 2x16 caractères à rétroéclairage bleu, LED d'éclairage du clavier, touches de 0 à 9, touches « Enter » et « Clear » plus touches de gestion du répertoire des noms. Le panneau dispose de la synthèse vocale et d'une interface USB pour la programmation avec le personal computer. Logiciel et câble vendus séparément.