


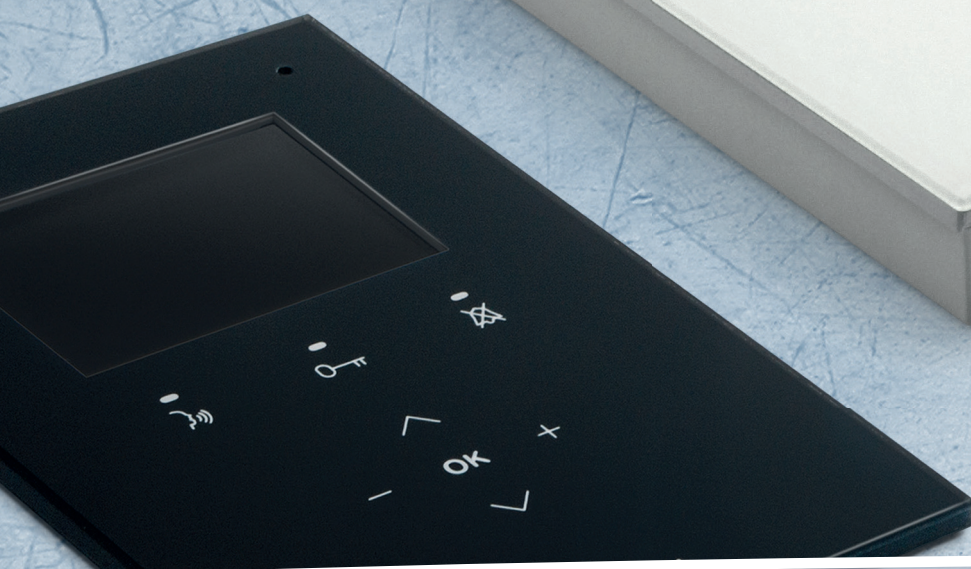

Parmi les caractéristiques communes à tous les interphones vidéo de la ligne Kristallo®, nous trouvons :




- Design élégant et raffiné ;
- Utilisation de la technologie « touch sensitive » pour les boutons ;
- Fonction mains libres disponible aussi bien dans les versions encastrées que sur celles de surface avec combiné ;
- Écran en couleurs LCD TFT de 3,5" ou 7" avec OSD (ON SCREEN DISPLAY).
- Disponible également en version IP à utiliser en association aux postes externes IP Videx ou avec des centrales Voip compatibles avec le protocole SIP.


Tous les modèles sont équipés de 3 boutons qui exécutent une fonction directe (la fonction effectuée peut varier en même temps que la modalité opérationnelle dans laquelle se trouve l'interphone : stand-by, appel ou conversation) et 5 boutons pour les opérations de programmation et de réglage. L'aide OSD permet de visualiser sur l'écran la température ambiante, la date et l'heure, les messages relatifs au fonctionnement du système et permet d'effectuer les programmations et les réglages au moyen d'un menu intuitif avec écran.

3 LED, en plus des messages OSD, fournissent des indications supplémentaires sur le fonctionnement de l'interphone vidéo (privacy activée, conversation, ouverture porte, etc.).

Les interphones vidéo sont disponibles dans les versions encastrées ou de surface (avec combiné) et en deux finitions :

- Blanche (/W)
- Noire (/B)

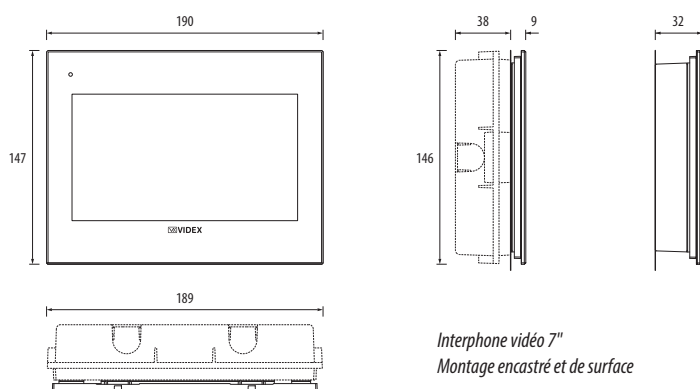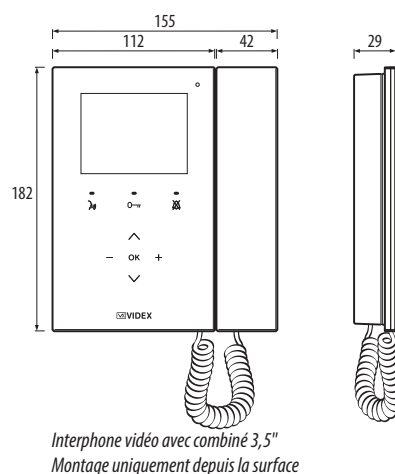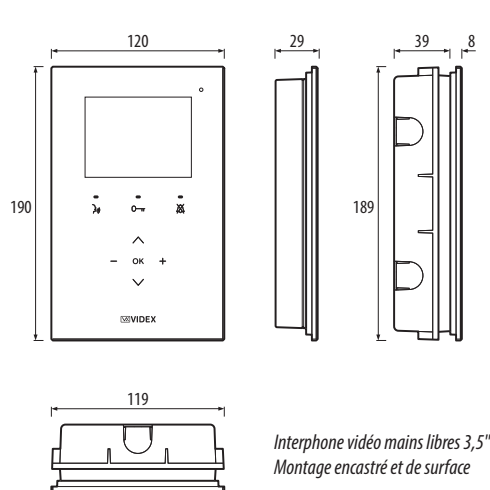

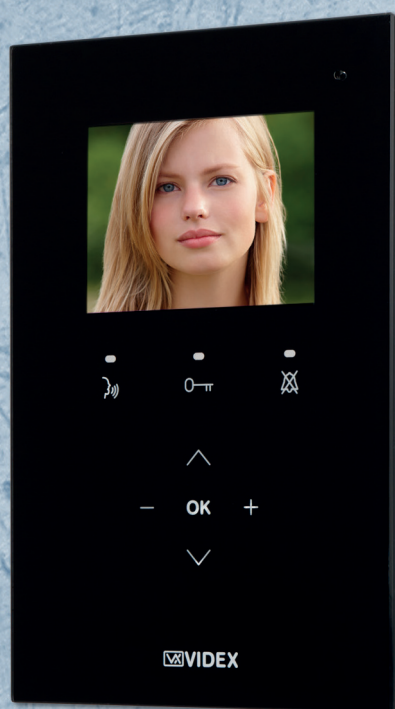

Art. KRV78/B
Art. KRV88/B
Art. KRV98/B



Art. KRV76/W
Art. KRV86/W
Art. KRV96/W

Art. INTERPHONES VIDÉO 3,5" POUR SYSTÈMES NUMÉRIQUES VX2200

KRV78 Interphone vidéo « mains libres » encastré en couleur avec écran LCD TFT de 3,5" OSD pour les systèmes d'interphones vidéo avec signal vidéo composite (câble coaxial) ou signal vidéo équilibré (paire torsadée). Boutons à technologie capacitive touch sensor. 3 (📞, 0-π, 📵) des 8 boutons présents exécutent les fonctions opérationnelles directes (« ouvre-porte/appeil au standard », « réponse/allumage automatique/appuyer pour parler » et « privacy/rejet d'appel/service/accès au menu de programmation et réglage ») qui varient en même temps que l'état de l'interphone vidéo (réponse, conversation ou stand-by). Les 5 autres boutons servent aux réglages et aux programmations effectuées à l'aide des l'OSD. 3 LED fournissent les indications sur le fonctionnement du système et l'activation des services. Réglages : volume haut-parleur, volume de la tonalité d'appel, éclairage, contraste et saturation de l'image. Durée privacy, sonnerie, nombre de sonneries et mode vidéo programmables. Appel avec tonalité électronique offerte par le système et entrée pour appel d'étage.

KRV76 Comme l'Art. KRA 78, mais de surface et avec combiné pour l'utilisation également comme interphone vidéo traditionnel.

Art. INTERPHONES VIDÉO 3,5" POUR VIDÉOKIT VIDEX « BUS 2 FILS » ET SYSTÈMES NUMÉRIQUES VX2300

KRV88 Interphone vidéo mains libres encastré avec écran en couleur OSD LCD TFT de 3,5", boutons touch sensitive avec fonction d'« ouvre-porte/service », « réponse/allumage automatique », « privacy/relais de bus » plus 5 boutons pour la navigation dans les menus de réglage et programmation et 3 LED relatives au fonctionnement de l'interphone vidéo. Les interphones vidéo de la ligne Kristallo® sont équipés également d'horloge temps réel et d'un capteur de température mais également d'un port série pour les éventuelles utilisations dans le secteur domotique. Les réglages et programmations réservés à l'utilisateur sont effectués à l'aide des boutons de navigation et d'un menu OSD.

KRV86 Comme l'Art. KRV88, mais de surface et avec combiné pour l'utilisation également en interphone vidéo traditionnel.

Série Kristallo

Interphones vidéo 3,5"

INTERPHONES VIDÉO KRISTALLO AVEC MÉMOIRE VIDÉO

La société Vindex, orientée depuis toujours à améliorer le concept de sécurité, propose l'option de la mémoire vidéo également sur les interphones vidéo Série KRISTALLO. La mémoire vidéo permet d'avoir une trace des éventuels clients même en l'absence de l'utilisateur.


Les interphones vidéo KRISTALLO avec mémoire vidéo peuvent mémoriser jusqu'à 128 images et jusqu'à 66 films (15 secondes de durée sans audio) de la vidéo provenant de la caméra avec la date et l'heure de mémorisation correspondantes. En plus de la mémoire incorporée, il est possible de copier les images et/ou les films de la mémoire interne à une mémoire externe MicroSD (jusqu'à 16Gb non fournie en équipement) pour la visualisation sur un personal computer ou tout autre dispositif en mesure de lire la mémoire microSD.

La mémorisation de l'image/vidéo peut être activée automatiquement ou manuellement : lorsque la mémorisation automatique est activée, l'interphone vidéo mémorise l'image ou un film de 15 secondes (ceci dépend de la configuration choisie) à chaque appel du poste externe (ceci permet à l'utilisateur, même s'il est loin de la maison, d'avoir un enregistrement des visiteurs qui ont sonné à la porte). Pour la mémorisation manuelle, qui peut se faire à tout moment avec l'interphone vidéo allumé, la pression du bouton spécifique est requise : l'interphone vidéo enregistre l'image ou le film en fonction des configurations choisies.

Les interphones vidéo KRISTALLO avec mémoire vidéo ont 2 menu OSD supplémentaires : un pour la gestion du fonctionnement (toujours disponible à chaque allumage de l'interphone vidéo) et un pour la gestion des images mémorisées (s'active à partir du menu de fonctionnement ou en stand-by en appuyant sur le bouton « OK »).

Dans le menu de fonctionnement il est possible de : choisir de mémoriser les images ou vidéos, activer ou désactiver la mémorisation automatique, démarrer la mémorisation manuelle et démarrer le menu de consultation des images/vidéos en mémoire. À partir du menu de consultation il est possible de : choisir si consulter les photos ou les vidéos, faire défiler en avant et en arrière les photos/vidéos, effacer une ou plusieurs photos/vidéos et copier la photo/vidéo affichée en général sur la mémoire microSD. À l'atteinte de la 128e image, la successive sera mémorisée sur la position 128 en provoquant le défilement des autres vers le bas et en éliminant l'image (plus ancienne) sur la position 1 (First In First Out). La même chose se produit pour les films lorsque la 66e position est atteinte.

Pour commander l'interphone vidéo avec mémoire vidéo (sur les modèles où il est possible de l'installer) rajouter « /MV » au code produit.

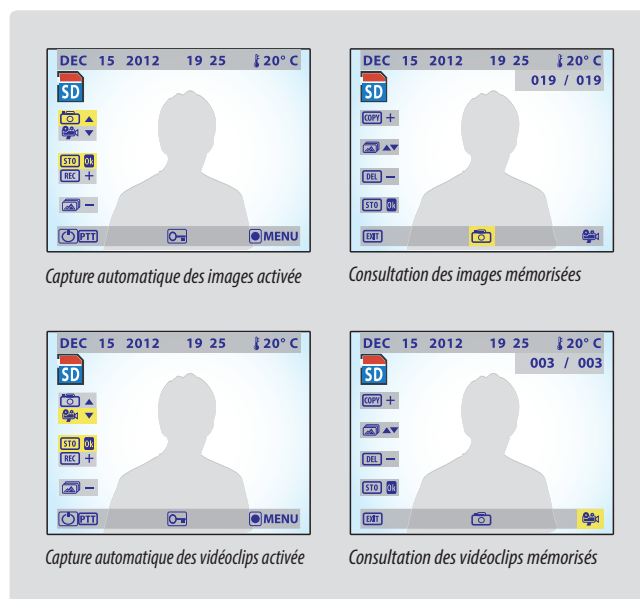

Art. INTERPHONES VIDÉO 3,5" POUR SYSTÈME IP

KRV98 Interphone vidéo Kristallo montage encastré pour les systèmes d'interphones vidéo basés sur IP avec écran LCD TFT 3,5" à haute définition. Les boutons utiliseront la technologie capacitive à capteur touch. 3 boutons sont utilisés pour les fonctions directes comme : « porte ouverte » « réponse/allumage automatique » et « privacy ». 3 LED fournissent l'indication visuelle des opérations, alors que les 5 autres boutons permettent de naviguer dans les menus de programmation. Un Web serveur incorporé permet le réglage des paramètres et la mise à jour du firmware. Compatible avec le protocole SIP, il peut être raccordé aux systèmes avec centrales VOIP, en ce qui concerne les systèmes Vindex, une fonction de recherche automatique/réglage est disponible pour les dispositifs IP Vindex raccordé sur le même réseau. L'unité peut intercommuniquer avec les autres dispositifs du système (postes externes, interphones vidéo, tablettes ou PC avec CLIENT installé) en sélectionnant l'utilisateur souhaité au moyen d'une liste complète des contacts ou celle des « préférés » (la communication avec les postes externes est du type audio/vidéo et il est possible d'activer les relais). L'interphone vidéo dispose d'une mémoire vidéo intégrée qui permet de mémoriser les images aussi bien automatiquement que manuellement et les images enregistrées peuvent être visualisées sur la liste des événements intégrée. La fonction Privacy a un temps d'activation programmable de 30 minutes à 24 heures ou illimité, la sonnerie et le fond d'écran peuvent être personnalisés en téléchargeant le fichier audio et les images, de plus, en ayant une connexion internet sur le même réseau il est possible d'utiliser également la fonction « Météo » avec le service météo Google. Une option spécifique du menu permet de sélectionner et d'activer les relais des postes externes sans appel au préalable. L'interface Ethernet est à 10/100 Mbit et nécessite d'une alimentation à 12Vdc 1° PSU ou aucune si l'interphone vidéo est raccordé à un routeur PoE ou switch.

KRV96 Comme l'Art. KRAV98, mais de surface et avec combiné pour l'utilisation également comme interphone vidéo traditionnel.





Art. KRV778/B
Art. KRV788/B



Art. KRV778/W
Art. KRV788/W


Art. INTERPHONES VIDÉO 7" POUR SYSTÈMES NUMÉRIQUES VX2200

KRV778 Interphone vidéo mains libres spécifique pour le système VX2200 avec écran en couleur OSD LCD TFT de 7" et résolution 800x480 pixels.
Boutons de type touch capacitif sur les zones dédiées de l'écran qui varient en même temps que la modalité opérationnelle en cours et le type de menu activé.
2 LED* signalent respectivement l'état d'ouverture/fermeture de la porte (ceci nécessite un branchement opportun) et l'état d'activation/désactivation du service privacy. L'interphone vidéo permet également l'intercommunication entre internes du même appartement (même adresse). Cette ligne Kristallo est équipée également d'une horloge temps réel, d'un capteur de température et d'un port série pour les éventuelles utilisations dans le secteur domotique. Tous les réglages et les programmations sont effectués avec le menu OSD.


Art. INTERPHONES VIDÉO 7" POUR SYSTÈMES NUMÉRIQUES VX2300

KRV788 Interphones vidéo mains libres intelligent spécifique pour le système VX2300 avec écran en couleur OSD LCD TFT de 7" et résolution 800x480 pixel.
Boutons du type touch capacitif sur les zones dédiées de l'écran qui varient en même temps que la modalité opérationnelle en cours et le type de menu activé.
2 LED* signalent respectivement l'état d'ouverture/fermeture de la porte (ceci nécessite un branchement opportun) et l'état d'activation/désactivation du service privacy. L'interphone vidéo permet également l'intercommunication entre internes du même appartement (même adresse). Cette ligne Kristallo est équipée également d'une horloge temps réel, d'un capteur de température et d'un port série pour les éventuelles utilisations dans le secteur domotique. Tous les réglages et les programmations sont effectués avec le menu OSD.


* Le fonctionnement de certaines LED peut dépendre du câblage : le fonctionnement décrit concerne un câblage spécifique et correct.



Art. KRV981



Art. KRV983



Art. KRV931


ACIER INOX

Art. ACCESSOIRES POUR INTERPHONES VIDÉO SÉRIE KRISTALLO 3,5"


KRV981 Boîtier encastré mural pour interphones vidéo Série Kristallo® version encastrée.

KRV983 Boîtier encastré mural en placoplâtre pour interphones vidéo Série Kristallo® version encastrée.

KRV931 Kit de table pour interphones vidéo de surface Série Kristallo® avec câble de connexion et prise murale.
La base est en acier inox brossé d'une épaisseur de 3 mm. Dimensions : 116 X 183 X 145 mm.



Art. KRV7981



Art. KRV7983

Art. ACCESSOIRES POUR INTERPHONES VIDÉO SÉRIE KRISTALLO 7"

KRV7981 Boîtier encastré mural.

KRV7983 Boîtier encastré mural en placoplâtre.