

La société **VIDEX**, en plus des systèmes d'interphones et d'interphones vidéo traditionnels, produit et réalise également les Systèmes Numériques qui intègrent à la haute qualité et fiabilité la simplicité d'installation, comme témoin du grand nombre d'installations réalisées dans le monde entier.

Pour couvrir les différentes exigences d'installation, la société VIDEX a introduit trois lignes de systèmes numériques :

VX2200


Le VX2200 est pratiquement le plus polyvalent des systèmes numériques VIDEX car il peut couvrir des installations partant de celle mono-familiale à celles de moyennes et grosses dimensions jusqu'à 1000 utilisateurs. L'installation est très simple et nécessite un bus commun à 2 fils pour les systèmes audio ou un bus commun à 6 fils pour les systèmes vidéo.

VX2300


Le VX2300 a été conçu pour les systèmes des petites et moyennes dimensions (maximum 100 entre interphones/interphones vidéo) où l'utilisation d'un nombre réduit de conducteurs est requise (Bus « 2 Fils » pour systèmes audio/vidéo).

VX 2200

Système Numérique BUS « Deux fils » audio - « Six fils » vidéo

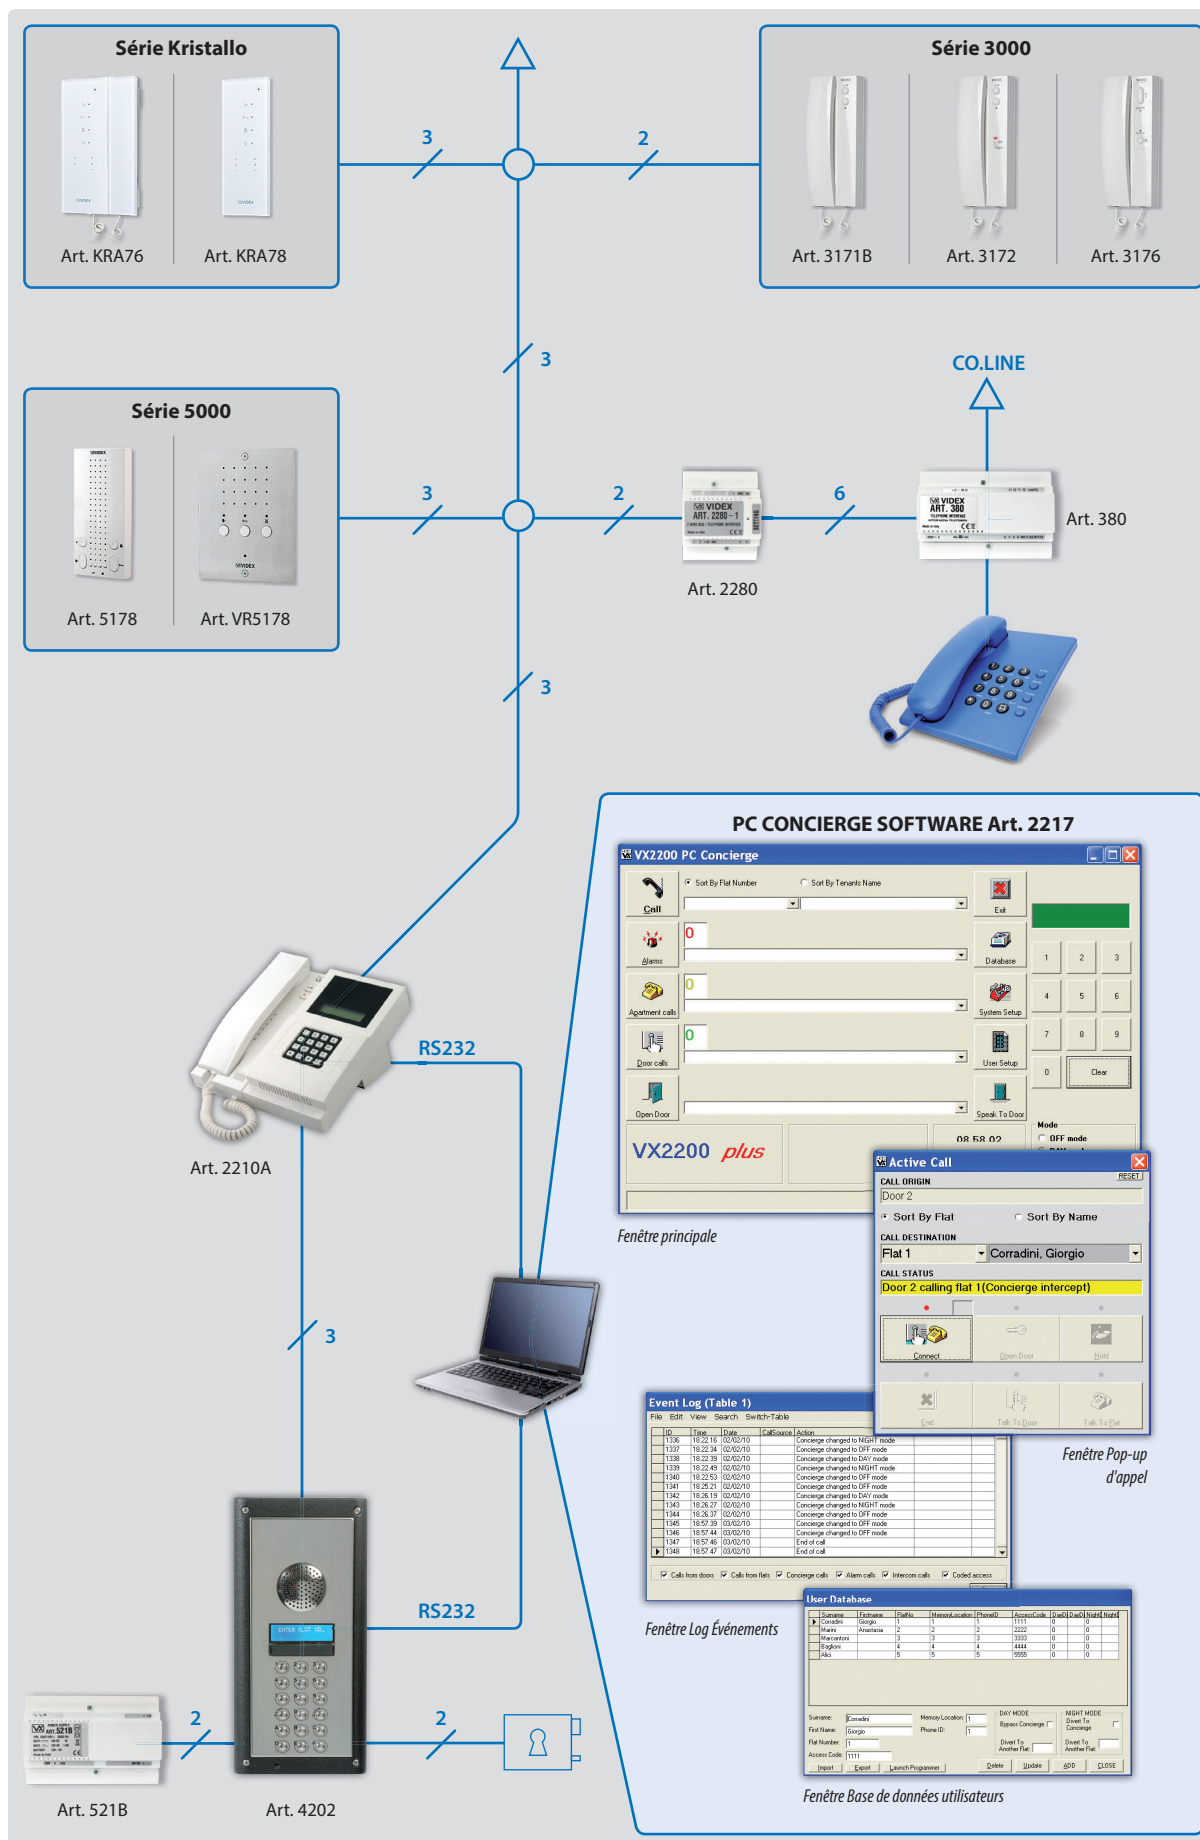

Système Numérique BUS « Deux fils » audio - « Six fils » vidéo

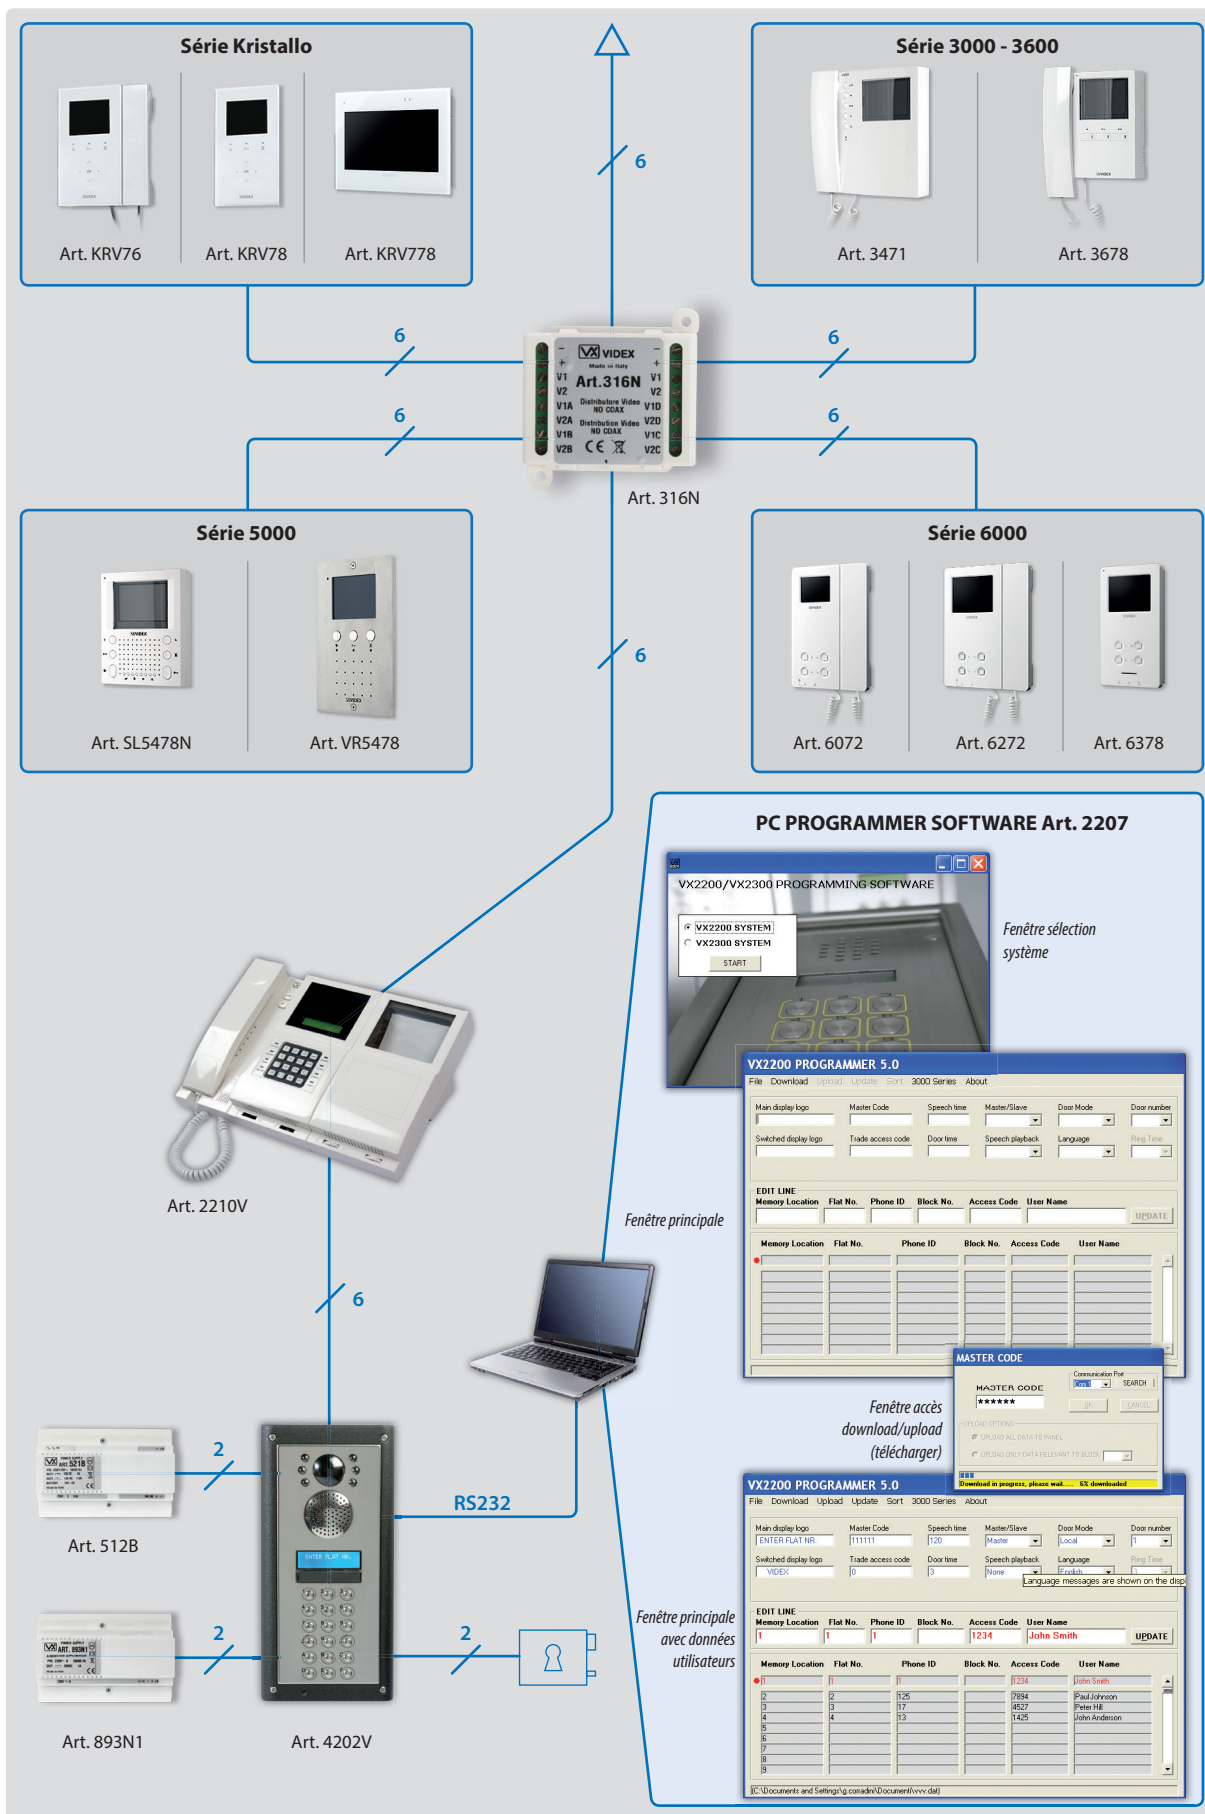

Système Numérique BUS « Deux fils » audio - « Six fils » vidéo

SYSTÈME NUMÉRIQUE VX2200

BUS « 2 FILS » AUDIO - « SIX FILS » VIDÉO

Le VX2200 est le système numérique VIDEX le plus polyvalent car il permet de réaliser des installations qui partent de la mono-utilisation jusqu'aux systèmes de moyennes et grosses dimensions pour un maximum de 1000 appartements.

Pour les installations audio le système nécessite un BUS commun à 2 fils qui deviennent 6 sur les systèmes audio/vidéo. Pour les postes externes il est possible de choisir entre la Série 8000 et la Série 4000 : les deux séries sont disponibles aussi bien sur les modules portier électrique traditionnels avec interface numérique incorporée (pour les installations jusqu'à 64 appartements) que les panneaux numériques (suggérés pour les systèmes au-delà des 64 appartements).

Les modules portier électrique avec interface numérique permettent de raccorder les boutons traditionnels au système numérique, même si les panneaux numériques ont la dimension de 2 modules, ils permettent de gérer jusqu'à 1000 appels (1000 appartements/utilisateurs).

Les panneaux numériques sont disponibles aussi bien en version audio qu'audio/vidéo sur la Série 4000, alors que sur la Série 8000 ils sont uniquement en version audio auxquels doit être ensuite rajouté un module caméra pour les systèmes d'interphones vidéo. En plus de permettre d'avoir des postes externes ayant des dimensions réduites (2 modules pour les systèmes audio ou audio/vidéo Série 4000 et 2 ou 3 modules pour systèmes audio ou audio/vidéo Série 8000), le panneau numérique permet d'avoir des fonctions de contrôle des accès, des fonctions d'aide à l'utilisation du système comme la synthèse vocale et les messages à l'écran ou la gestion du répertoire des noms qui fait fonction d'aide aux opérations d'appel (les derniers panneaux de la gamme 4212, qui incluent également la technologie RFID, permettent, pour ouvrir la porte, de mémoriser pour chaque appartement/utilisateur un ou plusieurs codes d'accès et une ou plusieurs clés de proximité et ont également les fonctions de logging sur sortie série, la synthèse vocale est en option et dans les versions « R » la recherche de la personne à appeler est facilitée par des boutons spécifiques de navigation).

La programmation des panneaux numériques peut se faire avec le clavier du panneau lui-même ou au moyen du PC avec le logiciel spécifique et le câble de raccordement.

Pour les postes internes le choix est encore plus vaste car les modèles d'interphones et d'interphones vidéo spécifiques pour le système numérique VX2200 sont disponibles dans la série 900, 3000, 3600, 5000, 6000 et Kristallo.

Le système numérique VX2200 est en expansion et mise à jour constante, parmi les nouveaux articles spécifiques pour ce système nous trouvons l'Art. KRV778 et les articles 6072 et 6272 : le premier est un interphone vidéo mains libres Série Kristallo avec écran OSD à matrice active de 7" en couleur et boutons avec technologie Touch Sensitive, (les programmations et réglage autorisés à l'utilisateur peuvent être effectués au moyen d'un menu intuitif OSD) alors que le second et le troisième sont des interphones vidéo à faible coût au design compact et minimaliste de la Série 6000.

En plus des postes externes et internes le VX2200 est complété d'une large gamme d'accessoires parmi lesquels nous trouvons le standard de conciergerie (qui permet à l'opérateur de gérer les appels de l'extérieur, l'intercommunication entre internes, les alarmes, etc.), la sonnerie supplémentaire (qui permet d'élargir la zone dans laquelle peut être entendu un appel), le relais de BUS (pour l'activation de services suite à une alarme ou à un appel spécifique), l'interface téléphonique (pour répondre aux appels même avec le téléphone de maison), et le nouvel échangeur de bloc Art. 2206N dont l'utilisation est transparente pour l'utilisateur, mais permet de réaliser des systèmes jusqu'à 1000 utilisateurs/appartements à entrée simple ou avec entrées principales et secondaires (dans ce cas pour chaque entrée/bloc secondaire il est possible d'avoir 180 utilisateurs au maximum pour un total général qui ne doit pas dépasser les 1000) où les entrées secondaires peuvent fonctionner simultanément comme installations distinctes. Parmi les larges solutions offertes par le système VX2200 il y a également la possibilité de réaliser des systèmes d'interphone à faible coût sans standard de conciergerie jusqu'à 255 appartements en utilisant des interphones Série 3000 Art. 3161B et Art. 3162B.

En utilisant des postes internes série 900 il est impossible d'installer dans le même système des postes internes d'autres séries. Les produits Série 3000 (sauf les Art. 316xB), 3600, 5000, 6000 et Kristallo peuvent être utilisés sur la même installation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Simplicité d'installation.
- Programmation des panneaux numériques avec le clavier du panneau lui-même ou avec un personal computer.
- Bus commun de 2 fils pour systèmes audio, 6 fils pour systèmes vidéo.
- Parfaite qualité audio/vidéo.
- Le secret de conversation.
- Appel direct jusqu'à 998 appartements maximum avec interphones/interphones vidéo (sauf la Série 900) et unité 2206N (180 appartements chaque unité 2206N) ou 255 uniquement avec interphones Art. 3161B et 3162B.
- Possibilité de division du système en blocs/niveaux.
- Jusqu'à 10 entrées pour chaque bloc/niveau.
- Utilisation de périphériques intelligents à raccorder directement au bus.
- Batterie tampon pour garantir le fonctionnement du système en l'absence de tension de secteur.
- Poste externe avec clavier numérique et écran et fonctions de contrôle des accès grâce à la possibilité d'avoir un code ouvre-porte pour chaque utilisateur mémorisé sur le panneau.
- Disponibilité de Modules Interface pour boîtiers de commande avec touches traditionnelles.
- Standard de conciergerie numérique.

Système Numérique BUS « Deux fils » audio - « Six fils » vidéo

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Art. VX4202, 4202V, 4202R, 4202RV - Boîtiers de commande Numériques d'appel

Ces unités ont été introduites avec le nouveau système modulaire Série 4000. Aussi bien dans la version audio qu'audio/vidéo elles occupent l'espace d'un double module de la Série 4000. Toutes les versions incorporent un clavier numérique avec les touches de « 0 » à « 9 » plus les touches « ENTER » et « CLEAR » et, en plus, 8 touches alphabétiques (lettres du « A » au « H ») dans les versions 4202-4202V ou trois touches fonction (pour la gestion du « Répertoire des noms ») dans les versions 4202R- 4202RV. Chaque boîtier de commande incorpore le portier électrique et dispose d'un écran LCD rétroéclairé de 2 lignes pour 16 caractères pour la visualisation des messages relatifs au fonctionnement. Un kit (VX2207 constitué d'un logiciel et d'un câble de connexion est disponible) par l'intermédiaire duquel il est possible de raccorder le boîtier de commande numérique au personal computer pour effectuer toutes les opérations de programmation qui en général se font avec le clavier de l'unité.

Tous les panneaux numériques peuvent mémoriser des informations jusqu'à 1000 utilisateurs, ainsi le même appartement peut être associé à plusieurs utilisateurs (par exemple un professionnel pourrait être mémorisé deux fois : une fois avec le nom de son entreprise et une fois avec le nom personnel). En option sur toutes les versions il est possible de demander la « synthèse vocale » qui fournit une aide aux opérations d'appel avec les messages vocaux (langues disponibles : Anglais, Portugais, Croate - autres langues sur demande pour une commande minimum de 3 panneaux).

Les boîtiers de commande numériques de cette série peuvent fonctionner avec des interphones et interphones vidéo Série 900, 3000, 3600, 5000, 6000 et Kristallo et avec les interphones spéciaux à faible coût Art. 3161B (ou 3162B).

Art. 4212V, 4212RV, 4212V/F, 4212RV/F, 4212V/SA, 4212RV/SA - Boîtiers de commande Numériques d'appel

Panneau d'appel numérique Série 4000 anti-vandalisme (plaque frontale en acier inox brossé 2 mm d'épaisseur) pour les systèmes numériques Videx VX2200 (audio BUS 2 fils, vidéo BUS 6 fils).

Ce panneau numérique est compatible avec le système modulaire de la Série 4000 et a les dimensions de deux modules de la Série 4000. Pour compléter les caractéristiques de tous les panneaux numériques produits par la société Videx, ce panneau offre la possibilité à tous les utilisateurs d'avoir leur propre code d'accès unique (pour chaque utilisateur il est possible de mémoriser plusieurs codes d'accès). Le code d'accès peut avoir jusqu'à six chiffres et il est invisible. De plus, pour chaque utilisateur, le panneau permet de mémoriser plus d'une clé de proximité qui peut être utilisée pour accéder au bâtiment seule ou associée à un code d'accès. En plus des fonctions de portier électrique, le panneau inclut un écran graphique LCD rétro-éclairé bleu de 128 x 64 pixels (pour fournir des messages visuels et de texte en plusieurs langues relatifs au fonctionnement du panneau) et un clavier à 18 touches éclairées en bleu dont 6 touches lettres (A.. F) et 10 numériques (0 .. 9) plus touches « Enter » et « CLEAR ». Les locataires peuvent être appelés en composant le code appartement correspondant. Comme complément aux messages visuels fournis à l'écran, le panneau est équipé d'une Speech board (installation d'une puce en option) pour fournir des messages audio sur le fonctionnement du système. La caméra intégrée est une caméra CCD en couleur du type day/night grand angle (Wide) avec éclairage à LED IR (la caméra day/night offre une meilleure qualité visuelle dans chaque condition de lumière et la caméra grand angle Wide fournit un angle de vision de 170 degrés). La caméra peut être configurée pour fonctionner avec le signal vidéo composite (câble coaxial) ou avec le signal vidéo équilibré (twisté). Comme interface, le panneau inclut une sortie Wiegand (pour les systèmes basés sur cette interface) plus deux interfaces série (USB et RS - 485) pour permettre aussi bien la programmation que l'enregistrement des événements. Lorsque l'on actionne le clavier du panneau numérique, le menu de programmation et le menu de configuration sont protégés par deux mots de passe avec différents niveaux d'accès (le mot de passe technique qui garantit le plein accès et le mot de passe de l'administrateur du système qui est limité à quelques configurations), alors que si l'on opère d'un PC, un « mot de passe technique » est nécessaire pour programmer l'unité. La fonction « Code Visiteur Périodique » est disponible (pour les visiteurs périodiques), elle est activée d'une entrée spécifique ou pour plage horaire programmable et « Modalité Direct Call » pour petites installations (jusqu'à 10 appartements). La capacité de mémoire permet de mémoriser jusqu'à 998 données utilisateur, jusqu'à 2800 codes d'accès, jusqu'à 2800 clés de proximité et jusqu'à 4000 événements. La finition de la plaque frontale est en acier inox brossé, alors que les finitions du cadre sont celles standards offertes sur la Série 4000.

Art. VX4203-0,1,2 - Module portier électrique avec interface analogique numérique

Occupe l'espace d'un module Série 4000, inclut le portier électrique et permet d'interfacer au bus numérique jusqu'à 64 boutons traditionnels (y compris ceux présents dans le module 0, 1 ou 2), en utilisant des modules standards Art. 4842, 43, 44, 45, 42D, 43D, 44D et 45D.

Art. VX4283-0,1,1D - Module portier électrique avec interface analogique numérique et caméras incorporées

Le VX4283 est une unité d'appel numérique sur BUS « 6 fils » qui permet la connexion des boutons traditionnels au système numérique VX2200.

L'unité est placée sur un module Série 4000 et son électronique est composée de l'interface analogique numérique, du portier électrique avec 0, 1 ou 2 boutons en fonction de la version et incorpore une caméra de haute qualité CCD avec LED d'éclairage aux infrarouges. Outre les signalisations acoustiques classiques, les portiers 4283 sont en mesure de fournir également des indications visuelles sur le fonctionnement du système grâce aux 4 LED situées sur la partie frontale. Pour chaque version du module sont disponibles 2 variantes données par la caméra installée : couleurs Day/Night ou couleurs Day/Night Wide Angle.

Sur la première variante, la caméra est orientable à la verticale et à l'horizontale avec 10 degrés d'excursion alors que sur la troisième elle est fixe, mais l'angle de vue horizontale est de 170 degrés.

La caméra peut être configurée pour le signal vidéo composite (câble coaxial) ou pour celui équilibré (paire torsadée de fils). Les finitions disponibles pour le module sont celles classiques prévues pour la « Série 4000 ».

L'interface permet de raccorder 32 boutons traditionnels en utilisant les modules d'appel standard Série 4000 : Art. 4842, 4843, 4844, 4845 et versions double boutons correspondantes 4842D, 4843D, 4844D et 4845D. En opérant sur les fils qui sortent de l'unité, il est possible de configurer différemment les boutons du module. Le VX4283 est compatible avec tous les interphones et interphones vidéo spécifiques pour le système VX2200 de la Série 900, 3000 (sauf l'Art. 316xB), 3600, 5000, 6000 et Kristallo.

Pour commander la version Wide Angle, rajouter « /wide » au code produit.

Système Numérique BUS « Deux fils » audio - « Six fils » vidéo

Art. VR4KAM2W-0,1,2,3 - Module portier électrique avec interface analogique numérique ligne anti-vandalisme

Le VR4KAM2W est un portier électrique Série 4000 ligne anti-vandalisme expressément conçu pour les systèmes d'interphones numériques audio/vidéo VX2200 (bus 2 fils audio, bus 6 fils vidéo). Ce portier électrique offre les mêmes fonctions qu'un portier traditionnel, de plus il incorpore une interface qui permet de raccorder au système numérique jusqu'à 23 boutons d'appel traditionnels en utilisant les modules d'expansion du boîtier de commande VR4KBM.

Art. 8202, 8202R - Boîtiers Numériques d'appel

Mêmes fonctions et caractéristiques que les panneaux de la Série 4000, mais uniquement en version audio (pour les systèmes vidéo ils doivent être associés à un module caméra). Ils occupent l'espace d'un double module de la Série 8000, ils sont disponibles avec une finition en acier (/S) ou aluminium (/A), ils incorporent un clavier numérique et 8 touches alphabétiques (8202) ou trois touches fonction (8202R) pour la gestion du « Répertoire des noms », un écran LCD rétroéclairé de 2 lignes pour 16 caractères et le portier électrique.

Tous les panneaux numériques peuvent mémoriser des informations jusqu'à 1000 utilisateurs, ainsi le même appartement peut être associé à plusieurs utilisateurs (par exemple un professionnel pourrait être mémorisé deux fois : une fois avec le nom de son entreprise et une fois avec le nom personnel).

Art. 8203-0,1,2 - Module portier électrique avec interface analogique numérique

Occupe l'espace d'un seul module Série 8000, inclut le portier électrique et permet d'interfacer au bus numérique jusqu'à 64 boutons traditionnels (y compris ceux présents dans le module 0, 1, ou 2), en utilisant les modules standards Art. 8843, 8844 et 8845.

Art. VX2204-1, Art. 2204N - Carte d'Isolément 4 voies (en option)

Permet d'isoler électriquement jusqu'à 4 interphones du BUS commun « 2 fils » en évitant, en cas de court-circuit du dérivé à l'intérieur de l'appartement, de compromettre le fonctionnement de tout le système.

Art. VX2206 - Échangeur BUS Numérique

Permet d'avoir les entrées principales et secondaires sur le même BUS commun. Pour les applications d'interphones vidéo, l'Art. VX2206/V est requis.

Art. 2206N - Échangeur de bloc pour installations audio/vidéo.

L'Art. 2206N est une évolution des articles Art. 2206A et 2206V qui a les fonctions de tous les deux avec des supplémentaires parmi lesquelles nous trouvons les suivantes :

- La possibilité du fonctionnement simultané des postes externes locaux (ceux raccordés aux échangeurs) avec celui principal sauf pour le local dont l'un des utilisateurs est en conversation avec le poste externe principal ;
- La possibilité de réaliser des systèmes à entrée simple ou avec des entrées principales et secondaires avec un nombre d'utilisateurs supérieur à 180 jusqu'à 998 maximum. Par exemple, sur les systèmes à entrée simple, pour dépasser la limite des 180 utilisateurs, il est possible d'utiliser un ou plusieurs Art. 2206N configurés pour le fonctionnement sans poste externe local, alors que sur les systèmes avec entrées principales et secondaires il est possible d'avoir jusqu'à 180 utilisateurs sur chaque bloc secondaire. Dans les deux cas, le panneau à/aux entrée/s principales/s doit être du type numérique (Ex. 4202 ou 8202 et les versions correspondantes) ;
- La possibilité d'utilisation sur ces systèmes dont les sections des conducteurs limitent la distance maximale atteignable. Par exemple, en cas de restructuration, il peut se produire que les sections des conducteurs présents ne soient pas adéquates aux distances à couvrir ; dans ce cas, en utilisant un Art. 2206N en configuration sans poste externe local, il est possible, en le plaçant opportunément, d'atteindre une distance du double environ de celle autorisée par les conducteurs présents. Cette modalité d'utilisation doit être réservée exclusivement aux situations où il est impossible de remplacer les conducteurs présents ; pour les nouvelles installations il est opportun de canaliser les conducteurs des sections adéquates.

Remarque : les postes externes principaux utilisés en association à l'Art. 2206N doivent être exclusivement du type numérique (8202 ou 4202 et versions correspondantes) révision firmware 5.0 et suivantes.

Art. VX2210A-1/A - Standard Numérique de conciergerie pour systèmes d'interphone

Le standard de conciergerie VX2210 permet, par l'intermédiaire d'un opérateur, de gérer et de trier les appels de et vers les utilisateurs. Les fonctions qui peuvent être effectuées par le standard dépendent de la modalité opérationnelle (jour-nuit-off) sélectionnée. Pour les systèmes d'interphone vidéo, il faut utiliser le VX2210-1/V (comme le VX2210-1/A plus écran plat). Entrée RS232 pour la connexion au personal computer.

Art. 2211 - Interphone

Interphone pour le système VX2200 (BUS « 2 Fils » audio, « 6 Fils » vidéo). L'électronique de l'interphone inclut les mêmes composants de l'Art. 3171B pour lesquels sont présents le bouton ouvre-porte et de service, l'appel avec tonalité électronique (distincte entre locale et principale) dont le volume est réglable sur 3 niveaux différents, le dip-switch à 8 voies pour la configuration de l'adresse, la barrette de raccordement à 6 contacts et le trimmer VR1 de réglage du volume du micro.

Permet d'exécuter les fonctions de standard suffisantes pour les systèmes de petites dimensions.

Art. 2280-1 - Interface vers le « BUS 2 Fils »

L'Art. 2280-1 permet de raccorder au système « Bus 2 fils » les articles Videx 380N (interface téléphonique), 275/2W (interface pour centrales téléphoniques) et 500MM (unité mains libres). Voir les « Systèmes Téléphoniques » dans ce catalogue.

Système Numérique BUS « Deux fils » audio - « Six fils » vidéo

Art. 3161B - Interphone

Interphone intelligent à faible coût avec tonalité électronique (3 niveaux de volume), boutons « ouvre-porte » et de « service ». A des fonctions réduites par rapport au 3171 B (voir la section relative au VX2200). Entrée pour appel d'étage (nécessite un fil supplémentaire).

Art. 3171B, 3172, 3176 - Interphones

Interphone intelligent avec tonalité électronique (3 niveaux de volume), boutons « ouvre-porte » et de « service ». Sonnerie et nombre de sonneries programmables. Plus privacy ON-OFF switch Art. 3172. Plus bouton privacy ON-OFF temporisé, LED « Door Open » et LED « Privacy ON » Art. 3176.

Art. 5178 - Interphone

Interphone mains libres avec bouton de « service », bouton « privacy », bouton de « réponse/fin de conversation/allumage automatique/communication à une voie » et bouton ouvre-porte. Il y a 4 LED* pour indiquer l'état de conversation en cours, l'état d'ouverture/fermeture de la porte, l'état d'un service auxiliaire et l'état d'activation/désactivation du service privacy. Les réglages du volume de la tonalité d'appel et de la voix sont disponibles grâce aux boutons dédiés. Possibilité de programmation du type de sonnerie (9 disponibles), du nombre de sonneries (max 9) et de la durée du service privacy (20 heures max). Installation murale de surface.

Art. VR5178 - Interphone

Mêmes caractéristiques que l'Art. 5178, mais en version anti-vandalisme : le bouton de « service » qui manque par rapport à la version standard est remplacé par le bouton « privacy » qui exécute également la fonction de bouton de « service ». Les réglages et les programmations disponibles sont les mêmes, mais sont effectués de manière différente.

La version anti-vandalisme est exclusivement pour l'installation encastrée, elle est constituée d'une plaque en acier satiné de 125x154 mm, d'une épaisseur de 2,5 mm sur laquelle est fixée toute l'électronique sur la partie postérieure. L'interphone comprend également le boîtier encastré correspondant et les vis de fixation.

Art. KRA78 - Interphone

Interphone mains libres encastré avec boutons à technologie capacitive touch sensor.

4 (, , , ) des 8 boutons présents ont des fonctions opérationnelles directes (« réponse/allumage automatique/appuyer pour parler », « ouvre-porte/appel au standard », « privacy/rejet d'appel/accès au menu de programmation » et « service ») qui varient en même temps que l'état de l'interphone (réponse, conversation ou stand-by).

Les 4 autres boutons servent aux réglages et aux programmations effectuées à l'aide des LED.

4 LED fournissent les indications sur le fonctionnement du système et l'activation des services.

Le type de sonnerie, le nombre de sonneries et la durée du service privacy sont programmables.

Art. KRA78 - Interphone

Comme l'Art. KRA 78, mais depuis surface et avec combiné pour l'utilisation également en modalité traditionnelle.

Art. 3471 - Interphone vidéo

Interphone vidéo, pour systèmes vidéo avec ou sans coaxial, avec moniteur LCD TFT de 3,5" en couleurs, boutons « ouvre-porte » et « allumage automatique » plus 3 boutons de service et LED « ON ». Sonnerie et nombre de sonneries programmables. Réglages : volumes (3 niveaux) de la tonalité électronique d'appel (aussi bien principale que locale), contraste et éclairage.

Art. 3476 - Interphone vidéo

Comme l'Art. 3471, mais avec 2 boutons de service plus bouton « exclusion d'appel » temporisée, LED « DOOR OPEN » et LED « PRIVACY ON ».

Art. 3676 - Interphone vidéo

Interphone vidéo en couleur avec écran LCD TFT de 3,5" pour les systèmes d'interphones vidéo VX2200 avec signal vidéo composite (câble coaxial) ou signal vidéo équilibré (paire torsadée).

3 boutons sont disponibles, dont 2 avec des fonctions multiples : « allumage automatique », « ouvre-porte/appel au portier » et « privacy/service ». 3 LED*, une pour chaque bouton, fournissent des informations sur le fonctionnement de l'interphone vidéo.

Réglages et programmations : volume de la tonalité d'appel à 3 niveaux (bas, moyen et haut), éclairage et saturation de l'image, sonnerie, nombre de sonneries, mode vidéo, durée privacy et adresse. Appel avec tonalité électronique offerte par le système et entrée pour appel d'étage.

Montage depuis surface (nécessaire pour l'Art. 5980 carte de connexion plus plaque de fixation murale). Sauf pour le bouton de service, les autres signaux sont compatibles avec la numérotation des signaux pour l'interphone vidéo Art. 5478 ou SL5478N.

Art. 3678 - Interphone vidéo

Interphone vidéo « High End » (avec fonction mains libres) en couleur avec écran LCD TFT OSD de 3,5" pour les systèmes d'interphones vidéo VX2200 avec signal vidéo composite (câble coaxial) ou signal vidéo équilibré (paire torsadée).

3 boutons avec des fonctions multiples sont disponibles : « ouvre-porte/appel au portier », « réponse/allumage automatique/appuyer pour parler » et « privacy/rejet d'appel/service ». 3 LED*, une pour chaque bouton, fournissent des informations sur le fonctionnement de l'interphone vidéo.

Réglages et programmations (au moyen du menu OSD) : volume du haut-parleur, volume de la tonalité d'appel, éclairage, contraste et saturation de l'image, durée privacy, sonnerie, nombre de sonneries et mode vidéo. L'adresse et le mode vidéo sont programmables avec 2 bancs dip-switches. Appel avec tonalité électronique offerte par le système et entrée pour appel d'étage.

Montage depuis surface (nécessaire pour l'Art. 5980 carte de connexion plus plaque de fixation murale). Sauf pour le bouton de service, les autres signaux sont compatibles avec la numérotation des signaux pour l'interphone vidéo Art. 5478 ou SL5478N.

Système Numérique BUS « Deux fils » audio - « Six fils » vidéo

Art. SL5478N - Videocitofono

Interphone vidéo mains libres intelligent spécifique pour le système VX2200 avec écran en couleur LCD TFT de 3,5", boutons « ouvre-porte », « réponse/allumage automatique », « privacy on/off » et 3 boutons de service plus 4 LED* relatives au fonctionnement des boutons.

Réglages : volume haut-parleur, volume tonalité d'appel, éclairage et saturation.

Nombre de sonneries, type de sonnerie, durée privacy et mode vidéo programmables.

Tonalité électronique offerte par le système plus entrées activées basses pour appel local et alarme.

Art. VR5478 - Interphone vidéo

Mêmes caractéristiques que l'Art. 5478 mais version ANTI-VANDALISME. Les programmations et réglages sont effectués avec un menu OSD contextuel. Uniquement pour l'installation encastrée.

Art. 6072 - Interphone vidéo

Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleur LCD TFT de 2,4" Hi-Res, boutons « allumage automatique, « ouvre-porte/appel au portier », 2 boutons de « service » plus 2 LED* dont l'une pour signalisations génériques (en général ouverture porte) et une pour indiquer l'activation du service privacy. Programmations : mode vidéo (coaxial ou équilibré), type de sonnerie et nombre de sonneries.

Réglages : volume sonnerie (2 niveaux plus position privacy), volume micro, saturation, éclairage et contraste.

Art. 6272 - Interphone vidéo

Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleur LCD TFT de 3,5" Hi-Res, boutons « allumage automatique, « ouvre-porte/appel au portier », 2 boutons de « service » plus 2 LED* dont l'une pour signalisations génériques (en général ouverture porte) et une pour indiquer l'activation du service privacy. Programmations : mode vidéo (coaxial ou équilibré), type de sonnerie et nombre de sonneries.

Réglages : volume sonnerie (2 niveaux plus position privacy), volume micro, saturation, éclairage et contraste.

Art. 6378 - Interphone vidéo mains libres

Interphone vidéo mains libres intelligent montage depuis surface avec écran LCD en couleur de 3,5" Hi-Res, matrice activée, avec fonction « allumage automatique, « ouvre-porte/appel au standard », 2 boutons de « service » plus 2 LED* dont l'une pour signalisations génériques (en général ouverture porte) et une pour indiquer l'activation du service privacy. Programmation : mode vidéo (coaxial ou équilibré), type de sonnerie et nombre de sonneries.

Réglages : volume sonnerie (2 niveaux plus position privacy), volume micro, saturation de l'image, contraste et éclairage.

Art. KRV78 - Interphone vidéo mains libres

Interphone vidéo « mains libres » encastré en couleur avec écran LCD TFT de 3,5" OSD pour les systèmes d'interphones vidéo avec signal vidéo composite (câble coaxial) ou signal vidéo équilibré (paire torsadée).

Boutons à technologie capacitive touch sensor.

3 (⏏, 0-9, ✕) des 8 boutons présents exécutent les fonctions opérationnelles directes (« ouvre-porte/appel au standard », « réponse/allumage automatique/appuyer pour parler » et « privacy/rejet d'appel/service/accès au menu de programmation et réglage ») qui varient en même temps que l'état de l'interphone vidéo (réponse, conversation ou stand-by). Les 5 autres boutons servent aux réglages et aux programmations effectuées à l'aide des l'OSD.

3 LED fournissent les indications sur le fonctionnement du système et l'activation des services.

Réglages : volume haut-parleur, volume de la tonalité d'appel, éclairage, contraste et saturation de l'image. Durée privacy, sonnerie, nombre de sonneries et mode vidéo programmables.

Appel avec tonalité électronique offerte par le système et entrée pour appel d'étage.

Art. KRV76 - Interphone vidéo

Comme l'Art. KRA 78, mais de surface et avec combiné pour l'utilisation également comme interphone vidéo traditionnel.

Art. KRV778 - Interphone vidéo mains libres

Interphone vidéo intelligent avec écran en couleur 7" TFT Hi Résolution avec technologie OSD (On Screen Display) 8 boutons capacitifs touch sensitive spécifique pour le système numérique VX2200.

2 LED* donnent des indications visuelles sur le service porte ouverte et privacy.

Fonctions : allumage automatique et intercommunication, privacy et service secondaire, standard et signal d'alarme (si disponible), modalité conversation appuyer et parler, capteur température.

Options programmables : haut parleur et volume sonnerie, contraste, éclairage et saturation, date et horaire, privacy et temps service secondaire, échelle température, type sonnerie et nombre de sonneries, numéro ID, couleur texte et fond.

ACCESSOIRES

Art. 2207 - Câble de connexion au PC et Logiciel de Programmation

Ce kit permet la programmation complète des boîtiers de commande numériques VX2202M, 2202MR, 2210-1, 4202, 4202V, 4202R, 4202RV, 8202, 8202R, 4302N, 4302NR, 4302NV, 4302NRV et du standard 2210-1 directement par le personal computer.

Art. 2217 - Câble de connexion au PC et Logiciel d'émulation standard de conciergerie.

Ce kit doit être utilisé en association au standard de conciergerie 2210-1 et permet, en utilisant uniquement son combiné d'exécuter toutes ses fonctions directement du personal computer.