



Videofoon systeem met IP-aansluiting

Luidspreker module met Proximity key reader, met of zonder druknop

Convient pour :

Immeuble d'appartements | Non résidentiel, mixte ou complexe | Maison privée

access

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Caméra CMOS couleur avec vue grand angle et lecteur de proximité RFID* intégré pour les clés (jusqu'à 10 000) code 955/T.

Acier satiné AISI316, anti-vandalisme (IK07), connecteur IDC pour la connexion par câble plat avec d'autres modules optionnels (jusqu'à 8 modules/42 touches), LED de signalisation d'état (Occupé/Appel en cours/Communication ouverte/Porte ouverte).

Programmation configurable : Temps d'ouverture de la porte/temps de communication.


Relais : 2 contacts secs (C/NO/NC Max 24Vac/dc 0.4A).

Microphone télescopique.

Réglage du microphone et des haut-parleurs.

Entrée PTE, connecteur IDC, température de fonctionnement -20°C à +60°C.

Afmetingen

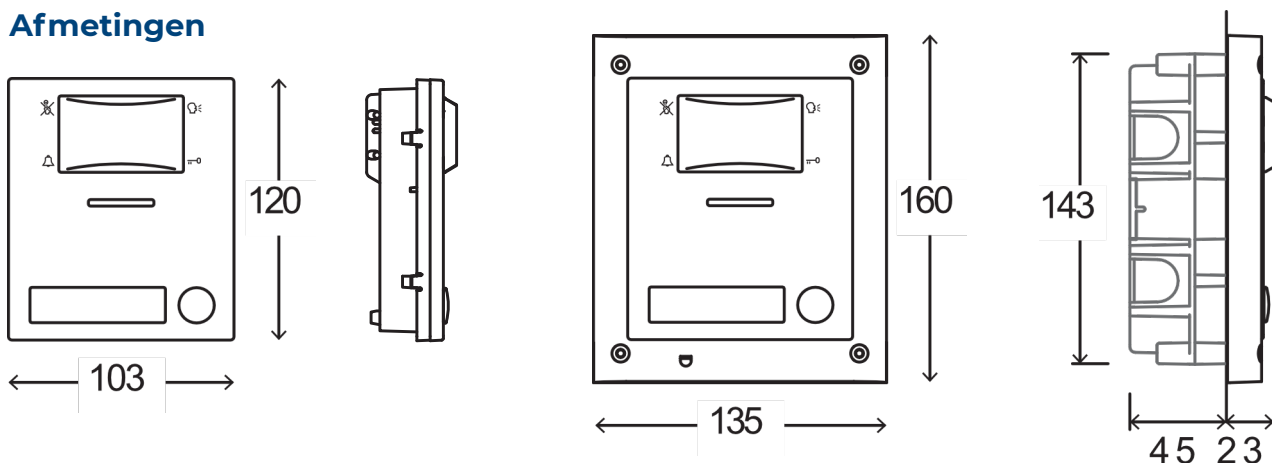

Caractéristiques techniques

Audio / Video	Audio / video
Caméra et LED d'éclairage	Caméra grand angle (80° verticalement, 170° horizontalement) LED d'éclairage à lumière blanche
Codec vidéo	H.264
Résolutions prises en charge	1280x720; 640x480; 352x288(CIF); 320x240
Signalisation visuelle	Occupé ; Appelant ; Parlant ; Porte ouverte
Codec audio	G.711 µ-law; A-law
Fréquence d'échantillonnage	8kHz
Compatibilité SIP	SIP 2.0
Plaque d'identification/rétro-éclairage	Oui, bleu
Accès de proximité intégré	125kHz H4102 10.000 touches (par programmation PC)
Boutons intégrés	0 / 1
Nombre maximal de boutons	42
Type de plaque	Acier inoxydable AISI 316 Anti-vandalisme IK07 Degré de protection IP65
Finition	/M Acier inoxydable mat /A Aluminium anodisé
Montage	1 module
Programmes et ajustements	Temps de conversation Temps de relais de la porte Mode de fonctionnement du relais Contrôle numérique
Relais	2 contacts secs (C/NO/NC Max 24Vac/dc 0.4A)
Alimentation électrique	12Vdc - 400mA of PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX avec Auto-MDIX - RJ45
Connecteur IDC	Oui
Entrée PTE	2 programmables
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C