



Videofoon systeem met IP-aansluiting

Luidspreker module met Proximity key reader, met of zonder druknop

Geschikt voor:

Appartementengebouw | Niet-residentieel, Gemengd of Complex | Privé Huis

access

Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Kleuren CMOS camera met groothoek zicht en geïntegreerde RFID proximity lezer* voor sleutels (tot 10.000) code 955/T.

AISI316 gesatineerd staal, vandaalbestendig (IK07), IDC connector voor aansluiting via flat kabel met andere optionele modules (maximaal 8 modules/42 toetsen), statussignaal LED (Bezet/Call in progress/Communicatie open/Deur open).

Configureerbare programmering: Deur open/conversatietijd.


Relais: 2 droge contacten (C/NO/NC Max 24Vac/dc 0.4A).

Telescopische microfoon.

Microfoon en luidspreker aanpassingen.

PTE-ingang, IDC-connector, bedrijfstemperatuur -20°C tot +60°C

Afmetingen

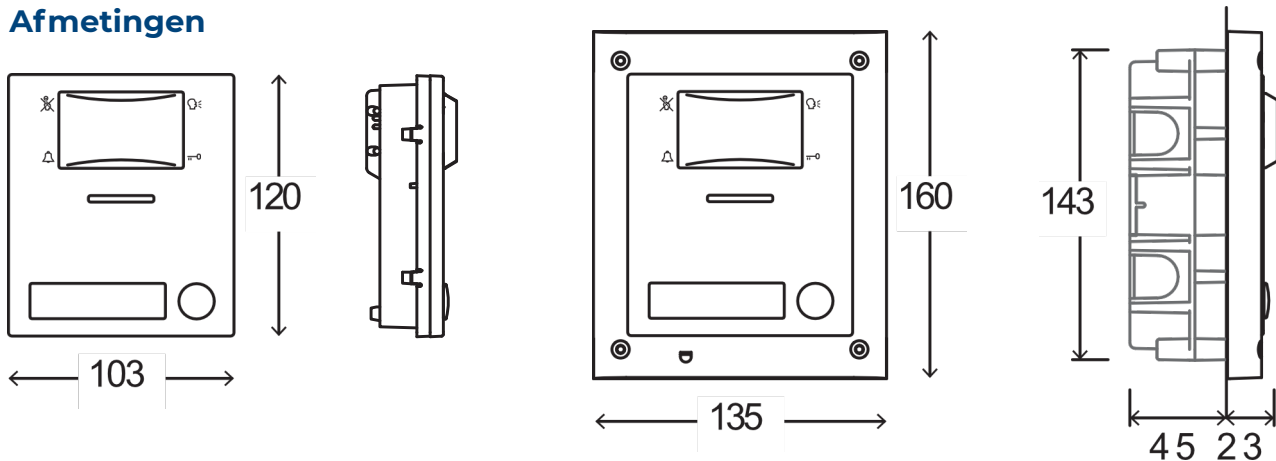

Technische eigenschappen

Audio / Video	Audio / video
Camera en verlichtings-LED's	Groothoekcamera (80° verticaal, 170° horizontaal) Wit licht verlichtings-LED's
Video codec	H.264
Ondersteunde resoluties	1280x720; 640x480; 352x288(CIF); 320x240
Visuele signalisatie	Bezet; Bellen; Praten; Deur open
Audio codec	G.711 μ -law; A-law
Sample frequentie	8kHz
SIP compatibiliteit	SIP 2.0
Naamplaat/Achtergrondverlichting	Ja, blauw
Geïntegreerde proximity toegang	125kHz H4102 10.000 keys (door PC programmatie)
Ingebouwde knoppen	0 / 1
Max aantal knoppen	42
Plaat type	AISI 316 roestvrij staal Vandalismebestendig IK07 IP65 beschermingsgraad
Afwerking	/M Mat roestvrij staal /A Geanodiseerd aluminium
Montage	1 module
Programma's en aanpassingen	Conversatie tijd Deur relais tijd Relais bedrijfsmodus Digitale regeling
Relais	2 droge contacten (C/NO/NC Max 24Vac/dc 0.4A)
Voeding	12Vdc - 400mA of PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX with Auto-MDIX - RJ45
IDC-connector	Ja
PTE input	2 programmeerbaar
Werkings temperatuur	-20°C / +60°C