

# Panasonic

Système de vidéophonie sans fil  
VL-SWD501EX/UEX



**nestor**  
company



# Le système de vidéophonie sans fil de Panasonic veille à votre sécurité partout dans la maison

Caméra  
à détecteur sans fil



Accessoire en option


Poste de contrôle  
sans fil  
(sous-moniteur)



Support d'ouverture  
électrique pour grille  
Moniteur principal



**Main Monitor Station**  
(Main monitor)



**Station pour porte d'entrée**  
(Parlophone)



Panasonic lance un système de vidéophonie visant à sécuriser l'ensemble de votre habitation. Il s'agit d'un système sans fil qui peut être activé de tous les endroits de la maison. Dès qu'un visiteur sonne, l'image de celui-ci apparaît sur l'écran principal et sur le combiné portable.

Vous n'êtes pas à la maison au moment où l'on sonne? Vous pouvez regarder ultérieurement les images enregistrées des visiteurs sur l'écran principal ou à partir de n'importe quel ordinateur équipé d'un port SD card.

#### Configuration de base

- Moniteur principal VL-MWD501EX
- Fixation murale pour le moniteur principal
- Panneau pour sonnette avec caméra et détecteur de mouvement VL-V554EX intégré
- Structure de fixation pour le panneau
- Combiné et moniteur sans fil VL-WD613EX
- Base de rechargement du combiné du moniteur sans fil
- Alimentation

Le système de vidéophonie de base de Panasonic est extensible de nombreuses manières ; jusqu'à 6 combinés sans fil supplémentaires, 2 stations pour porte, 2 répéteurs DECT et 4 caméras à détecteur sans fil.

## Pourquoi sans fil?

### Convivialité


Emmenez le combiné sans fil partout avec vous dans la maison.

### Facilité d'installation

Les combinés sont simples à installer, sans aucun câblage.

### Sécurité accrue

Vous savez qui sonne, à n'importe quel moment, où que vous soyez dans la maison.

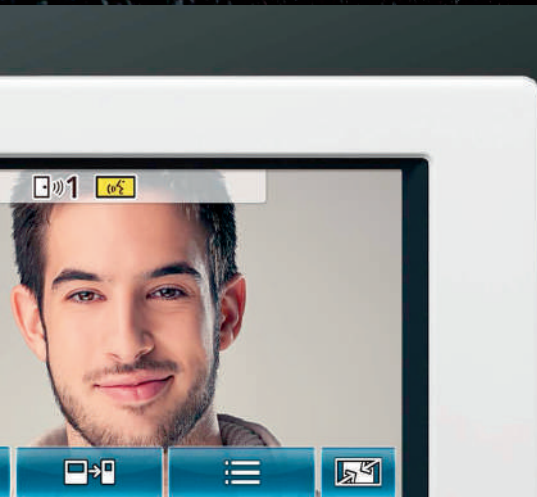

# Un sentiment de sécurité partout dans la maison



## Système sans fil

Le système est sans fil et peut être commandé de n'importe où dans la portée DECT. Pour une portée plus grande, 2 répéteurs DECT supplémentaires peuvent être raccordés.



## SD Card Recording

Les images vidéo des visiteurs peuvent être sauvegardées automatiquement. Jusqu'à 3.000 visiteurs (30 secondes par visiteur). Les images peuvent être sauvegardées et consultées à partir de n'importe quel ordinateur équipé d'un port pour carte SD. Même sans carte SD, le moniteur dispose d'une mémoire interne limitée pour enregistrer les dernières images.



\* La carte SD doit être achetée séparément. Nous recommandons une carte SD de 2GB ou plus.  
\*\* Le nombre d'enregistrements est approximatif et indicatif. Si la carte est remplie, les anciennes images sont automatiquement effacées pour pouvoir en enregistrer de nouvelles.



## Design

Le moniteur principal ne mesure que 21 mm d'épaisseur et s'adapte à quasi chaque intérieur. Le poste extérieur design peut, si on le souhaite, être intégré.

21mm



## Panneau de commande étendu

L'écran large 5" du poste intérieur vous permet de voir clairement le visage de chaque visiteur. Si un visiteur n'apparaît pas clairement à l'écran parce qu'il se trouve, par exemple, trop loin de la caméra, vous pouvez activer la fonction de double zoom via l'écran tactile.



## Objectif grand-angle

Le poste extérieur est équipé d'un objectif grand-angle, 170 degrés à l'horizontale et 115 degrés à la verticale. La caméra fournit également une image nette jusqu'à dans les coins et sans déformation.



# Votre vie encore plus sûre et plus conviviale

UP TO  
**6**

## Sous-moniteurs supplémentaires

6 combinés supplémentaires peuvent être ajoutés au système de base. Chacun d'entre eux permet de voir qui sonne et d'ouvrir la porte comme bon vous semble.




## Caméra à détecteur sans fil

L'utilisation d'une caméra à détecteur sans fil permet de filmer plus facilement encore des endroits peu accessibles. Vous pouvez raccorder jusqu'à 4 caméras sur le système. Votre sécurité avant tout!



## Portée importante

Un répéteur DECT en option permet d'accroître la portée de l'installation. Le signal est renforcé à l'aide de maximum 2 répéteurs. Ceux-ci permettent une utilisation depuis le jardin ou le garage.





## Support pour double gâche électrique

Le système permet de télécommander 2 gâches ou portes. Celles-ci peuvent être commandées à partir de n'importe quel moniteur.


## On sonne!

Il est possible de raccorder votre propre sonnette au système de vidéophonie sans fil de Panasonic.

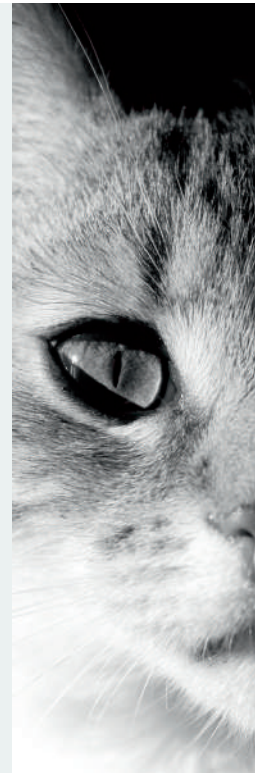

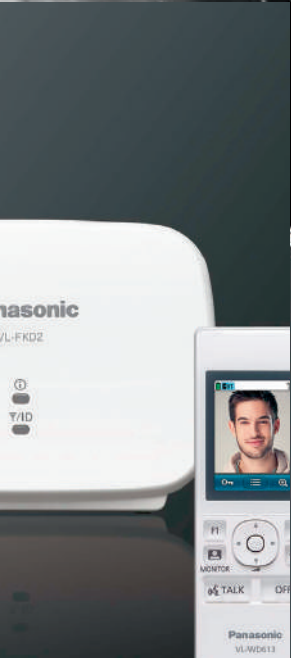

# Système de vidéophonie sans fil



Main Monitor Station  
(Main monitor)  
VL-MWD501EX



Door Station  
(Doorphone)  
VL-V554EX (Surface mount)  
VL-V554UEX (Flush mount)

Up to  
**2**



Wireless Monitor Station  
(Sub monitor)  
VL-WD613EX

Up to  
**6**

## System Models

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| VL-SWD501EX  |  | (VL-V554EX)  |  |
| VL-SWD501UEX |  | (VL-V554UEX) |  |

## Specifications

|                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Source                                     | DC 24V                                                                                                                        | Supplied by the main monitor                                                                                                                                                                                                   | Nickel metal hydride battery (2 X AAA size)                                                                            |
| Power Supply                                     | VL-PS240 (AC220 - 240V)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                | AC Adaptor(AC220 - 240V)                                                                                               |
| Power Consumption (Approx.)                      | T.B.D.                                                                                                                        | T.B.D.                                                                                                                                                                                                                         | T.B.D.                                                                                                                 |
| Display (Approx.)                                | 5-inch wide colour LCD (touch panel type)                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                              | 2.2-inch TFT colour LCD                                                                                                |
| Dimensions (Approx.)<br>(height x width x depth) | 180 mm x 165 mm x 21 mm<br>(excluding protrusions)                                                                            | VL-554EX: 169 mm×118 mm×30 mm<br>VL-V554UEX: 169 mm×118 mm×37(16.5*)mm<br>*Exposed surface from the wall: 16.5 mm                                                                                                              | Main Unit: 173 mm x 52 mm x 30 mm<br>(excluding protrusions)<br>Charger: 43 mm x 81 mm x 76<br>(excluding protrusions) |
| Weight (Approx.)                                 | T.B.D.                                                                                                                        | T.B.D.                                                                                                                                                                                                                         | T.B.D.                                                                                                                 |
| Conversation System                              | Automatic alternating voice system                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| Wireless Communication System                    | 1.9 GHz TDMA-WB                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                              | 1.9 GHz TDMA-WB                                                                                                        |
| Recording Capacity* <sup>1</sup>                 | Hard memory: Continuous 8 x 50* <sup>2</sup><br>SD Memory Card: Approx. 30-sec video x<br>Max. 3,000 recordings* <sup>3</sup> | —                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                      |
| Installation Method                              | Exposed wall mounting<br>(wall-mounting bracket included)                                                                     | Exposed wall mounting<br>(wall-mounting bracket included)                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                      |
| Camera / Lens                                    | —                                                                                                                             | Minimum subject illumination:<br>1 lux (within approx. 50 cm from the camera)<br>Angle of view (approx.):<br>Wide: 170° horizontal/95° vertical<br>Zoom: 85° horizontal/45° vertical<br>Overall: 170° horizontal/115° vertical | —                                                                                                                      |
| Water Proof / Dust Proof                         | —                                                                                                                             | IP54                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                      |
| Usage Environment                                | Ambient temperature: 0-40°C, Humidity: 90% max.                                                                               | Ambient temperature: -10-50°C, Humidity: 90% max.                                                                                                                                                                              | Ambient temperature: 0-40°C, Humidity: 90% max.                                                                        |
| Included Accessories                             | AC Adaptor (2), Rechargeable batteries (2), Battery Cover, Charger                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |

\*1 The number of recordings is an estimate for use as a guide only.

\*2 An SD card is required for wireless camera recording. Wireless camera images cannot be recorded onto the main monitor memory.

\*3 Wireless camera recording captures consecutive still images at approximately 1-second intervals.

## Optional Accessories



Up to  
**4**

Wireless  
Sensor Camera  
VL-WD812EX



Up to  
**2**

DECT Repeater  
VL-FKD2EX

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Source: DC 24V                                                                                                                          |
| Power Supply: VL-PS240 (AC220-240V)                                                                                                           |
| Dimensions(Approx.)(height x width x depth):<br>160 mm x 118 mm x 290 mm<br>(When installed facing forward, including the wall mount bracket) |
| Power Consumption: T.B.D.                                                                                                                     |
| Weight: T.B.D.                                                                                                                                |
| Lens: CMOS 320,000 pixels                                                                                                                     |
| Sensor Detection: Pyroelectric current infrared<br>sensor (human (heat) sensor) and motion detection                                          |
| Water Proof/Dust Proof: IP54                                                                                                                  |
| Usage Environment:<br>Ambient temperature: -20-50°C, Humidity: 90% max.<br>(Without Condensation)                                             |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Power Source: DC 6.5V, 500 mA                                          |
| Power Supply: AC Adaptor (AC 220-240 V)                                |
| Dimensions(Approx.)(height x width x depth):<br>82 mm x 111 mm x 39 mm |
| Weight(Approx.): 88 g                                                  |
| Usage Environment:<br>Ambient temperature: 0-40°C, Humidity: 90% max.  |
| Wireless Communication System: 1.9 GHz TDMA-WB                         |

## Recording Capacity

|                     | 2GB   | 4GB   | 8GB   | 16GB  | 32GB  | 48GB  | 64GB  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Doorphone           | 125   | 255   | 520   | 1,040 | 2,090 | 3,000 | 3,000 |
| Wireless Sensor Cam | 2,300 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

■ The number of recordings is an estimate for use as a guide only.

■ The number of recordable pictures may vary according to surrounding environment and usage conditions. ■ Wireless camera recording captures consecutive images (still images) at approximately 1-second intervals. ■ An SD card is required for wireless camera recording. Wireless camera images cannot be recorded onto the Main Monitor memory. ■ An SD Memory Card with a capacity of 4 GB or more is recommended when using a wireless camera. Applicable SD Memory Cards: SD, SDHC, SDXC cards with a capacity of 2 GB or more. ■ When using an SD Memory Card, a setting can be made to record voices during intercom conversations.

**nestor**  
company

## NOTE:

Trademarks and trade names are those of their respective owners. The actual product may vary slightly from photograph. All pictures of LCD display and LED lamp are simulated. Design and specifications are subject to change without notice.