


Panasonic

Draadloos Videofoon Systeem

VL-SWD501EX/UEX

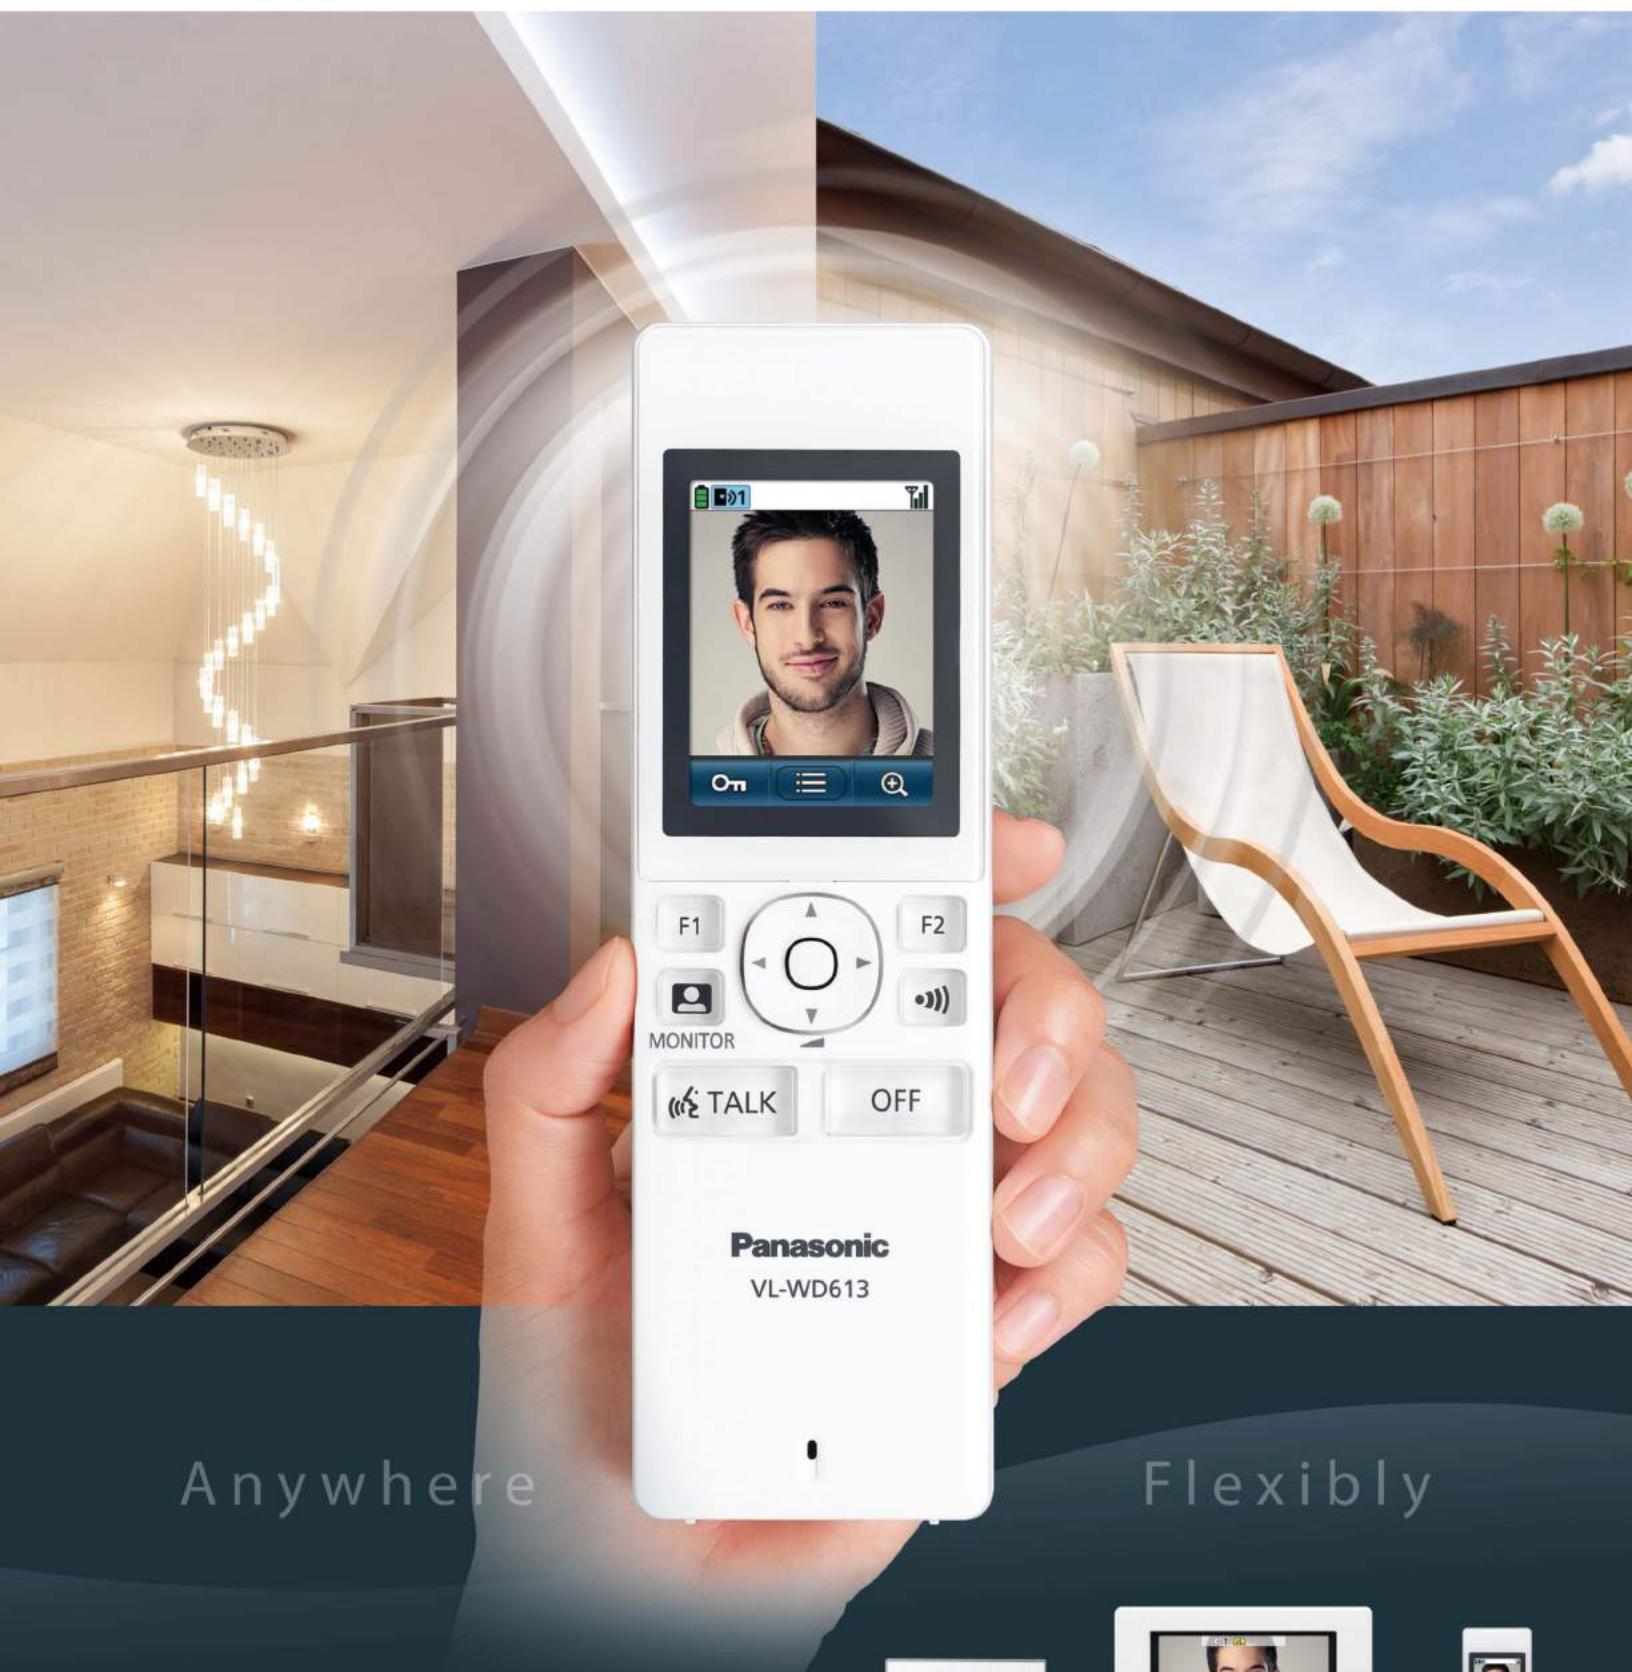

nestor
company



Het Panasonic Draadloos Videofoon Systeem waakt overal in de woning over uw veiligheid

Wireless
Sensor Camera



Optional Accessory

Wireless
Monitor Station
(Sub monitor)



Electric lock release
support for gate





Main Monitor Station
(Main monitor)



Door Station
(Doorphone)



Panasonic introduceert een videofoon systeem om uw volledige huis te beveiligen. Het systeem is draadloos en kan van overal in huis bediend worden.

Zodra er een bezoeker aanbelt, verschijnt het beeld van de bezoeker op de hoofdmonitor en draagbare handset.

Bent u op het moment van aanbellen niet thuis, kan u later de opgenomen beelden van de bezoekers bekijken op de hoofdmonitor of vanaf elke PC met een SD card slot.

Basis opstelling

- Hoofdmonitor VL-MWD501EX
- Wandbevestiging voor hoofdmonitor
- Camera deurbel paneel met ingebouwde bewegingssensor VL-V554EX
- Opbouw bevestiging voor camera deurbel paneel
- Draadloze monitor handset VL-WD613EX
- Oplaadvoet draadloze monitor handset
- Voeding

Het Panasonic basis videofoon systeem is op vele manieren uitbreidbaar; tot 6 extra draadloze handsets, 2 deurstations, 2 DECT repeaters en 4 draadloze sensor camera's.

Waarom Wireless?

Gebruiksgemak

De draadloze handset neemt u overal mee in huis.

Eenvoudige installatie

De handsets zijn eenvoudig te installeren, zonder enige bekabeling.

Solid safety

U weet wie aanbelt, om het even wanneer, waar u ook bent in huis.



Een veilig gevoel overal in huis



Draadloos Systeem

Het systeem is draadloos en kan van overal, binnen het DECT bereik, bediend worden. Voor een groter bereik, kunnen tot 2 extra DECT repeaters aangesloten worden.



SD Card Recording

Video beelden van bezoekers kunnen automatisch opgeslagen worden. Tot 3.000 bezoekers (30 seconden per bezoeker). De beelden kunnen opgeslagen en bekeken worden vanaf elke PC met een SD card slot. Ook zonder SD-kaart beschikt de monitor over een beperkt intern geheugen om de laatste beelden te registreren.

* De SD kaart dient apart aangekocht te worden. Een SD kaart van 2GB of meer wordt aangeraden.
** het aantal opnames is een schatting en wordt gebruikt als leidraad. Als de kaart vol is, worden oude beelden automatisch gewist om nieuwe beelden te kunnen opnemen.



21mm



Design

De hoofdmonitor heeft een dikte van slechts 21 mm en past in vrijwel elk interieur. De stijlvolle buitenpost kan indien gewenst, ook ingebouwd worden.



Groot bedieningspaneel

Het 5 inch breedbeeldscherm van de binnenpost, geeft duidelijk het gezicht weer van elke bezoeker. Als een bezoeker niet duidelijk in beeld is, omdat deze bijvoorbeeld te ver van de camera staat, kan de 2x zoom functie via het touchscreen eenvoudig geactiveerd worden.



Groothoeklens

De buitenpost is voorzien van een groothoeklens, 170 graden horizontaal en 115 graden verticaal. Ook in hoeken levert de camera, een helder beeld zonder vervormingen.



Uw leven nog veiliger en aangenamer



Extra sub monitoren

Er kunnen tot 6 handsets toegevoegd worden aan het basissysteem. Met elke handset kan u zien wie aanbelt en de deur openen wanneer u dit wenst.



Wireless Sensor Camera

Door gebruik te maken van een draadloze DECT sensor camera, wordt het filmen van kritische locaties nog eenvoudiger. U kan tot 4 camera's aansluiten op het systeem. Uw veiligheid boven alles.



Groot bereik

Een optionele DECT repeater kan het bereik van de installatie nog vergroten. Het signaal kan worden versterkt met behulp van maximaal 2 repeaters. Hierdoor wordt het gebruik vanuit een achtertuin of garage ook mogelijk.



Dual Electric Slot Support

Het systeem kan 2 deursloten of poorten aansturen. Allebei kunnen ze door middel van om het even welke monitor bediend worden.

Deurbel

De mogelijkheid bestaat om uw eigen deurbel te koppelen met het Panasonic Draadloos Videofoon Systeem.





Draadloos Videofoon Systeem



Up to
2



Up to
6

System Models

VL-SWD501EX	✓	✓ (VL-V554EX)	✓
VL-SWD501UEX	✓	✓ (VL-V554UEX)	✓

Specifications

Power Source	DC 24V	Supplied by the main monitor	Nickel metal hydride battery (2 X AAA size)
Power Supply	VL-PS240 (AC220 - 240V)		AC Adaptor(AC220 - 240V)
Power Consumption (Approx.)	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.
Display (Approx.)	5-inch wide colour LCD (touch panel type)	—	2.2-inch TFT colour LCD
Dimensions (Approx.) (height x width x depth)	180 mm x 165 mm x 21 mm (excluding protrusions)	VL-554EX: 169 mm×118 mm×30 mm VL-V554UEX: 169 mm×118 mm×37(16.5)* mm *Exposed surface from the wall: 16.5 mm	Main Unit: 173 mm x 52 mm x 30 mm (excluding protrusions) Charger: 43 mm x 81 mm x 76 (excluding protrusions)
Weight (Approx.)	T.B.D.	T.B.D.	T.B.D.
Conversation System	Automatic alternating voice system		
Wireless Communication System	1.9 GHz TDMA-WB	—	1.9 GHz TDMA-WB
Recording Capacity ^{*1}	Hard memory: Continuous 8 x 50 ^{*2} SD Memory Card: Approx. 30-sec video x Max. 3,000 recordings ^{*3}	—	—
Installation Method	Exposed wall mounting (wall-mounting bracket included)	Exposed wall mounting (wall-mounting bracket included)	—
Camera / Lens	—	Minimum subject illumination: 1 lux (within approx. 50 cm from the camera) Angle of view (approx.): Wide: 170° horizontal/95° vertical Zoom: 85° horizontal/45° vertical Overall: 170° horizontal/115° vertical	—
Water Proof / Dust Proof	—	IP54	—
Usage Environment	Ambient temperature: 0-40°C, Humidity: 90% max.	Ambient temperature: -10-50°C, Humidity: 90% max.	Ambient temperature: 0-40°C, Humidity: 90% max.
Included Accessories	AC Adaptor (2), Rechargeable batteries (2), Battery Cover, Charger		

*1 The number of recordings is an estimate for use as a guide only.

*2 An SD card is required for wireless camera recording. Wireless camera images cannot be recorded onto the main monitor memory.

*3 Wireless camera recording captures consecutive still images at approximately 1-second intervals.

Optional Accessories



Up to
4

**Wireless
Sensor Camera
VL-WD812EX**



Up to
2

**DECT Repeater
VL-FKD2EX**

Power Source: DC 24V
Power Supply: VL-PS240 (AC220-240V)
Dimensions(Approx.)(height x width x depth): 160 mm x 118 mm x 290 mm (When installed facing forward, including the wall mount bracket)
Power Consumption: T.B.D.
Weight: T.B.D.
Lens: CMOS 320,000 pixels
Sensor Detection: Pyroelectric current infrared sensor (human heat) sensor and motion detection
Water Proof/Dust Proof: IP54
Usage Environment: Ambient temperature: -20-50°C, Humidity: 90% max. (Without Condensation)

Power Source: DC 6.5V, 500 mA
Power Supply: AC Adaptor (AC 220-240 V)
Dimensions(Approx.)(height x width x depth): 82 mm x 111 mm x 39 mm
Weight(Approx.): 88 g
Usage Environment: Ambient temperature: 0-40°C, Humidity: 90% max.
Wireless Communication System: 1.9 GHz TDMA-WB

Recording Capacity

	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
Doorphone	125	255	520	1,040	2,090	3,000	3,000
Wireless Sensor Camera	2,300	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

■The number of recordings is an estimate for use as a guide only. ■The number of recordable pictures may vary according to surrounding environment and usage conditions. ■Wireless camera recording captures consecutive images (still images) at approximately 1-second intervals. ■An SD card is required for wireless camera recording. Wireless camera images cannot be recorded onto the Main Monitor memory. ■An SD Memory Card with a capacity of 4 GB or more is recommended when using a wireless camera. Applicable SD Memory Cards: SD, SDHC, SDXC cards with a capacity of 2 GB or more ■When using an SD Memory Card, a setting can be made to record voices during intercom conversations.

nestor
company

NOTE:

Trademarks and trade names are those of their respective owners. The actual product may vary slightly from photograph. All pictures of LCD display and LED lamp are simulated. Design and specifications are subject to change without notice.