


Binnenpost



7" handenvrije videofoon binnenpost voor de VX2300 systemen en 2 draads kits met wifi connectie voor mobiele toepassing

VPV673W

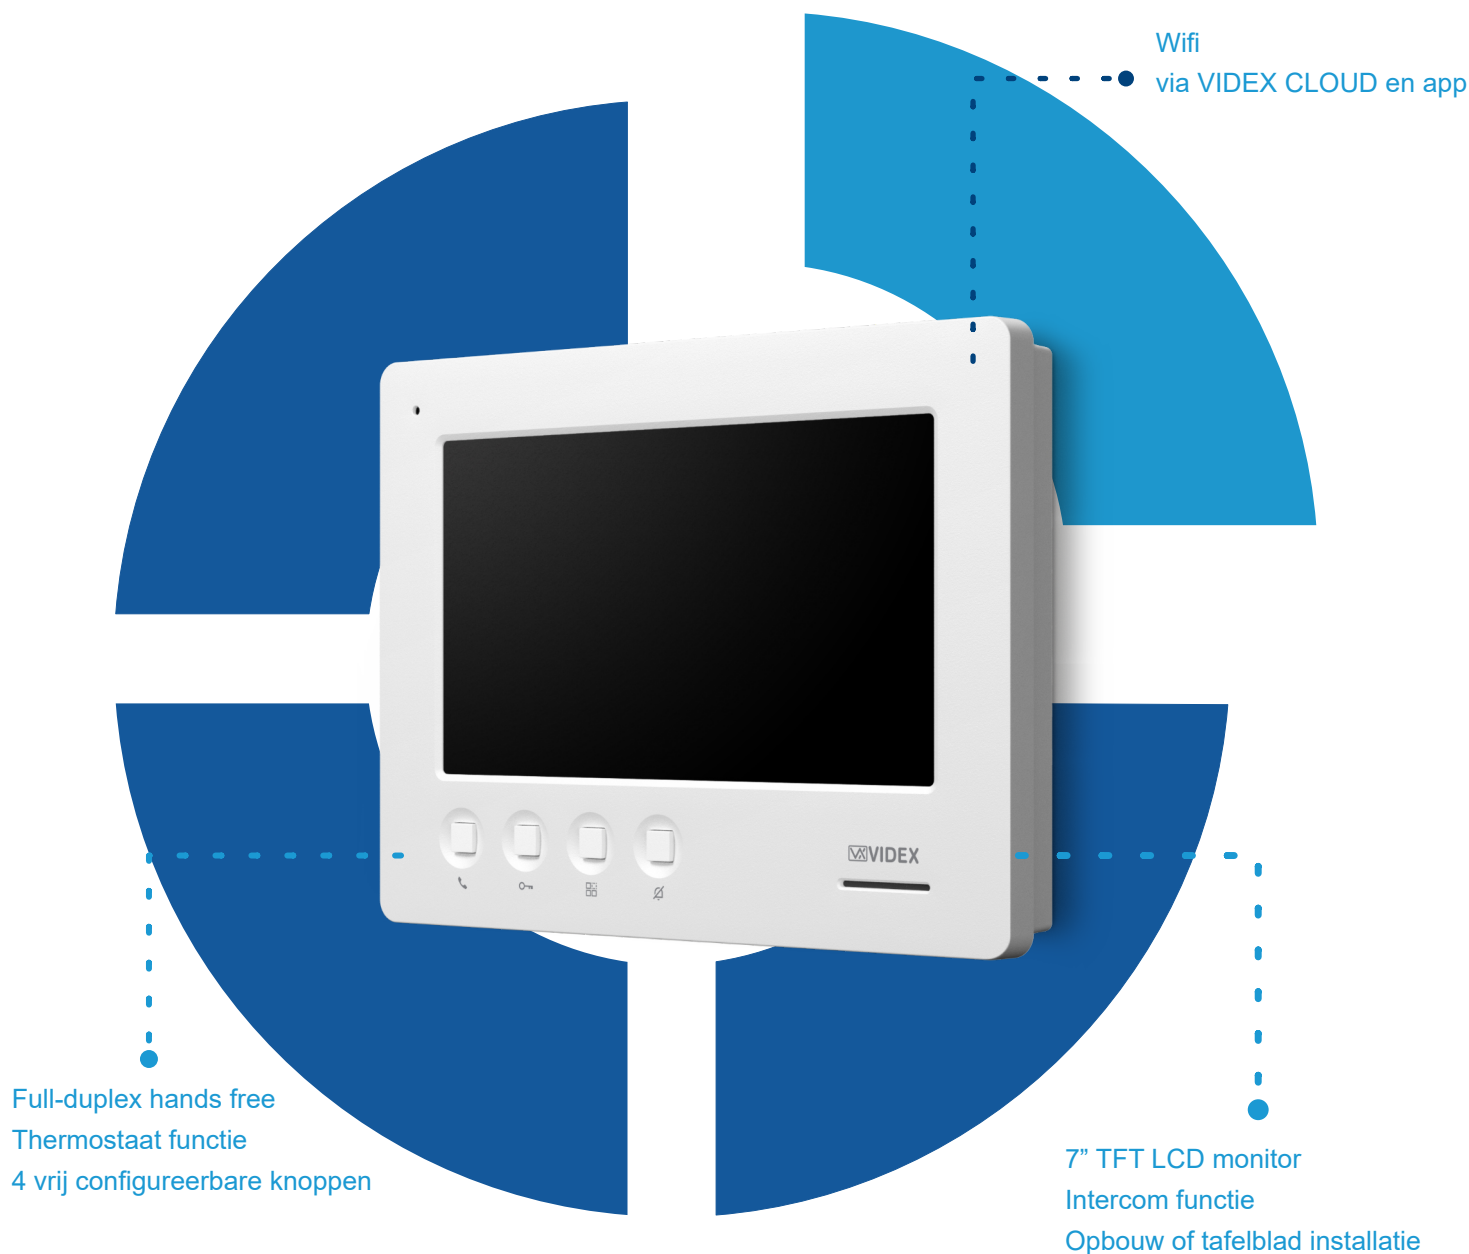

access

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

7" full-duplex handsfree video-intercomsysteem met wifi connectie voor VX2300-systemen

Linux Embedded Monitor, 7" TFT LCD 16/9 HIGH RESOLUTION (800x480 pixel) full touch capacitive, full-duplex hands-free audio, temperatuur-/vochtigheidssensor, 2 actieve/lage ingangen, 2 relaisuitgangen lokaal en op afstand bediend via VIDEX APP, 4 mechanische knoppen configureerbaar of met voorgeprogrammeerde functies: gesprekken/automatisch inschakelen, deuropener, meervoudige intercomoproep, videocamera schakelen/privacy service. Contrast, helderheid en belvolume instelbaar. Lokale oproepingang, intercomfunctie configureerbaar en optioneel via menu.

Functies: programmeerbare privacy, weerwidget, buitenstations audio/video omschakeling of geïmplementeerde CCTV-videocamera's, gebeurtenissen logboek dat lokaal of via VIDEX APP kan worden bekeken, CCTV-implementatie met PIP (Picture in Picture)-functie.

Geïntegreerde browser, meerdere protocollen te openen via web browser: RTSP protocol, HTTP protocol. WI-FI dongle module als standaard voor connectiviteitsfuncties naar VIDEX CLOUD, voor integratie op apparaten van derden.

Stroomvoorziening 12Vdc of BUS. Materiaal in wit ABS. Wandmontage, optioneel met tafelstandaard.

specificaties


Beeldscherm	7" 800x480 kleuren-LCD TFT capacitieve multi-touch
Handset / Hands free	Hands free
Aantal knoppen	4
Knoppen/Diensten (Standaardinstellingen, alle knoppen programmeerbaar)	Gesprekken / automatisch inschakelen, deuropener, meervoudig intercom oproep, videocamera omschakeling / privacy service
Privacy	Ja, getimed
Besturingssysteem	Linux OS
Videostreaming	H.264 en meer
Geheugenkaart opt.	Ja, standaard
Programmatie	Service, Privacy duur, Aantal belsign, Gesprek, Melodie, Deurpanelen telefoonboek
Interfaces	WiFi standaard dongle aansluiting
Compatibiliteit CCTV	Ja, IP-gebaseerd met RTSP
Sensoren	Hoogwaardige geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidssensoren (Slimme klokthermostaat)
RJ-45 stekker	Ja
Ingangen	2 programmeerbare actief lage ingangen
Uitgangen	2 programmeerbare droge contacten
Stroomvoorziening	12Vdc - 650mA of geleverd door BUS
Montage	Opbouw of desktop (vereist VPV6731)
Afwerkingen	Satijnwit (standaard), zwart rubber (/B)

accessoire



VPV6731

afmetingen



thermostaat functie

