


Poste intérieur

VIDEX®

de vidéophone mains libres 7" pour les systèmes
VX2300 et kits 2 fils avec connexion Wi-Fi pour
application mobile

VPV673W

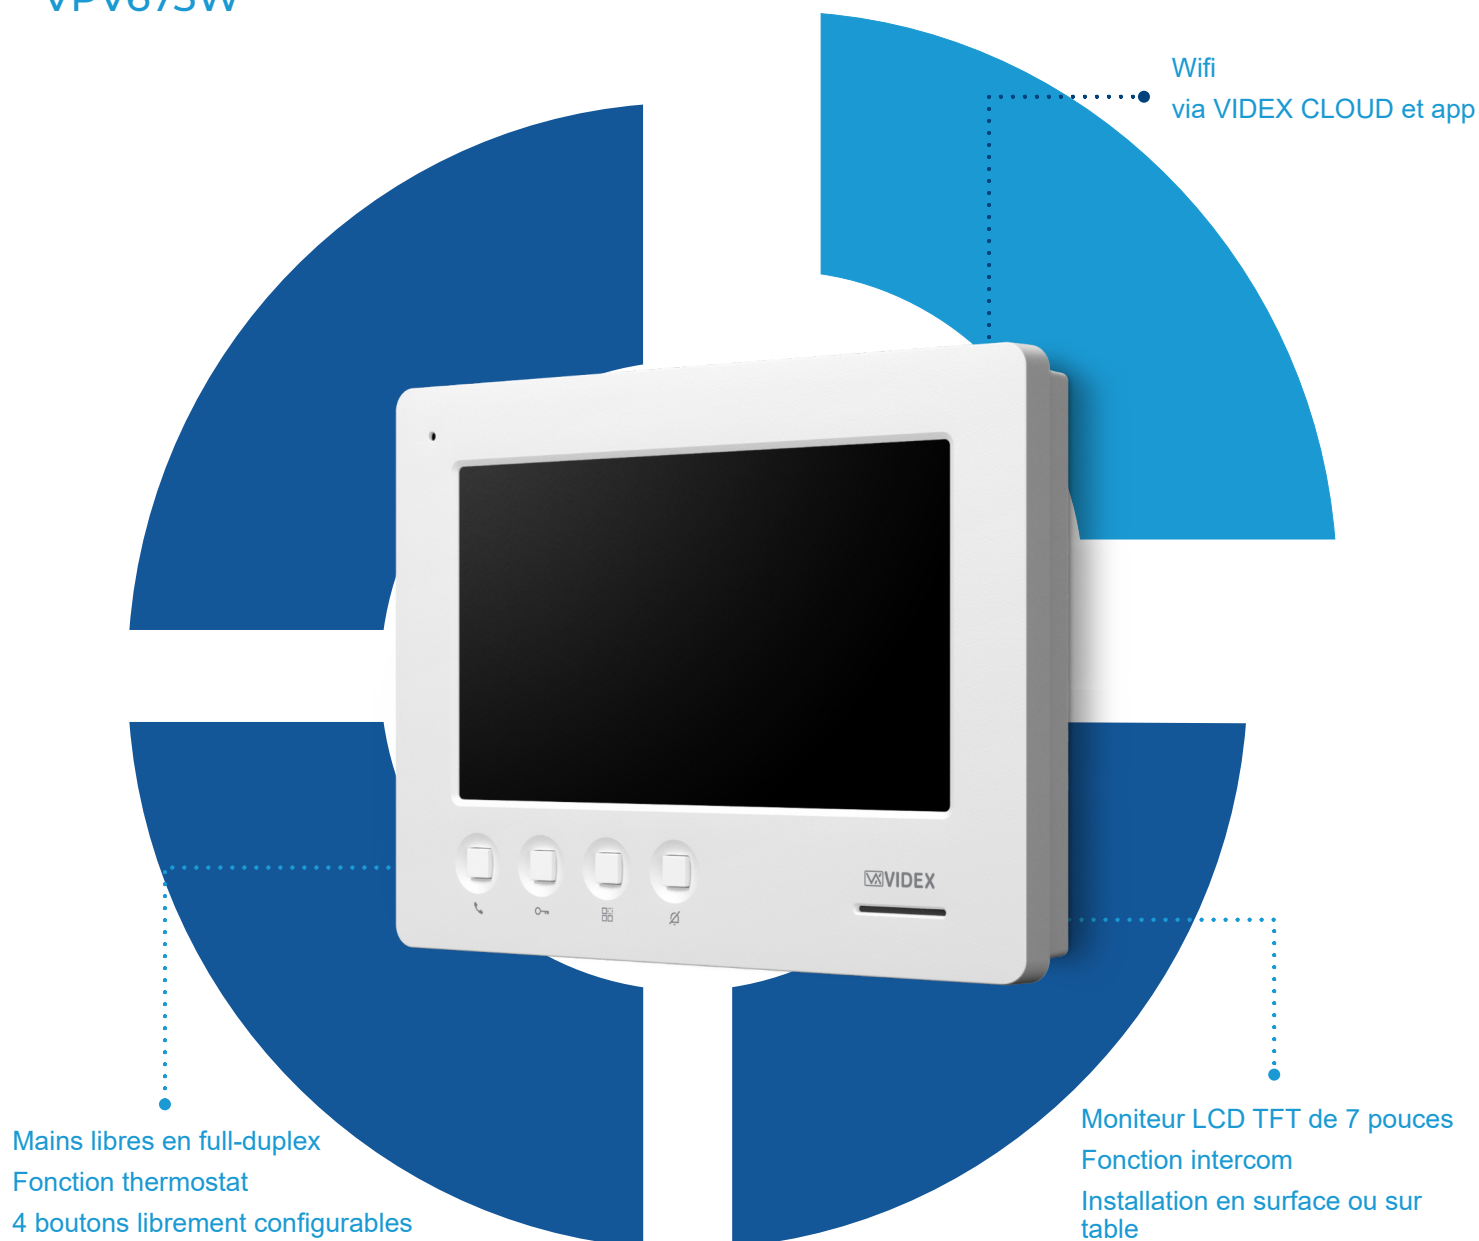

access

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Poste vidéo mains libres 7" full duplex avec connexion Wi-Fi pour systèmes VX2300

Moniteur embarqué Linux, 7" TFT LCD 16/9 HAUTE RÉOLUTION (800x480 pixels) full touch capacitif, audio mains libres full-duplex, capteur de température/humidité, 2 entrées actives/faibles, 2 sorties relais contrôlées localement et à distance via VIDEX APP, 4 boutons mécaniques configurable ou avec des fonctions préprogrammées : appel/activation automatique, ouverture de porte, appel interphonique multiple, commutation de caméra vidéo/service de confidentialité.

Contraste, luminosité et volume de la sonnerie réglables. Entrée d'appel local, fonction intercom configurable et optionnelle via le menu GUI.

Fonctions : confidentialité programmable, widget météo, commutation audio/vidéo des stations extérieures ou caméras vidéo CCTV implémentées, événements.

log qui peut être visualisé localement ou via VIDEX APP, mise en œuvre de CCTV avec fonction PIP (Picture in Picture).

Navigateur intégré, il est possible d'accéder à plusieurs protocoles via un navigateur web : Protocole RTSP, protocole HTTP. Module dongle WI-FI en standard pour les fonctions de connectivité à VIDEX CLOUD, pour l'intégration sur des appareils tiers.

Alimentation 12Vdc ou BUS. Matériau en ABS blanc. Montage mural, en option avec support de table.

spécifications


Écran	7" 800x480 couleur LCD TFT capacitif multi-touch
Combiné / Mains libres	Mains libre
Nombre de boutons	4
Boutons/Services (Paramètres par défaut, tous les boutons sont programmables)	Appels / mise en marche automatique, ouverture de porte, appel interphone multiple, commutation de caméra vidéo / service de confidentialité
Confidentialité	Oui, temporisée
Système d'exploitation	Linux OS
Streaming vidéo	H.264 et plus
Carte mémoire opt.	Oui, standard
Programmation	Service, Durée de confidentialité, Nombre de sonneries, Appel, Mélodie, Répertoire téléphonique
Interfaces	connexion dongle standard WiFi
Compatibilité CCTV	Oui, basé sur IP avec RTSP
Capteurs	Capteurs de température et d'humidité intégrés de haute qualité (thermostat à horloge intelligente)
Prise RJ-45	Oui
Entrées	2 entrées actives basses programmables
Sorties	2 contacts secs programmables
Alimentation	12Vdc - 650mA ou fournie par BUS
Montage	Montage en surface ou sur bureau (nécessite VPV6731)
Finitions	Blanc satiné (standard), caoutchouc noir (/B)

accessoire



VPV6731

dimensions



fonction thermostatique

