

Netwerkamera

VB-C60 en VB-C60B

you can




De oplossing voor alle bewakingsbehoeften

De VB-C60 PTZ netwerkamera beschikt over een toonaangevend 40x zoomobjectief met Image Stabilizer, uitstekend voor opnamen over een grote afstand. Intelligente kenmerken, Smart Shade Control en full duplex audio maken het de ideale camera voor bewakingsdoeleinden.

Belangrijkste kenmerken

- Twee kleuren: zilver (VB-C60) of zwart (VB-C60B)
- Canon PTZ-mechanisme met 40x optische zoom, autofocus en Image Stabilizer
- Distributie van Motion JPEG- en MPEG4-video tot 640 x 480 pixels
- Progressieve scan CCD neemt heldere opnamen van bewegende onderwerpen tot 30 fps
- Uitzonderlijke prestaties bij weinig licht: kleurenbeelden bij slechts 0,7 lux met automatisch schakelen tussen dag- en nachtmodus
- Full duplex audio-ondersteuning: live geluid van en naar de cameralocatie verzenden
- Ingebouwde ingangen om externe apparaten aan te sluiten
- Optionele matte en heldere koepels voor onopvallende bewaking
- Diverse beeldverwerkings- en camerafuncties voor beelden van hoge kwaliteit
- Krachtige dataoverdracht via netwerk voor vloeiende beelden
- Intelligente functies voor efficiënte bewaking, zoals bewegingsdetectie, uploaden van beelden en automatisch volgen van het onderwerp
- Optionele behuizingen en steunen voor veelzijdige installatie binnen en buiten

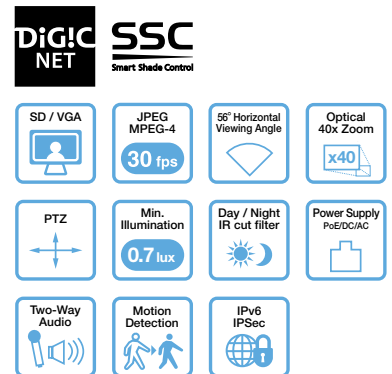

Canon


VB-C60

Specificaties

BEELDSENSOR	
Type	1/4 inch CCD met primaire kleurenfilter
Aantal pixels	310.000 effectief
Scansysteem	Progressief
OPTISCHE EIGENSCHAPPEN	
Zoomvergroting en -regeling	Zoomobjectief met 40x zoom en autofocus
Brandpuntsafstand	3,4 mm (groothoek) - 136,0 mm (telefoto)
Horizontale beeldhoek	55,8° (groothoek) - 1,5° (telefoto)
F-nummer objectief	f/1.6 - f/5.6
Minimale belichting van onderwerpen	Dagmodus: 0,7 lux (kleur, f/1.6 bij 1/30 sec)* Nachtmodus: 0,2 lux (kleur, f/1.6 bij 1/30 sec)*
Scherpstelregeling	Auto (Automatisch) / One-Shot AF (Autofocus voor één opname) / Manual (Handmatig) / Fixed at infinity (Vast bij oneindig) (voor koepel)
Scherpstelgebied	Dagmodus: 0,3 m - oneindig / Nachtmodus: 0,5 m - oneindig
Sluittijd	1/1 - 1/8000 sec.
Witbalans	Auto (Automatisch) / One-Shot (Eén opname) / Preset (Vooraf ingesteld) / Manual (Handmatig)
Beeldmodi	Dagmodus, Nachtmodus (Auto (Automatisch) / Manual (Handmatig) / Scheduled (Gepland))
Optisch meetsysteem	3 opties: Centre-Weighted (Nadruk op midden) / Average (Gemiddeld) / Spot Metering (Spotmeting)
Compensatie tegenlicht	7 niveaus
Schaduwcorrectie	7 niveaus
Image Stabilizer	Elektronisch (ON1 / ON2 / OFF)
SERVEREENHEID	
Compressiemethode video	JPEG (foto's), Motion-JPEG (video), MPEG4
Uitvoergrrootte video	MJPEG: 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120 (multicast) MPEG4: 640 x 480 / 320 x 240 (vast formaat)
Framerate	MJPEG: 0,1 fps - 30 fps (max.) MPEG4: 10 / 15 / 30 fps (max.)
Gelijktijdige distributie	MJPEG: 30 clients max. / MPEG4: 10 clients max.
Compressiemethode audio	G.711 µ-law (64 kbps), full duplex
Ondersteunde protocollen	IPv4 en IPv6: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (client), DHCP (alleen IPv4), DNS (client), ARP, ICMP, POP3, NDP (alleen IPv6), NTP, SMTP-verificatie, WV-HTTP (Canon)

Toegangs niveaus camera Motion Detection (bewegingsdetectie) Geheugenbuffer Melding van gebeurtenis	Beheerder, bevoegde gebruiker, anoniem Max. 4 detectiegebieden Afbeeldingen max. 6 MB in JPEG-indeling voor uploaden via FTP/HTTP/SMTP HTTP/SMTP
AANSLUITINGEN	
Netwerkiterface Audio-ingang (Mic / Line In) Audio-uitgang (Line Out) In- en uitgangen voor externe apparaten	RJ-45, 100Base-TX (Auto / Full duplex / Half duplex) 3,5mm-miniaansluiting (mono) 3,5mm-miniaansluiting (mono) 2 ingangen / 2 uitgangen
MECHANISMEN	
Bereik panhoek Bereik kantelhoek Maximale draaisnelheid Infraroodfilter Vooraf ingestelde standen	340° (-170° tot +170°) 115° (omhoog: -25° tot +90° / aan plafond -90° tot +25°) Pannen: 150° per sec. / kantelen: 150° per sec. Aangedreven invoeging en verwijdering (dag- / nachtmodus) 20 vooraf ingesteld (pannen, kantelen, zoomen)
WAARDEN	
Afmetingen (B x H x D) Gewicht Voeding	142 x 149 x 142 mm 840 g Power over Ethernet (PoE) (48 V DC in overeenstemming met IEEE 802.3af) 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz (via optionele AC-adaptor) 12 V DC of 24 V AC (via meegeleverde tweepinsconnector)
Stroomverbruik Gebruiksomgeving	Max. 10 W (op PoE) / Max. 13 W (op AC-adaptor) Temperatuur: -10 °C t/m +50 °C, vochtigheid: 20% t/m 85% RH
INHOUD VAN DE DOOS	
VB-C60 camera, netvoedingsaansluiting, 4 rubberen voeten, installatie-CD-ROM*, Aan de Slag-gids. *Gebundelde software (meegeleverd op de CD-ROM) maakt bewaking en opnamen met maximaal vier camera's mogelijk.	
* Bij gebruik van de optionele donkere koepelbehuizing neemt de minimale belichting van onderwerpen toe tot 1,4 lux (Dagmodus) of 0,4 lux (Nachtmodus) Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ™ en ®: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.	

Afmetingen

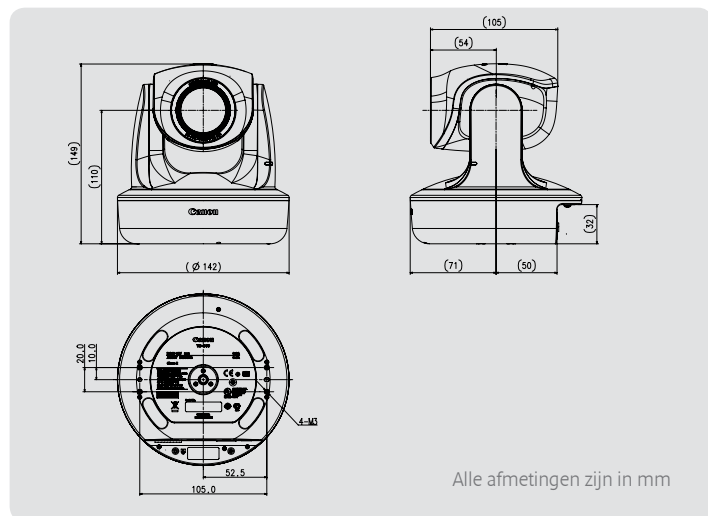

Aansluitingen



Optionele accessoires

Wisselstroomvoeding PA-V17 (Europa)
Wisselstroomvoeding PA-V17 (Groot-Brittannië)
Koepelbehuizing voor binnen (mat) VB-RD51S-S
Koepelbehuizing voor binnen (helder) VB-RD51S-C
Afdekking voor plafondmontage (zilver) SS60-S-VB
Afdekking voor plafondmontage (zwart) SS60-B-VB
Gebundelde video-opnamesoftware RM-9
Gebundelde video-opnamesoftware RM-25
Gebundelde video-opnamesoftware RM-64



Raadpleeg het verkoopblad voor accessoires voor gedetailleerde informatie over accessoires.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Nederland N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Tel. 020-7219103
Fax. 020-7149289
canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Berkelaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Dutch Edition
© Canon Europa N.V., 2011

Canon