

Mini PoE Ethernet Extender

IPP200



Max. zendafstand is 600m (RVS 2x1mm2),
POE afstand is 500m

Max fysieke bandbreedte is 500Mbps

Ondersteunt power over kabel technologie
(12VDC of 48~56VDC)

Ondersteunt PoE uitgang (48~56VDC
voedingsingang)

Ingebouwd ESD-beschermingscircuit, in
geval van statische beschadiging

security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

beschrijving

Mini POE Ethernet Extender IPP200 is een hoge-snelheid Ethernet transmissie apparaat.


Het kan stroom- en ethernetsignalen samen verzenden over elk paar 2-draads, zoals Cat5, coaxkabel en stroomkabel, enz.

Het bevat een Master-unit en een Slave. De Master kan de Slave unit en het PoE apparaat direct van stroom voorzien. Door zijn compacte afmetingen kan hij in een kleine ruimte worden geïnstalleerd. Het kan IP & PoE verzenden over 2-draads zoals Cat5, coaxkabel en stroomkabel die de projectbekabeling sterk vereenvoudigen, wordt toegepast om midden & korte afstanden van PoE apparaat signalen te verzenden.

specificatie

Categorie		Beschrijving
Voeding	Beschikbare spanningsbereik	12VDC of 48~56VDC
	Stroomverbruik	≤3W / stuk
	PoE uitgangsspanning	Standaard 48VDC; IEEE802.3af
Transmissie/Snelheid	standaard	IEEE1901, IEEE802.3
	Op neer Overeenkomst	CSMA/CA
	Snelheid	500Mbps Fysieke Bandbreedte
		88Mbps Transmissiesnelheid
Bedrijfsomgeving	Afmetingen	123mm×26mm×26mm
	Materiaal	Aluminium
	Netto Gewicht	105g/stuk
	Werkings temperatuur	-20°C~60°C
	Vochtigheidsgraad	< 95% (Niet-Condensatie)

aansluitingen

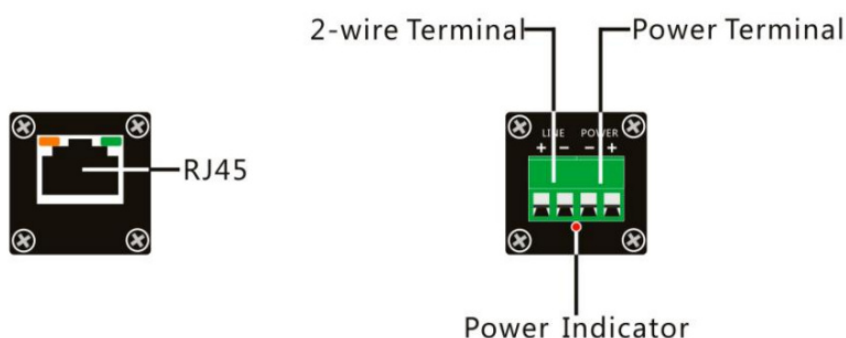

afmetingen

