

Mini PoE Ethernet Extender

IPP200



La distance de transmission maximale atteint 600m (RVS 2x1mm²), la distance POE est de 500m

La bande passante physique maximale atteint 500 Mbps.

Support de la technologie d'alimentation par câble (12VDC ou 48~56VDC)

Prise en charge de la sortie PoE (entrée d'alimentation 48~56VDC)

Circuit de protection ESD intégré, en cas de dommage statique.

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

description

Mini POE Ethernet Extender IPP200 est un dispositif de transmission Ethernet à grande vitesse.


Il peut transmettre des signaux d'alimentation et d'Ethernet ensemble sur n'importe quelle paire de 2 fils tels que Cat5, câble coaxial et ligne électrique, etc.

Il contient une unité maître et une unité esclave. Le maître peut directement alimenter l'unité esclave et le dispositif PoE. Il peut être installé dans un petit espace grâce à sa taille compacte. Il peut transmettre l'IP et le PoE sur 2 fils tels que le Cat5, le câble coaxial et la ligne d'alimentation, ce qui simplifie grandement le câblage du projet, et est appliqué pour transmettre les signaux des dispositifs PoE sur des distances moyennes et courtes.

specification

Catégorie		Description
Alimentation	Tension disponible	12VDC ou 48~56VDC
	Consommation électrique	≤3W / pc
	Sortie d'alimentation PoE	Standard 48VDC; IEEE802.3af
Transmission / Vitesse	standard	IEEE1901, IEEE802.3
	Accord haut-bas	CSMA/CA
	Vitesse	500Mbps Bande passante physique
		88Mbps Vitesse de transmission
Environnement de fonctionnement	Afmetingen	123mm×26mm×26mm
	Matériau	Aluminium
	Poids net	105g/pc
	Température de fonctionnement	-20°C~60°C
	Humidité de fonctionnement	< 95% (Non-Condensation)

connections

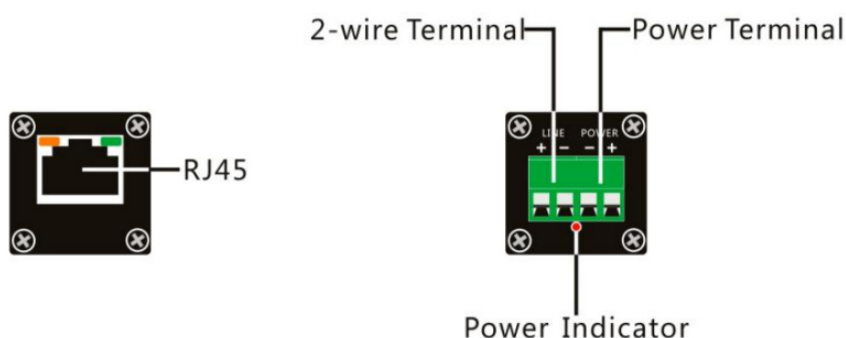

dimensions

