


Dome Camera



2MP WDR Deep learning VF IR Dome Network Camera UNV2210N

IPC3232SB-ADZK-10

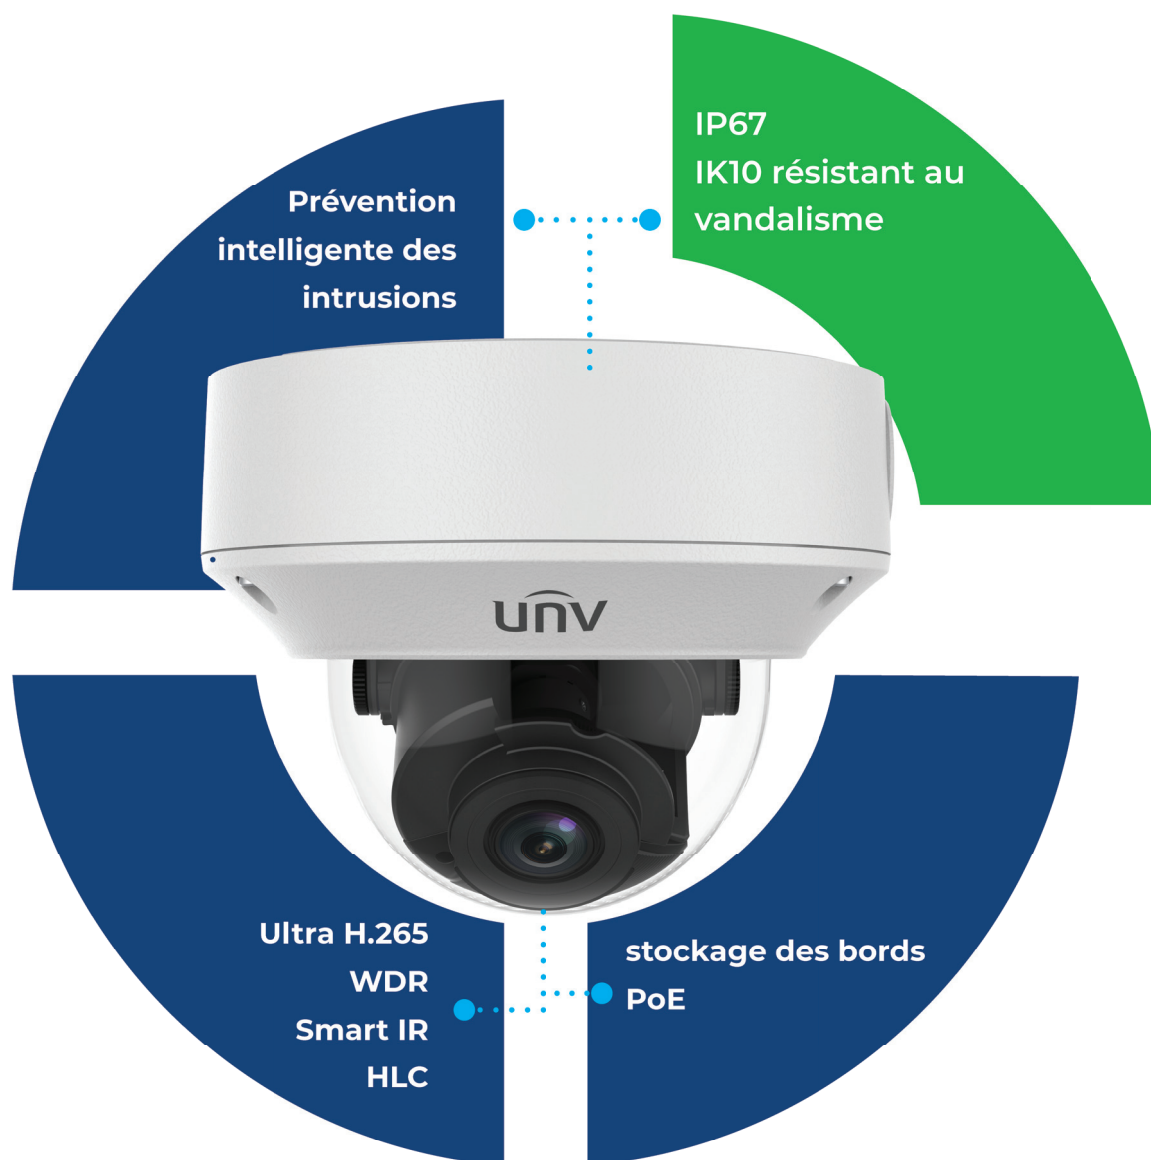

versionr.1.0

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous souhaitez en savoir plus sur notre gamme complète ? nestor company

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances.


E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécifications

CAMERA					
Capteur	1/2,8", 2 mégapixels, balayage progressif, Cmos				
Objectif	2,7 ~ 135,5 mm, mise au point automatique AF et zoom motorisé				
Angle de vue	H: 107,4° ~29,2°		V: 54,2° ~16,3°		O: 111,0° ~ 33,1°
Dori distance	Objectif (mm)	Detection (m)	Observe (m)	Reconnaître (m)	Identifier (m)
	2.7	41.9	16.8	8.4	4.2
	13.5	209.5	83.8	41.9	20.9
Angle d'ajustement	Pan: 0° ~ 355°		Tilt: 0° ~ 80°		Rotation : 0° ~ 355°
Éclairage minimal	Couleur: 0,0005Lux (F1,2 - AGC sur)			0 Lux avec IR sur	
S/N	> 52dB				
WDR	120dB				
Portée de l'IR	Jusqu'à 40m				
IR on/off control	auto/manuel				
Shutter	auto/manuel, 1 ~ 1/100000s				
Jour/Nuit	IR-cut filter avec auto switch (ICR)				
Compression vidéo	Ultra 265 , H.265 , H.264 , MJPEG				
Code du profil H.264	Baseline profile , Main profile, High profile				
Fréquence d'images	Main stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), max 30fps Sub stream: 720P(1280*720), max 30fps; D1(720* 576), max 30fps; 640*360, max 30fps ; 2CIF (704*288) max 30fps ; CIF (352*288), max 30fps Third steam: D1 (720/576), max 30fps; 640*360, max 30fps; 2CIF (704*288), max 30fps; CIF (352*288),				
Débit binaire vidéo	128 Kbps ~ 16Mbps				
OSD / ROI	jusqu'à 8 zones				
Privacy mask Motion Detectie	jusqu'à 4 zones				
Smart IR / Flip / Dewarping / HLC / BLC / Defog	Soutenu				
RESEAU					
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, TRSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnp, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS				
Une intégration facile	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API				
Réseau	1 RJ45 10M/100M Base-Tx Ethernet				
Stockage de pointe	Micro SD, jusqu'à 256 Go				
Stockage en réseau	ANR, NAS (NFS)				
Smart Intrusion Prevention	Cross line, intrusion, enter area, leave area detection				
GENERAL					
Allimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) ; Consommation: max 7.5W				
Dimensions (Ø x H)	Ø148.0 x 111.4mm (Ø5.8" x 4.4")				
Poids net	0.92kg (2.0lbs)				
Environnement de travail	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F, Humidity <95%RH (sans condensation)				
Audio I/O & compression	1/1, G711				
Sécurité	Protection contre les surtensions : 6kV		Protection contre l'intrusion IP67		résistant au vandalisme: IK10
Certificates	CE: EN 60950-1		UL: UL60950-1		FCC: FCC Part 15

dimensions

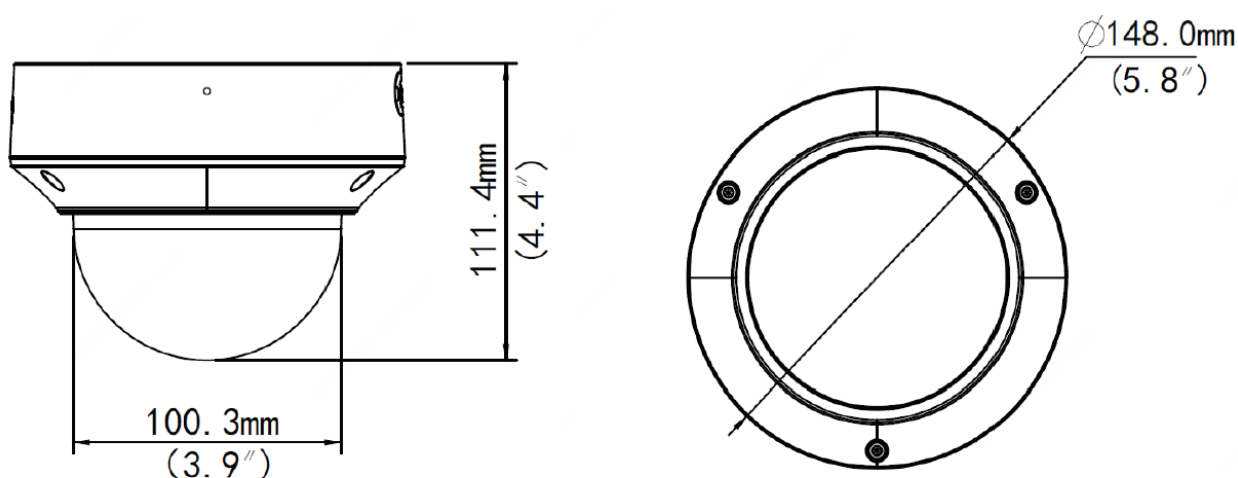

accessoires

UNVA007	UNVA006	UNVA005	UNVA001
Boîte de jonction	Support mural (boîte de jonction)	Montage mural	Montage sur poteau



UNVA300	UNVA202	UNVA015
Montage au plafond	Adaptateur pour boîte électrique	NPT 3/4" Joint étanche en plastique

