

Dome camera



**2MP WDR Deep learning VF IR Dome
Network Camera**

UNV2210N

IPC3232SB-ADZK-10



versienr. 1.0

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificaties

CAMERA

Sensor	1/2,8" , 2 Megapixels, progressieve scan, Cmos				
Lens	2,7 ~ 135,5 mm, AF automatische focus en gemotoriseerde zoom lens				
Gezichtshoek	H: 107,4° ~29,2°		V: 54,2° ~16,3°		O: 111,0° ~ 33,1°
Dori afstand	Lens (mm)	Detectie (m)	Observeer (m)	Herkenning (m)	Indenticatie (m)
	2.7	41.9	16.8	8.4	4.2
	13.5	209.5	83.8	41.9	20.9
Hoekverstelling	Pan: 0° ~ 355°		Tilt: 0° ~ 80°		Draai: 0° ~ 355°
Minimum verlichting	Kleur: 0,0005Lux (F1,2 - AGC on)			0 Lux met IR aan	
S/N	> 52dB				
WDR	120dB				
IR bereik	Tot 40m				
IR On/off control	Auto/manueel				
Shutter	Auto/manueel, 1 ~ 1/100000s				
Dag/Nacht	IR-cut filter met auto switch (ICR)				
Video compressie	Ultra 265 , H.265 , H.264 , MJPEG				
H.264 profiel code	Baseline profile , Main profile, High profile				
Frame rate	Main stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), max 30fps Sub stream: 720P(1280*720), max 30fps; D1(720* 576), max 30fps; 640*360, max 30fps ; 2CIF (704*288) max 30fps ; CIF (352*288), max 30fps Third steam: D1 (720/576), max 30fps; 640*360, max 30fps; 2CIF (704*288), max 30fps; CIF (352*288),				
Video bit rate	128 Kbps ~ 16Mbps				
OSD / ROI	tot 8 areas				
Privacy mask Motion Detectie	tot 4 areas				
Smart IR / Flip / Dewarping / HLC / BLC / Defog	ondersteund				


NETWORK

Protocols	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, TRSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnp, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Compactibele integratie	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Netwerk	RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet
Edge storage	Micro SD, tot 256 GB
Network storage	ANR, NAS (NFS)
Smart Intrusion Prevention	Cross line, intrusion, enter area, leave area detectie

ALGEMEEN

Voeding	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) ; verbruik: max 7.5W		
Afmeting (Ø x H)	Ø148.0 x 111.4mm (Ø5.8" x 4.4")		
Netto gewicht	0.92kg (2.0lbs)		
Werkingsomgeving	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F, vochtigheid <95%RH (niet condenserend)		
Audio I/O en compressie	1/1, G711		
Veiligheid	Overspanning: 6KV	IP67	vandalisme: IK10
Certificaten	CE: EN 60950-1	UL: UL60950-1	FCC: FCC Part 15

afmetingen

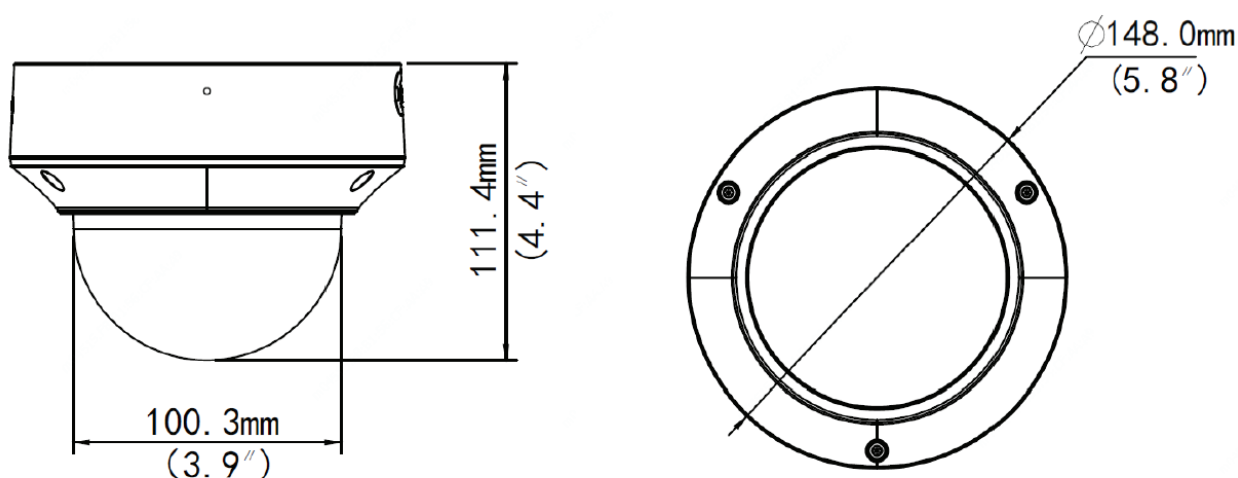

accessoires

UNVA007	UNVA006	UNVA005	UNVA001
Verdeelddoos	Wandmontage (aansluitdoos)	Wandmontage	Paalmontage



UNVA300	UNVA202	UNVA015
Plafondinbouw	Elektrische doosadapter	NPT 3/4" Kunststof Waterdichte verbinding

