


Dome camera



2MP Deep learning IR Fixed Dome Network Camera

UNV2240N

IPC322SB-DF40K-10

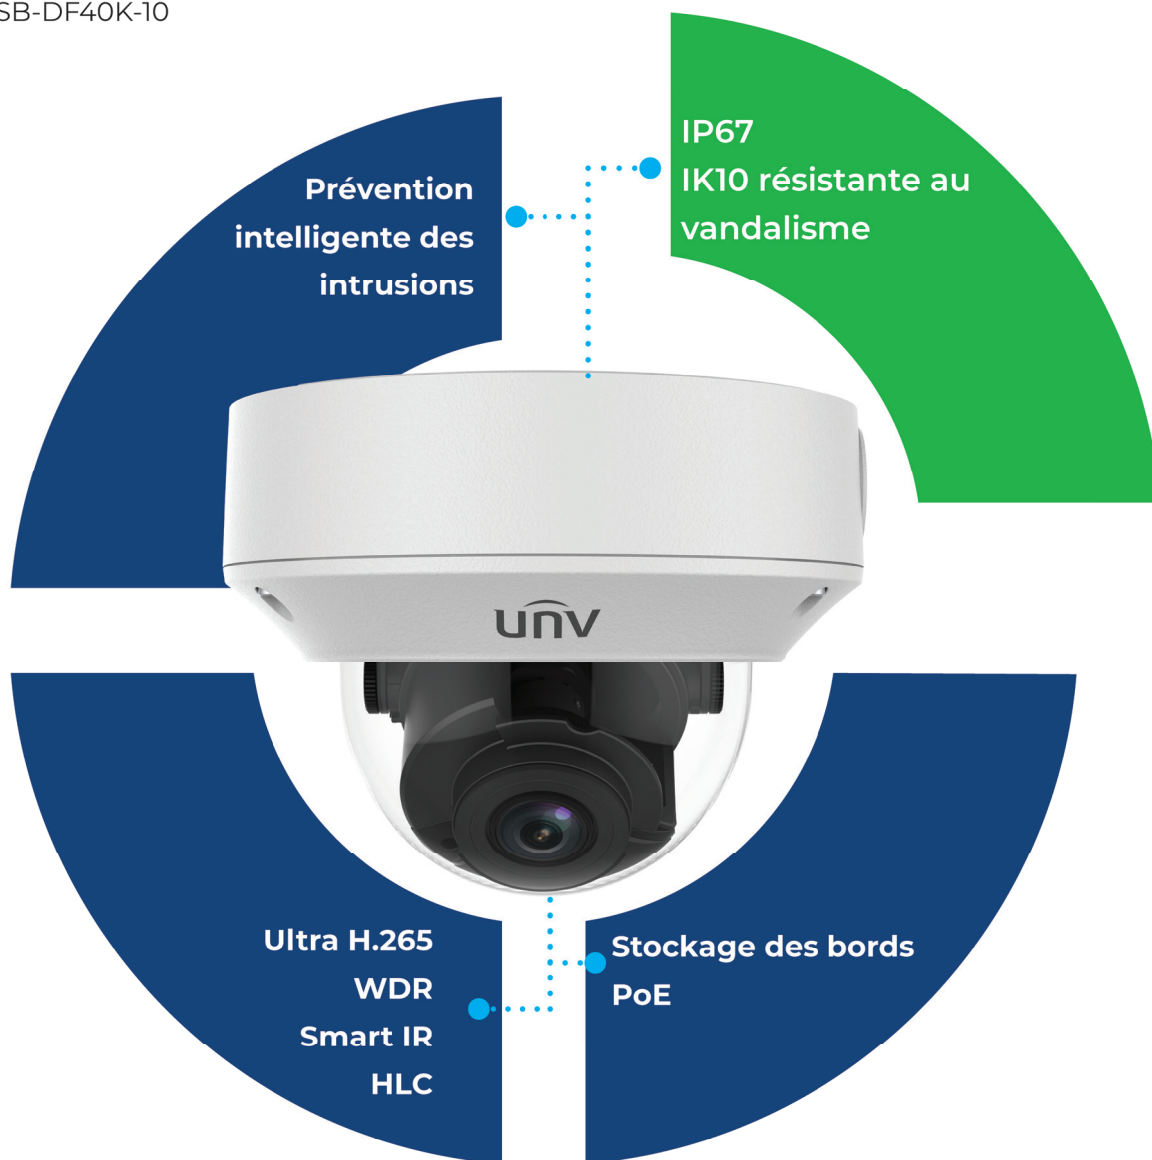

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous souhaitez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances.



nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécifications

	DF28K	DF40k			
CAMERA					
Capteur	1/2.8" , 2 mégapixels, balayage progressif, Cmos				
Lens	2.8mm@F1.65	4.0mm@F1.6			
Angle de vue	H: 106.7° V: 57.1° O: 115.7°	H: 87.5° V: 46.3° O: 92.4°			
Dori distance	Objectif (mm)	Detection (m)	Observe	Reconnaître (m)	Identifier (m)
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
	4.0	62.1	24.8	12.4	6.2
Angle d'ajustement	Pan: 3° ~ 360° Tilt: 0° ~ 68° Rotation: 3° ~ 360°				
Éclairage minimal	Couleur: 0,001Lux (F1,6 - AGC sur)		0 Lux avec IR		
S/N	>52dB				
WDR	120dB				
IR	Jusqu'a 30m				
IR On/off control	Auto/manuel				
Shutter	Auto/manuel, 1 ~ 1/100000s				
Jour/Nuit	Auto/Manuel				
Compression vidéo	Ultra 265 , H.265 , H.264 , MJPEG				
Code du profil H.264	Baseline profile , Main profile, High profile				
Fréquence d'images	Main stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), max 30fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288),				
Débit binaire vidéo	128 Kbps ~ 16Mbps				
OSD / ROI	Jusqu'a 8 zones				
Privacy mask Motion Detectie	Jusqu'a 4 zones				
Smart IR / Flip / HLC / BLC / Defog	Soutenu				
RESEAU					
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, TRSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnp, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS				
Une intégration facile	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API				
Réseau	1 RJ45 10M/100M Base-Tx Ethernet				
Stockage de pointe	Micro SD, jusqu'à 256 Go				
Stockage en réseau	ANR, NAS (NFS)				
Smart Intrusion Prevention	Cross line, intrusion, enter area, leave area detection				
GENERAL					
Allimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) ; Consommation: max 4.5W				
Dimensions (Ø x H)	Ø108.7 x 81.1mm (Ø4.3" x 3.2")				
Poids net	0.425kg (0.93lbs)				
Environnement de travail	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F, Humidity <95%RH (sans condensation)				
Audio I/O & Compression	1/0 , G711				
Sécurité	Protection contre les surtensions : 6kV		Protection contre l'intrusion IP67		résistant au vandalisme: IK10
Certificates	CE: EN 60950-1		UL: UL60950-1		FCC: FCC Part 15

dimensions

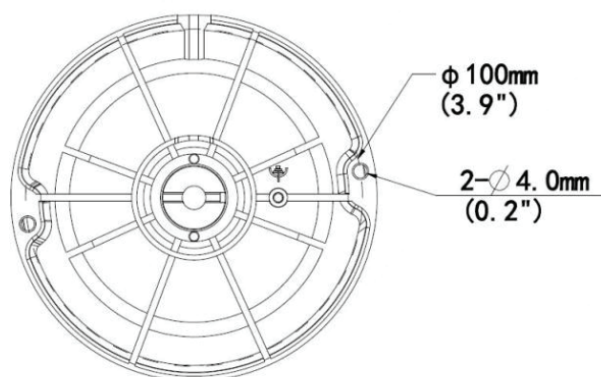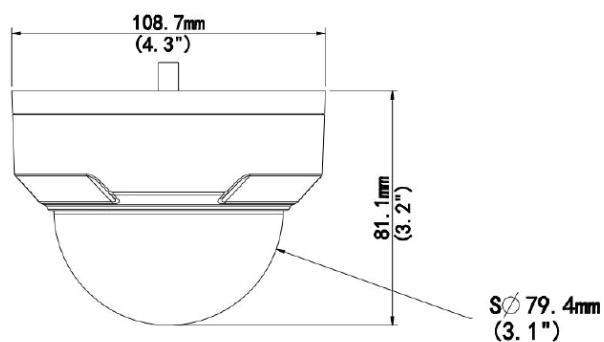

accessoires

UNVA012	UNVA009	UNVA600	GPAU001
Boîte de junctions	Montage mural (Boîte de junctions)	Cale pour le dôme	Montage sur poteau



UNVA015

NPT ¾ "Joint étanche en plastique

