


Bullet camera

**2MP Deep learning IR Fixed Dome
Network Camera**

UNV2340N

IPC2122-ADF40KM-10

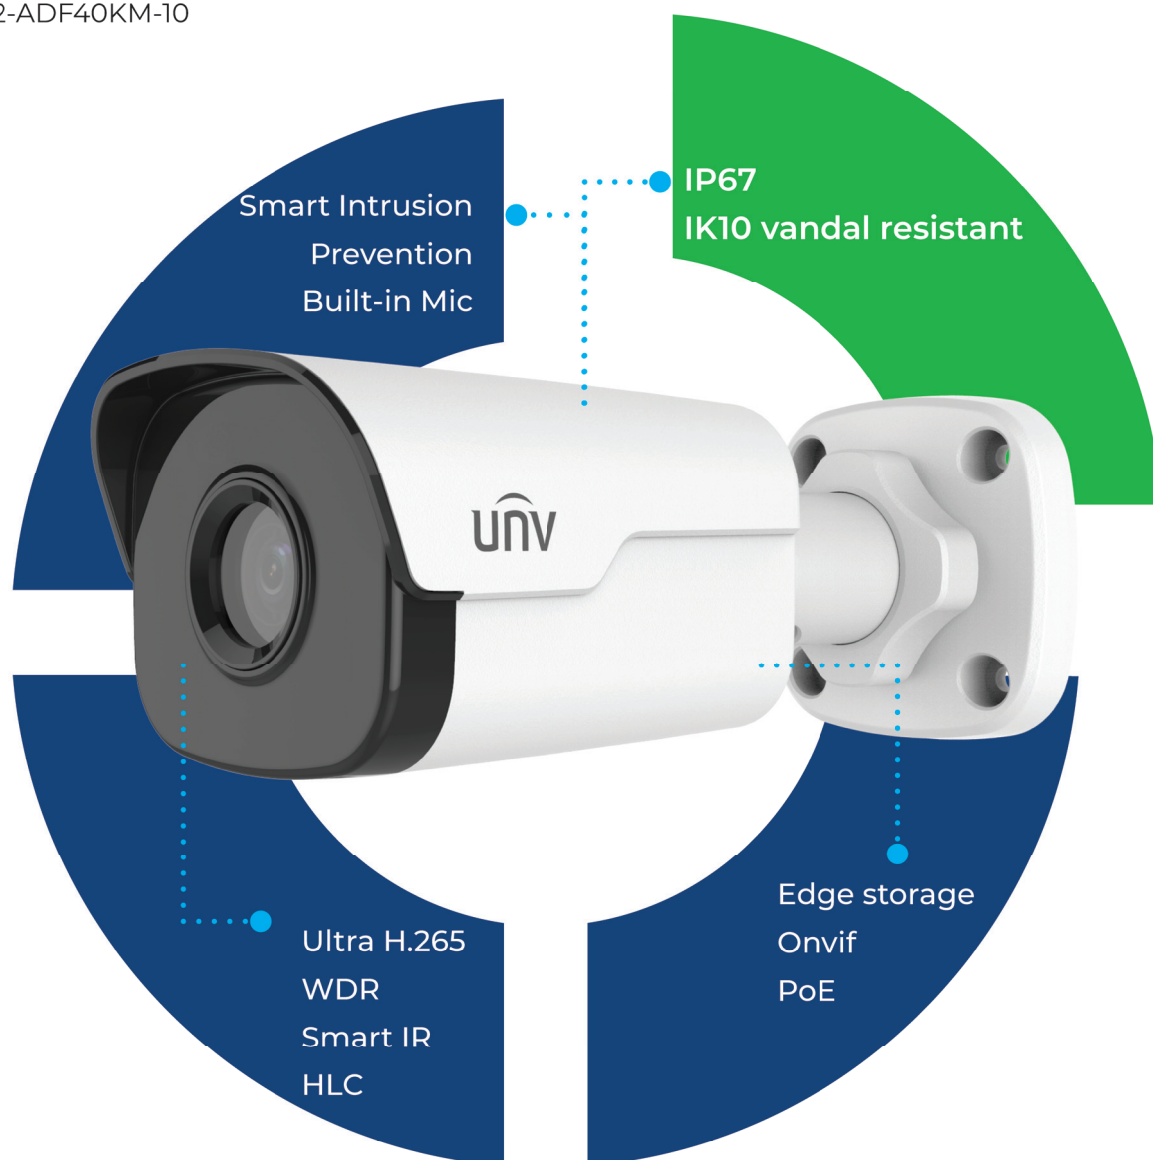

versionr.1.0

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous souhaitez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances.

nestor company


E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécifications

	ADF28KM			ADF40KM		
CAMERA						
Capteur	1/2.8" , 2 mégapixels, balayage progressif, Cmos					
Lens	2.8mm@F1.6			4.0mm@F1.6		
Angle de vue	H: 106.7°	V: 57.1°	O: 115.7°	H: 87.5°	V: 46.3°	O: 92.4°
Dori distance	Objectif (mm)	Detection (m)	Observe (m)	Reconnaître (m)	Identifier (m)	
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3	
	4.0	62.1	24.8	12.4	6.2	
Angle d'ajustement	Pan: 3° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 90°	Rotation: 0° ~ 360°		
Éclairage minimal	Couleur: 0,001Lux (F1,6 - AGC sur)			0 Lux avec IR		
S/N	>52dB					
WDR	120dB					
Compression vidéo	Ultra 265 , H.265 , H.264 , MJPEG					
Code du profil H.264	Baseline profile , Main profile, High profile					
Portée de l'IR	Jusqu'à 40m					
IR on/off control	auto/manuel					
Shutter	auto/manuel, 1 ~ 1/100000s					
Jour/Nuit	IR-cut filter avec auto switch (ICR)					
Fréquence d'images	Main stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), max 30fps Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288),					
Débit binaire vidéo	128 Kbps ~ 16Mbps					
OSD / ROI	jusqu'à 8 zones					
Privacy mask Motion Detection	jusqu'à 4 zones					
Smart IR / Flip / Dewarping / HLC / BLC / Defog	Soutenu					
RESEAU						
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, TRSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnp, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS					
Une intégration facile	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API					
Réseau	1 RJ45 10M/100M Base-Tx Ethernet					
Stockage de pointe	Micro SD, jusqu'à 256 Go					
Stockage en réseau	ANR, NAS (NFS)					
Smart Intrusion Prevention	Cross line, intrusion, enter area, leave area detection					
GENERAL						
Allimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) ; Consommation: max 5W					
Dimensions (Ø x H)	155.9 x 63.1 x 62.7mm (6.1" x 2.5" x 2.5")					
Poids net	0.425kg (0.93lbs)					
Environnement de travail	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F, Humidity <95%RH (sans condensation)					
Environnement stockage	G711					
Sécurité	Protection contre les surtensions : 6kV		Protection contre l'intrusion IP67			
Certificates	CE: EN 60950-1		UL: UL60950-1		FCC: FCC Part 15	

dimensions

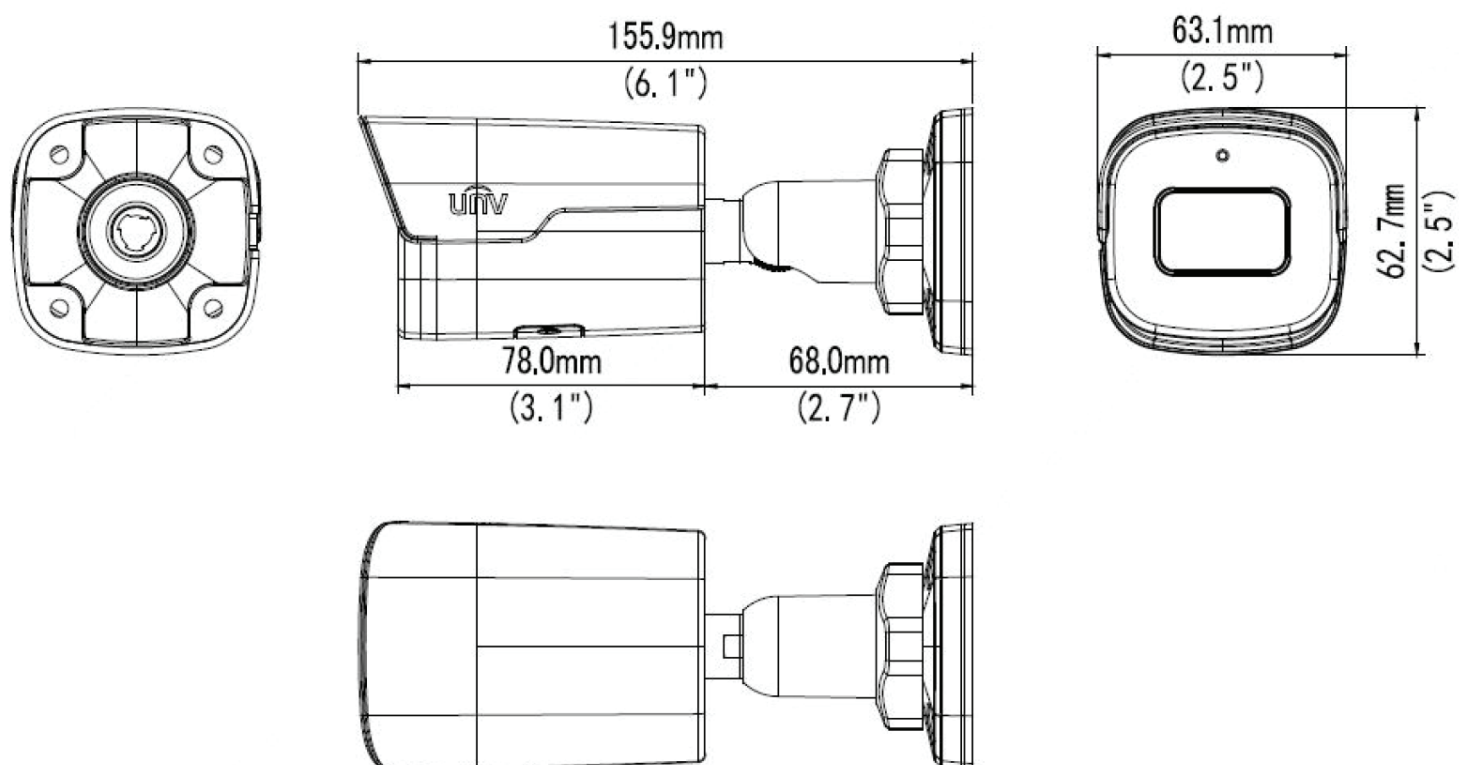

accessoires

UNVA203	UNVA015	UNVA201	UNVA001
boîte arrière	NPT 3/4 "Joint étanche en plastique	Montage sur poteau (petit)	Montage sur poteau

