


2MP ANPR bullet camera

HC121

UNV2488

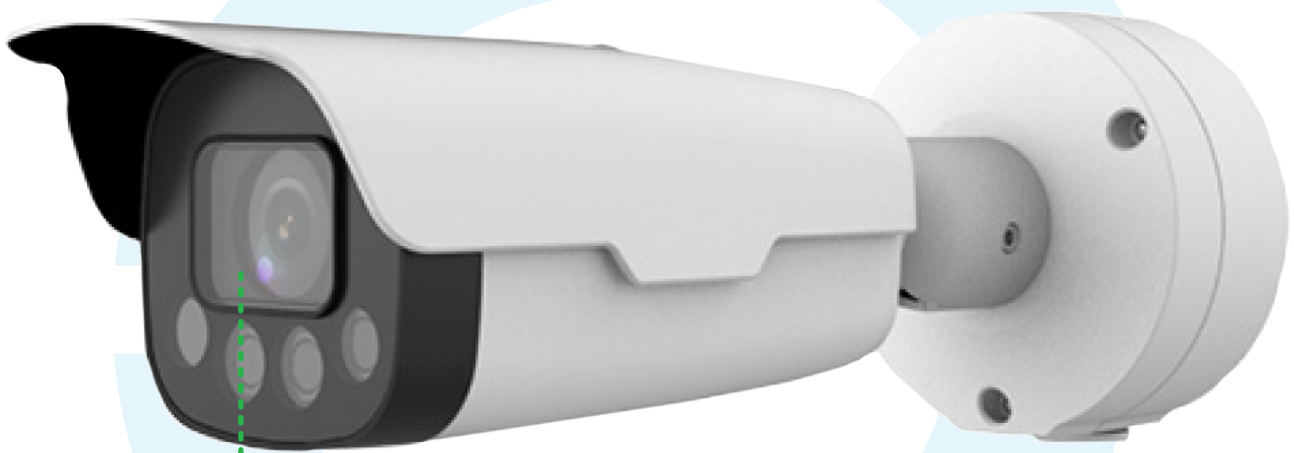

- Starlight optische sensor en geïntegreerde verlichting voor het vastleggen en herkennen van voertuigen in omgevingen met weinig licht.
- 4 LED-verlichtingsparels zorgen voor verlichting tot 50 m.
- 2MP industriële sensor levert 1920 x 1080 beelden.
- Gemotoriseerde zoomlens maakt flexibele aanpassing van brandpuntsafstand en eenvoudige installatie mogelijk.
- Automatische versterkingsregeling, witbalans en WDR voor verschillende lichtomstandigheden.



Camera	
Sensor	1/2.8" 2MP CMOS
Focus	4.7 ~47 mm , gemotoriseerde zoom
Sluiter	Auto/manueel, bereik: 1/25 tot 1/100000s
Min licht	0.001lux (F1,6)
Beeld	
Formaat	1080p@25 (default), 1080p@30, 1080p@50, 1080p@60
Resolutie	Main stream: 1080p (default) , 720p, D1 Sub stream: 720p (default), D1 , 2CIF , CIF 3de stream: D1 (default) , 2CIF , CIF
Frame rate	60, 50, 30, 25 (default), 22, 20, 18, 16, 15, 12.5, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Video compressie	H.264 (default) , H.265
ROI	Ondersteunt tot 8 gebieden
Video OSD	Ondersteunt 8 overlay gebieden en staat inhoud toe inclusief datum, tijd, datum&tijd, zoom ratio, aangepaste inhoud
Beeld OSD	Ondersteunt 8 overlay gebieden en staat inhoud toe inclusief tijd, kenteken, apparaat ID, camera ID, allowlist, beeldverificatie ID, aangepaste inhoud (3 items), locatie
Intelgentie	
Toepassingsscenario	Voertuigsnelheid $\leq 30\text{km/u}$ Ondersteunt gelijktijdige toepassing op in/uitstapscènes
Voertuigdetectiemodus	Video (standaard) of inductieve lus
Alleen voertuig vastleggen	Ondersteuning
Nummerplaat herkenning	Ondersteunt standaard herkenning van nummerplaten met cijfers en letters
Lijstconfiguratie	Ondersteunt configuratie van toestemmings- en blokkadellijsten, elke lijst staat 20.000 items toe. Ondersteunt importeren, exporteren, toevoegen en verwijderen
Barrière openingsbeleid	Open barrière alleen voor de herkende voertuigen Open barrière voor alle voertuigen Open barrière alleen voor voertuigen op de toestemmingslijst Open barrière voor voertuigen die niet op de blokkadellijst staan Configureerbare Booleaanse uitvoer-ID
Opslag	
Edge-opslag	Ondersteunt ANR met een Micro SD-kaart, tot 128 GB
Structuur	
Verlichting	Ingebouwde geïntegreerde verlichtingsmodule, inclusief 4 LED's met wit licht, verlichtingsafstand van 50 m, automatische aan/uit-regeling
Zonnekap	Lange zonnekap
Beugel	3-assige montagebeugel
Aansluitdoos	De camera wordt geleverd met een aansluitdoos voor het opbergen van de kabel
Interface	
Netwerk interface	1 x 10M/100M RJ45
Serieële poort	1 x RS485
Booleaanse uitgang	1 relaisuitgang, bestand tegen spanning: AC 125V/0,3A, DC 30V/1A
Booleaanse ingang	2 ingangen, ondersteunt niveau/Booleaans, met max. niveau tot 5Vdc
Audio interface	1 x audio input, 1 x audio output
Opslag interface	1 x Micro SD card slot

Algemeen

Voeding	12Vdc ~ +25% - 10% Max. stroomverbruik: 20W Ondersteunt PoE (802.3at, klasse 4)
---------	---


Afmetingen	386 x 126 x 130 mm
------------	--------------------

Gewicht	2kg
---------	-----

Gebruikstemperatuur	-40°C tot +60°C, <90%RH
---------------------	-------------------------

Beschermingsgraad	IP67, IK10
-------------------	------------

Afmetingen

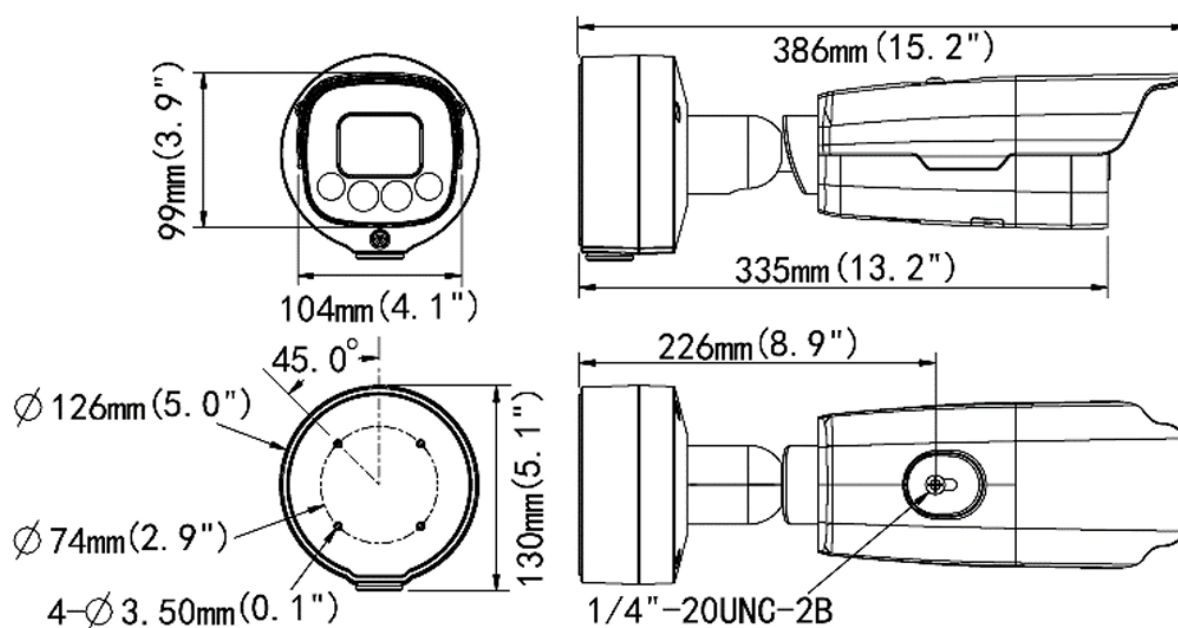

Toepassing

De HC121-serie wordt voornamelijk gebruikt om kentekens van voertuigen te herkennen op wegen bij de in- en uitgang van parken. Met een intelligent verlichtingssysteem kan het onder alle weersomstandigheden voertuigen detecteren, herkennen en vastleggen. Het heeft een hoge snelheid van voertuigherkenning en een hoge nauwkeurigheid van nummerplaatherkenning.

Accessoires

Montage	Beugel	Voorbeeld	Opmerking
Muurbevestiging	/		Gebruik de montagekit die bij de camera is geleverd
Hangbevestiging	/		Gebruik de montagekit die bij de camera is geleverd
Paal bevestiging	UNVA001		Paal adapter